




Спецификации продукции

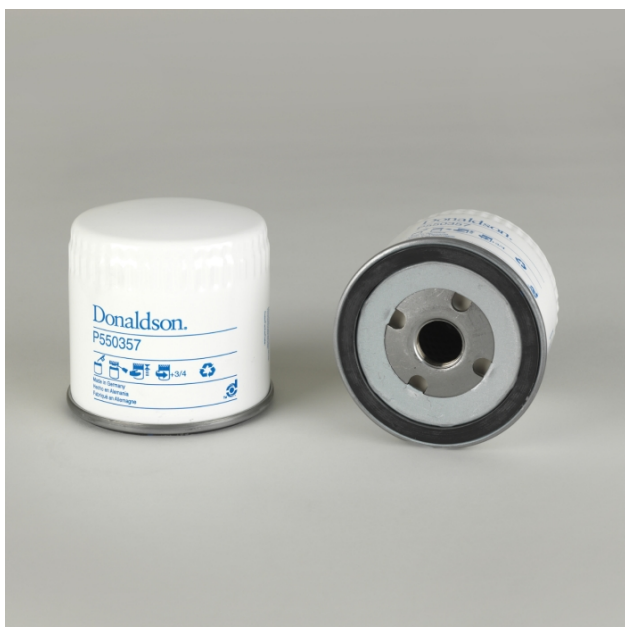

P550357

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР,
НАВИНЧИВАЕМЫЙ,
ПОЛНОПОТОЧНЫЙ

Атрибуты (характеристики)

Наружный диаметр	96 мм (3.78 Дюймы)
Размер резьбы	M22 x 1.5
Длина	96 мм (3.78 Дюймы)
НД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)
ВД прокладки	77 мм (3.03 Дюймы)
Эффективность 99 %	40 МИКРОН
Клапан для защиты от обратного слива	Да
Обводной клапан	Да
Установка обводного клапана низкого диапазона	0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм)
Установка обводного клапана высокого диапазона	1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм)

Тип наполнителя	Целлюлоза
Тип	Полнопоточный
Вид конструкции	Навинчиваемые
