




Спецификации продукции

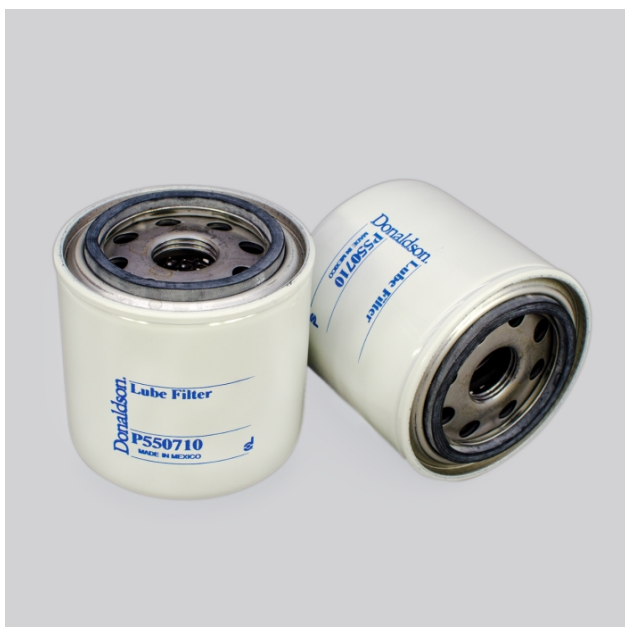

P550710

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР,
НАВИНЧИВАЕМЫЙ,
ПОЛНОПОТОЧНЫЙ

Атрибуты (характеристики)

Наружный диаметр	94 мм (3.70 Дюймы)
Размер резьбы	1-12 UN
Длина	95 мм (3.74 Дюймы)
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)
Эффективность 99 %	40 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4572
Клапан для защиты от обратного слива	Да
Обводной клапан	Да
Установка обводного клапана низкого диапазона	2.4 Бар (35 Фунты/кв. дюйм)

Установка обводного клапана высокого диапазона	2.6 Бар (38 Фунты/кв. дюйм)
Деформация, разрыв	5.2 Бар (75 Фунты/кв. дюйм)
Тип	Полнопоточный
Вид конструкции	Навинчиваемые
