



Технический паспорт

Светильники ЛСП06/09
пылевлагозащищенные потолочные
с электронным балластом

Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель
Гуангдонг Гангфэнг Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика


Светильник ЛСП _____

Дата изготовления 14.01.2011

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего

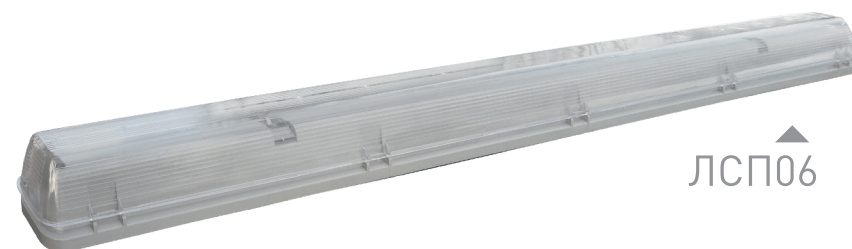

ЛСП06



ЛСП09

1. Назначение изделия


1.1. Светильники ЛСП06/09 пылевлагозащищенные потолочные с электронным балластом (далее – светильники ЛСП06/09) применяются для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды, с повышенным содержанием пыли и влаги.

1.2. Светильники ЛСП06/09 рассчитаны для работы в сети переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц. Светильники ЛСП06 используются с одной или двумя (в зависимости от модификации) лампами мощностью 18Вт, 36Вт, 58Вт, ЛСП09 - мощностью 18Вт, 36Вт. Лампы в комплект поставки не входят.

1.3. Светильники ЛСП06/09 соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-99. Изготавливаются в исполнении УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

2. Структура условного обозначения

ЛСП 06 -2х58 - 001 - IP65 - КС

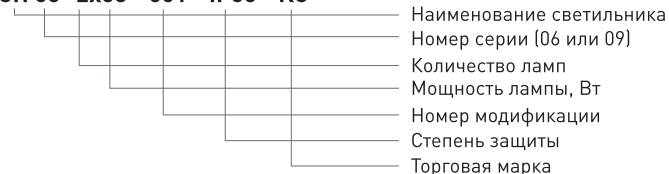

3. Технические характеристики

Параметры	Количество и мощность ламп для светильника					
	1х18Вт	2х18Вт	1х36Вт	2х36Вт	1х58Вт	2х58Вт
Серия	лсп06/лсп09	лсп06/лсп09	лсп06/лсп09	лсп06/лсп09	лсп06	лсп06
Используемый балласт	Электронный					
Номинальн. раб. напряжение, В	220					
Частота, Гц	50					
Материал отражателя	Корпус – ABS пластик, крышка - полистирол					
Коэффициент мощности, $\cos \phi$, не менее	0,85					
Степень защиты	IP65					
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82	П					
Тип кривой света по ГОСТ 17677-82	Д					
Класс защиты от поражения электрическим током	I					
Срок службы, лет	Не менее 10					

4. Габаритные размеры и масса

Наименование	Размер (LxWxH), мм	Масса, кг
Светильник ЛСП 06-1x18-001-IP65-КС	675x98x94	1,5
Светильник ЛСП 06-1x36-001-IP65-КС	1275x98x94	2,4
Светильник ЛСП 06-1x58-001-IP65-КС	1575x98x94	3,6
Светильник ЛСП 06-2x18-001-IP65-КС	675x158x94	2,5
Светильник ЛСП 06-2x36-001-IP65-КС	1275x158x94	3,1
Светильник ЛСП 06-2x58-001-IP65-КС	1575x158x94	4,5

Наименование	Размер (LxWxH), мм	Масса, кг
Светильник ЛСП 09-1x18-001-IP65-КС	660x98x100	1,2
Светильник ЛСП 09-1x36-001-IP65-КС	1270x98x100	2,0
Светильник ЛСП 09-2x18-001-IP65-КС	660x158x100	1,9
Светильник ЛСП 09-2x36-001-IP65-КС	1270x158x100	3,1

5. Требования безопасности

5.1. Монтаж и обслуживание светильников ЛСП06/09 должны осуществляться при отключенном напряжении сети, при этом обязательно соблюдение «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Нельзя использовать в светильниках ЛСП06/09 лампы другого типа мощности.

6. Установка

6.1. Освободив светильник от упаковки, установить его на опорной поверхности.

6.2. Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.

6.3. Установить в светильник лампы.

6.4. Светильник готов к эксплуатации.

7. Требования к хранению

7.1. Температура хранения светильников ЛСП06/09 – от +5С до +40°С, относительная влажность – не более 60%. Срок сохраняемости – 2 года с даты производства.

8. Гарантии качества

8.1. Изготовитель гарантирует, что светильники ЛСП06/09 изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников – 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты изготовления (с учетом срока сохраняемости).

8.3. В течение этого срока покупателю гарантируется соответствие светильников ЛСП06/09 данным паспорта при условии соблюдения требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.4. В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру.