



Технический паспорт

Светильники ЛПО33/ЛВО34 «решетка»
с электронным балластом
для люминесцентных ламп

Гарантийный талон

Предприятие-изготовитель
Гуангдонг Гангфэнг Электрикал Эплайнс Ко., Лтд.
Китайская Народная Республика

Светильник ЛПО33/ЛВО34 _____

Дата изготовления 28.02.2012

Дата продажи _____



Штамп изготовителя / Подпись проверяющего



ЛВО34

ЛПО33

1. Назначение изделия

1.1. Светильники ЛПО33/ЛВО34 «решетка» с электронным балластом для люминесцентных ламп (далее – светильники ЛПО33/ЛВО34) применяются для общего освещения административно-общественных и производственных помещений. Могут устанавливаться в офисных помещениях различного назначения, торговых залах, вестибюлях, фойе и т.д.


1.2. Светильники ЛПО33/ЛВО34 рассчитаны на работу в сети переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц.

1.3. Предназначены для работы с двумя или четырьмя (в зависимости от модификации) люминесцентными лампами мощностью 18Вт, 36Вт. Лампы в комплект поставки не входят.

1.4. Светильники ЛПО33/ЛВО34 соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. Изготавливаются в исполнении УХЛ4.

2. Структура условного обозначения

ЛПО 33 -4х36 - КС

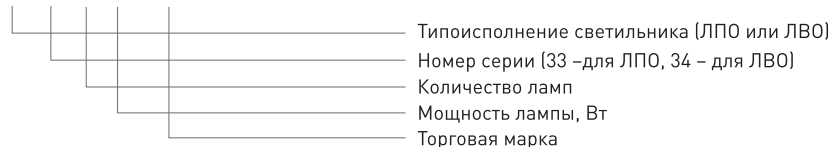

3. Технические характеристики

Параметры	Количество и мощность ламп для светильника			
	2x18Вт	2x36Вт	4x18Вт	4x36Вт
Типоисполнение и серия	ЛПО33/ЛВО34	ЛПО33/ЛВО34	ЛПО33/ЛВО34	ЛПО33/ЛВО34
Используемый балласт	электронный			
Номинальное рабоч. напряжение, В	220			
Частота, Гц	50			
Степень защиты	IP20			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Срок службы, лет	Не менее 10			

4. Габаритные размеры и масса

Усл. изображение	Наименование	Размеры, мм			Масса, кг
		A	B	D	
	Светильник ЛПО 33-2x18-КС	305	595	625	2,3
	Светильник ЛПО 33-2x36-КС	305	1195	1235	3,3
	Светильник ЛПО 33-4x18-КС	605	595	625	4,12
	Светильник ЛПО 33-4x36-КС	605	1195	1235	6,2

Усл. изображение	Наименование	Размеры, мм				Масса, кг
		A	B	C	D	
	Светильник ЛВО 34-2x18-КС	295	595	625	70	2,3
	Светильник ЛВО 34-2x36-КС	295	1195	1235	70	3,3
	Светильник ЛВО 34-4x18-КС	595	595	625	70	4,12
	Светильник ЛВО 34-4x36-КС	595	1195	1235	70	6,2

5. Требования безопасности

5.5. Монтаж и обслуживание светильников ЛПО33/ЛВО34 должны осуществляться при отключенном напряжении сети, при этом обязательно соблюдение «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.6. Нельзя использовать в светильниках ЛПО33/ЛВО34 лампы другого типа мощности.

6. Установка

6.1. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить на опорной поверхности.

6.2. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

6.3. Вставить лампы.

6.4. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

7. Требования к хранению

7.1. Температура хранения светильников ЛПО33/ЛВО34 – от +5С до +40°С, относительная влажность – не более 60%.

7.2. Срок сохраняемости – 1 год с даты производства.

8. Гарантии качества

8.1. Изготовитель гарантирует, что светильники ЛПО33/ЛВО34 изготовлены на заводе-изготовителе, имеющем сертификацию производства по системе ISO9001-2000, ISO14001-2004.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников – 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления (с учетом срока сохраняемости).

8.3. В течение этого срока покупателю гарантируется соответствие светильников ЛПО33/ЛВО34 данным паспорта при условии соблюдения требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

В период гарантийных обязательств обращаться к предприятию-импортеру.: