


**Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, PKN645F17R**

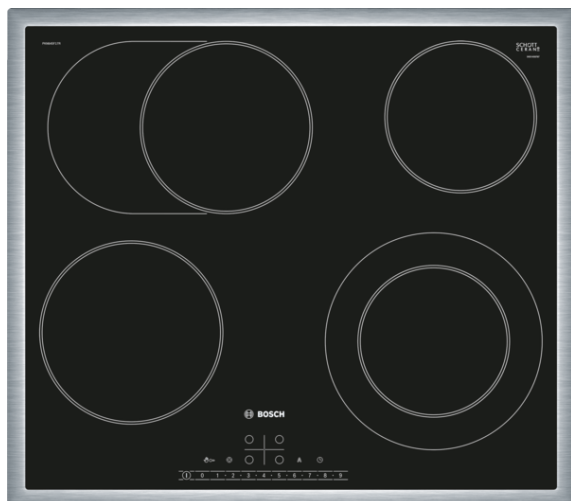

**Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.**

- Конфорка с овальной зоной расширения для утятниц и другой посуды большого размера.
- **Таймер с функцией отключения:** отключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- **Функция «Блокировка от детей»:** защищает панель от нежелательного включения.
- **Информационный дисплей:** показывает затраты энергии за последний процесс приготовления.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 48 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 583

Размеры прибора (мм) : 48 x 583 x 513

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590

Вес нетто (кг) : 7,860

Вес брутто (кг) : 8,7

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine, VDE

EAN-код : 4242002727837

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7500

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



**Serie | 6, Электрическая варочная панель,  
60 см,  
PKN645F17R**

**Стеклокерамическая варочная панель:  
удобна как в приготовлении пищи, так и в  
очистке.**

---

**Общая информация**

- Стеклокерамика
- Рамка из стали по периметру
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- 1 двухконтурная конфорка
- 17 ступеней мощности

**Программы и Технологии**

- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl

**Комфорт и Безопасность**


- Функция re Start
- Индикатор включения
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Защитное отключение
- Функция re Start
- Блокировка от детей
- Защитное отключение

**Техническая информация**

- Минимальная толщина столешницы 20 мм

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,  
60 см,  
PKN645F17R**

Размеры в мм

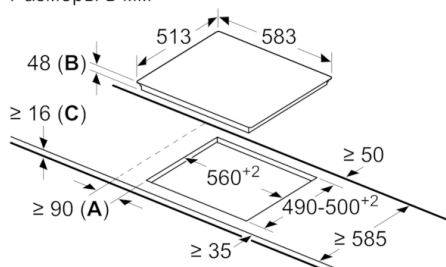

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.