

Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, PKF645FP1G



Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.

- **Управление DirectSelect:** прямой и простой выбор нужной зоны нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **Стальная рама:** низкая рама из нержавеющей стали вокруг варочной панели, идеально подходит для интеграции в пазы существующей столешницы.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.
- **Таймер с функцией отключения:** отключает конфорку по истечении заданного периода времени.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 48 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 583
 Размеры прибора (мм) : 48 x 583 x 513
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590
 Вес нетто (кг) : 7,560
 Вес брутто (кг) : 8,4
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный
 Цвет рам : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 EAN-код : 4242002950716
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7100
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 950716

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,
60 см,
PKF645FP1G**

**Стеклокерамическая варочная панель:
удобна как в приготовлении пищи, так и в
очистке.**

Общая информация

- Стеклокерамика
- Рамка из стали по периметру
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 17 ступеней мощности

Программы и Технологии

- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl

Комфорт и Безопасность


- Функция re Start
- Индикатор включения
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Функция re Start
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Главный выключатель

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 20 мм

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,
60 см,
PKF645FP1G**

Размеры в мм

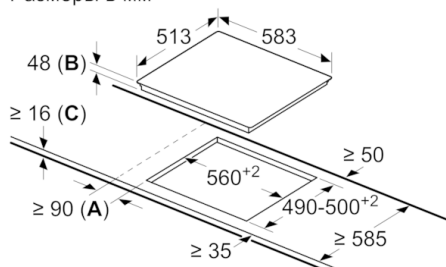

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.