


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, нержавеющая сталь
PCH6A5M90R**

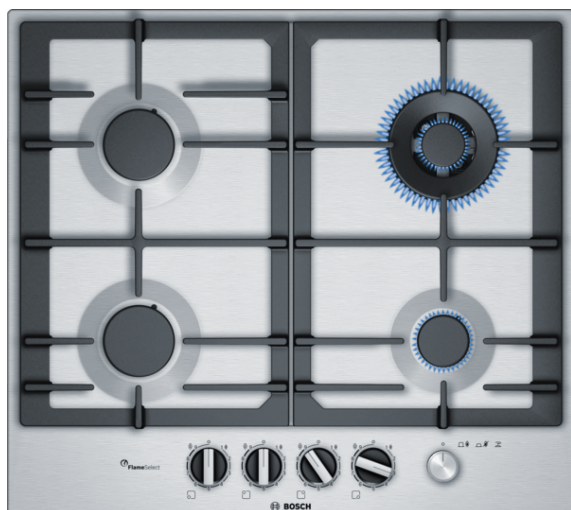

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- Конфорка WOK мощностью до 3,3 кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	11,423
Вес брутто (кг) :	12,3
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	Eurasian, Ukraine
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002914190
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	8000
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 914190

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
РСН6А5М90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Общая информация

- Газовые конфорки: 4
- Поворотные переключатели
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Крышка горелки Simmer Cap, Главный выключатель
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды

Программы и Технологии

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг
- Поворотные переключатели

Техническая информация

- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
РСН6А5М90R**

