


**Serie | 6, Газовая варочная панель,  
60 см, нержавеющая сталь  
PCH6A5B90R**

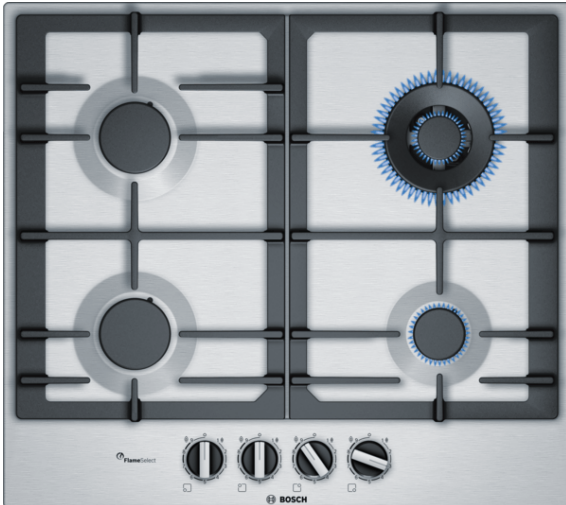

**Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- Конфорка WOK мощностью до 3,3 кВт.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : sword knobs

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 582

Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 141 x 651 x 578

Вес нетто (кг) : 11,123

Вес брутто (кг) : 12,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002914152

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 8000

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 914152

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
нержавеющая сталь  
PCN6A5B90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией  
FlameSelect: достижение совершенных  
результатов благодаря 9 уровням  
регулировки пламени.**

---

**Общая информация**

- Газовые конфорки: 4
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды

**Программы и Технологии**

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

**Комфорт и Безопасность**

- Автоматический электроподжиг

**Техническая информация**

- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
нержавеющая сталь  
РСН6А5В90R**

