

**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 cm
SMV25EX03R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

A

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина с пятью
уровнями распределения воды
обеспечивает превосходный результат
мытья.**

- Посуда всегда будет чистой благодаря мощному насосу (3 ведра воды в минуту), обеспечивающему усиленную циркуляцию воды при минимальных затратах воды и энергии.
- **Превосходные результаты с автопрограммой:** машина сама установит параметры мытья, оценив количество посуды и степень ее загрязнения.
- **Бережное мытье хрупкой стеклянной посуды:** теплообменник защищает стекло от температурного шока, а автоматическая регулировка жесткости воды предотвращает коррозию стекла или образование на нем накипи.
- Дополнительное пространство для высокой посуды благодаря системе Rackmatic, позволяющей регулировать высоту даже загруженного верхнего корба, тем самым изменяя вместимость верхнего и нижнего корбов.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	13
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели :	Black
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Европейская, заземленная
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	190
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	0
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	860 x 670 x 660
Вес нетто (кг) :	31,664
Вес брутто (кг) :	34,0
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	9,5
Потребление энергии (кВтч) :	1,00
Длительность программы сравнения (мин) :	210



Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25EX03R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина с пятью уровнями распределения воды обеспечивает превосходный результат мытья.

Общая информация

- Вместимость - 13 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/1 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!

Программы и Технологии

- 5 программы: Интенсивная 70°, Авто 45°, Эко 50°, Ночная 50°, 1-часовая 65°
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- 4 программы мытья
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и

использования мощного средства на каждом из этапов программы

- EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматик позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр


Комфорт и Безопасность

- Панель управления сверху
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- Панель управления: Нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- VarioDrawer
- Цвет панели управления:
- Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2х)
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.


Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см
SMV25EX03R**

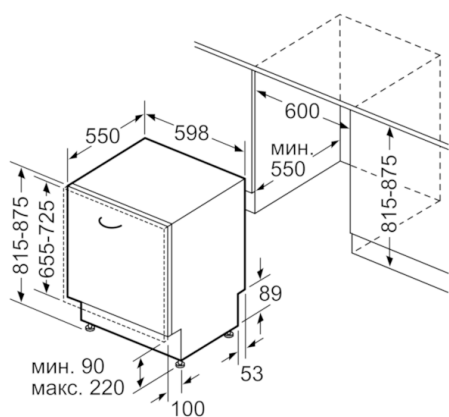

Размеры в мм

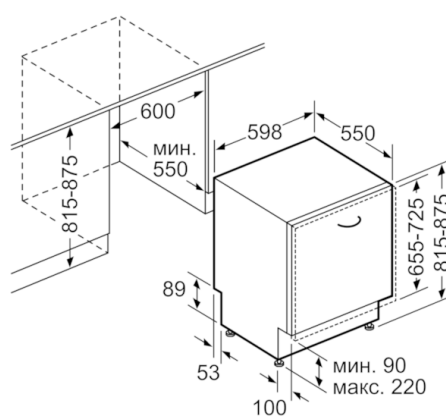

Размеры в мм