


iQ700, Индукционная варочная панель, 90 см, EX975KXX1E

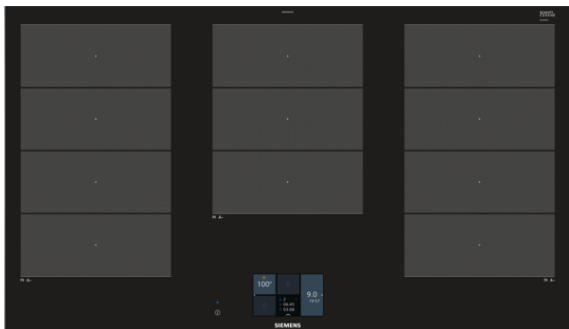

Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Home Connect: информация о вашей варочной панели, где бы вы ни находились, через смартфон или планшет.
- ✓ Сенсор жаренья fryingSensor позволяет избежать подгорания.
- ✓ Интуитивное понятное управление powerMove Plus позволяет быстро подобрать зону нагрева, мощность и дополнительные функции.
- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 880-880 x 490-500

Ширина (мм) : 912

Размеры прибора (мм) : 51 x 912 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 1073 x 603

Вес нетто (кг) : 21,365

Вес брутто (кг) : 23,2

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE, Eurasian

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242003765722

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 11100

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Специальные принадлежности

HZ394301 Соединит. планка для модулей Domino



iQ700, Индукционная варочная панель, 90 см, EX975KXX1E

Оснащение

Общая информация

- Варочная панель со скошенными краями по бокам
- Распознавание наличия посуды
- Цветной сенсорный TFT-дисплей с интуитивно понятным управлением
- Конфорки: 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт) или 2 x Ø 240 мм, 2.2 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт); 1 x Ø 300 ммx240 мм, 2.6 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт); 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт) или 2 x Ø 240 мм, 2.2 кВт (в режиме PowerBoost 3.7 кВт)
- 3 расширяемые зоны FlexZone
- Стеклокерамика

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- Меню cookControl Plus подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция powerMove Plus
- Система cookConnect объединяет вытяжку и варочную панель в единый комплекс, при включении варочной поверхности вытяжка включается автоматически и управляется с варочной панели
- Распознавание наличия посуды С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 5 температурными диапазонами работами
- Инфракрасный сенсор жарки cookingSensor Plus
- С помощью функции powerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции shortBoost

Комфорт и Безопасность

- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- Индикация остаточного тепла
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки Бытовой таймер Секундомер

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 11100 Вт
- Размеры ниши для встраивания: 880 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

**iQ700, Индукционная варочная
панель, 90 см,
EX975KXX1E**

Размерные чертежи