

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон передаётся покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
- В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а так же от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

**ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.**

### Условия транспортировки и хранения.

При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

### Гарантии изготовителя

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Гарантии распространяются на мебель, изготовленную ООО «Моби».

Требуется:

- Соблюдать правила эксплуатации мебели.
- Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломок.

### Рекламация на изделие принимается:

- При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

## Маркировочный ярлык

ООО «Моби»

Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16  
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

### Стеллаж Брайтон 2022


Размер изделия(мм): 770 x 354 x 2069

Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00224/20

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет



ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014



мебель для дома

Общество с ограниченной ответственностью «Моби»

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4  
Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н  
пос. Садовский, д. 100  
тел.: 8(831)216-29-81  
Сайт: www.mobi-mebel.ru  
E'mail: mail@mobi-mebel.ru




Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00224/20


ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

# Стеллаж Брайтон 2022

шир/г/выс: 770 x 354 x 2069

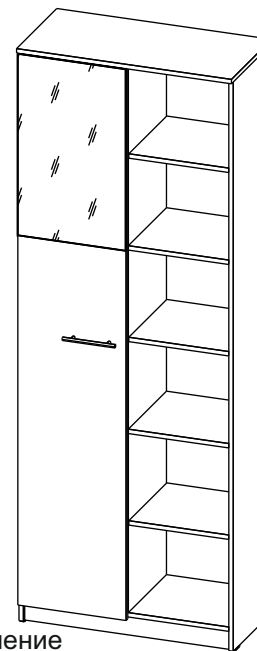

Левое  
исполнение

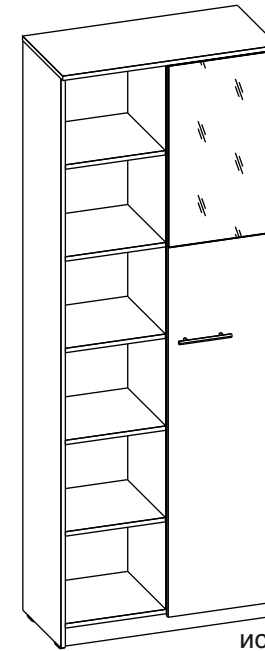

Правое  
исполнение

### ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а так же не допустимо падение с любой высоты. При покупке проверить целостность упаковок, их количество.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Стеллаж Брайтон 2022  
Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол-во
1,2	Стойка 2050 x 330 ЛДСП 16	2
3	Стойка 1964 x 330 ЛДСП 16	1
4	Крышка стеллажа 770 x 350 ЛДСП 16	1
5	Дно 736 x 330 ЛДСП 16	1
6	Цоколь 736 x 70 ЛДСП16	2
7	Стенка гориз. 360 x 330 ЛДСП 16	4
8	Полка съемная 358 x 326 ЛДСП16	6
9	Фасад 388 x 1984 ЛДСП 16	1
10	Стенка накладная 1992 x 382 ДВПО	2
11	Декор фасада 686 x 387 Стекло	1
12	Заглушка д/евро	14
13	Подвеска плоская Н-65	2
14	Саморез 4,0*16 универсальный пот/г. Pozzi	30
15	Полкодержатель	24
16	Эксцентриковая стяжка 15/15	16
18	Подпятник двойной 6 мм СП	8
19	Винт 4*25	2
20	Ручка-рейлинг 128 мм	1
21	Петля накладная 35 под саморез с планкой	4
22	Саморез 3.5*30 потай универ.	4
23	Конфирмат 7*50 потай.внутр.шест.	16
24	Стяжка межсекционная 5*27	2
25	Скрепка "Крабик"	14
26	Эксцентрик двусторонний	4
27	Скотч двусторонний	1
28	Гвоздь 1.6*25 строительный	56
29	Ключ шестигранный № 4	1
30	Шток эксцентрика	8

**Внимание!**  
Данный модуль требует обязательного скрепления с соседними модулями. В противном случае необходим крепеж к стене через подвески.

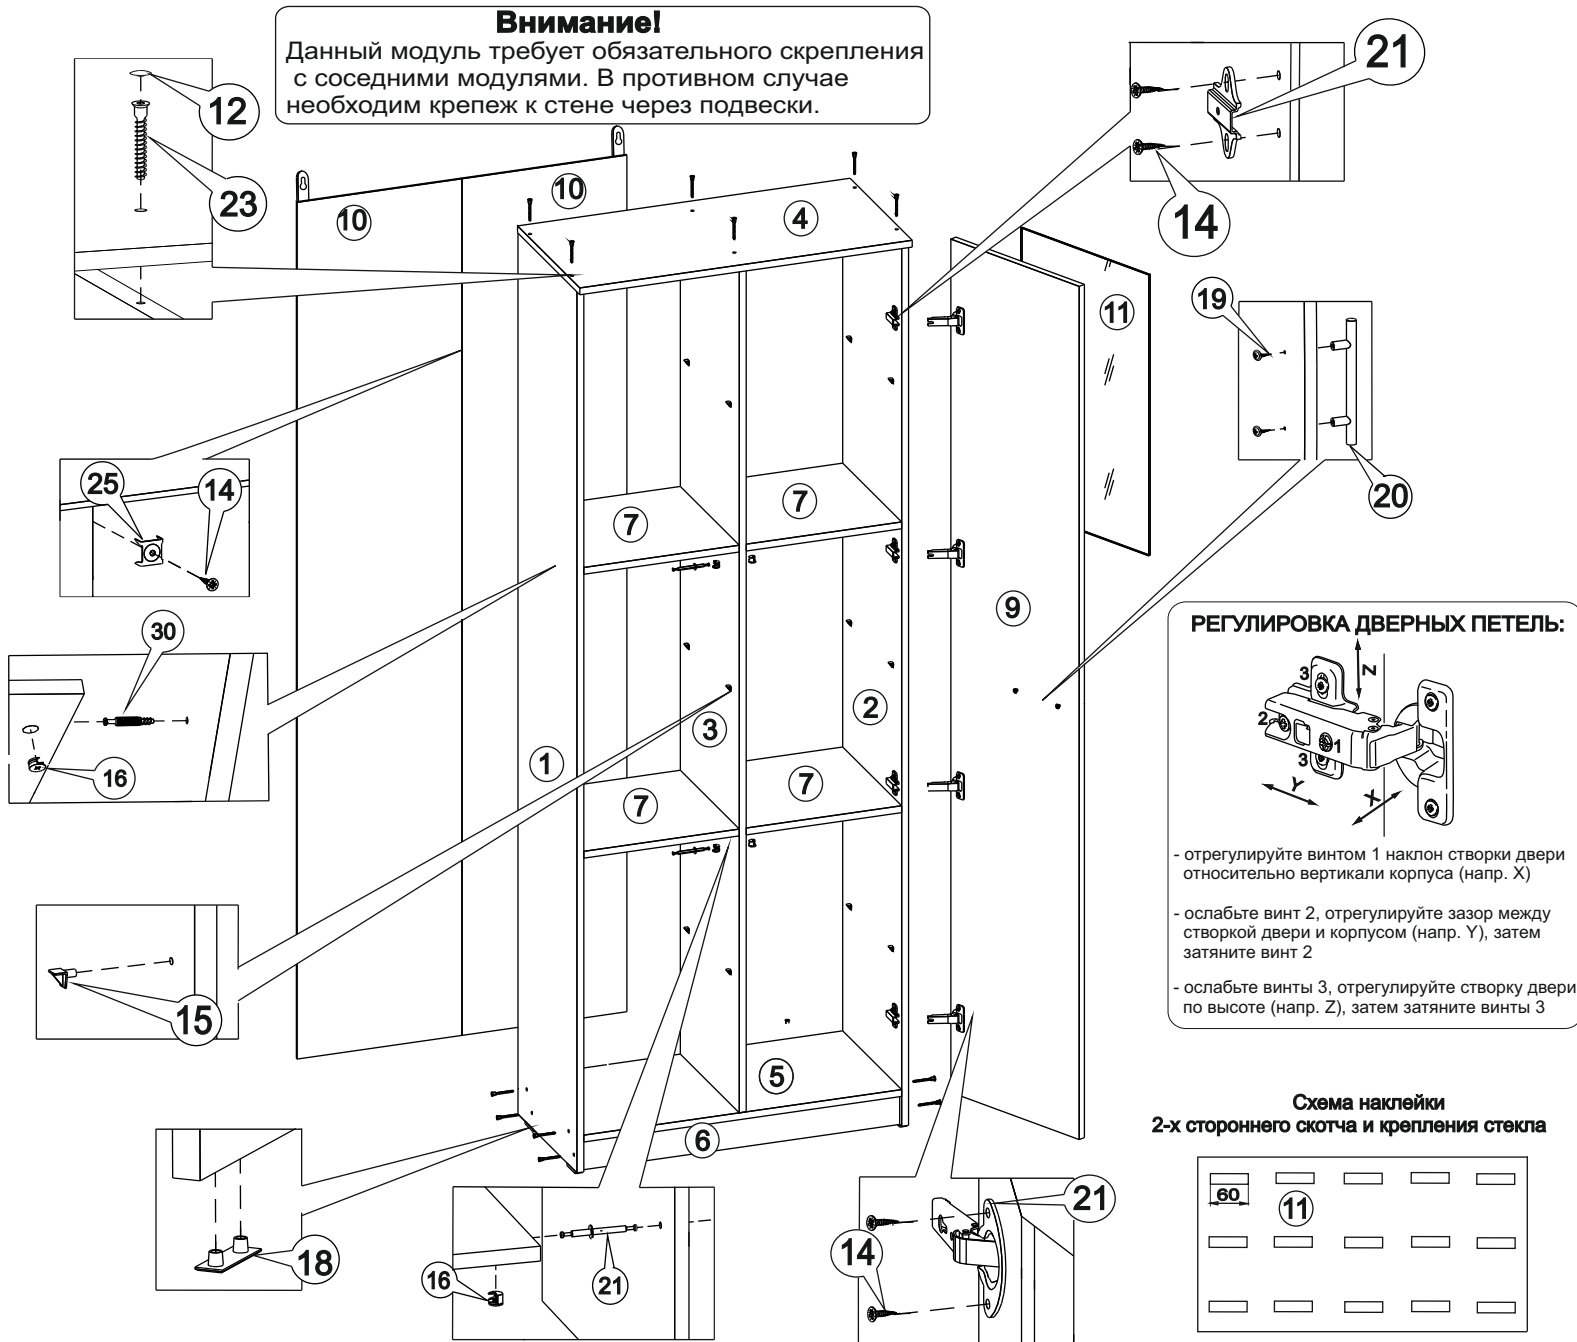

**РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:**

- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)
- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2
- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3



Обезжирить обратную сторону стекла и поверхность, на которую крепится стекло /спирт, ацетон/. Отступить от краев стекла по 20мм, наклеить 2-х сторонний скотч клеевой стороной на обратную сторону стекла по указанной схеме, снять защитную пленку со скотча на стекле,затем плотно прижать стекло к поверхности.