

Акватекс®

ПРОВАНС

НОВИНКА 2019!




Новое поколение продукции
АКВАТЕКС™

Акватекс®

ПРОВАНС

Лессирующий антисептик для дерева



для наружных и
внутренних работ



для древесины и любых
материалов на ее основе



для фасадов домов, беседок, малых архитектурных форм,
любых садовых построек, стен, потолков и пр.

Оптимальная комбинация лучших свойств классических составов Акватекс® и Акватекс®-Экстра...

- *антисептические компоненты последнего поколения в составе обеспечивают надежную защиту от всех типов биопоражений*
- *трехступенчатая защита от солнечного излучения: УФ-фильтры + УФ-абсорберы + УФ-стойкие транспарентные нано-пигменты*
- *натуральное масло в составе обеспечивает высокую эластичность покрытия*



Акватекс®

ПРОВАНС

...В сочетании с уникальными характеристиками:



образует водонепроницаемое покрытие с эффектом «лотоса»: вода, попадающая на поверхность, не впитывается и не смачивает ее, а сворачивается в капли и стекает, захватывая с собой частички пыли и грязи



обладает крайне низким расходом, равномерно впитывается в древесину, обладает удобными малярными свойствами, не разбрызгивается, не стекает с вертикальных поверхностей

1л до 25м²
по строганой
древесине

Акватекс®

ПРОВАНС



НАДЕЖНО!

Проверенная опытом многоступенчатая защита от всех видов разрушающих воздействий+ эффект «лотоса»

ЭКОНОМИЧНО!

Низкий расход состава гарантирует самую выгодную стоимость обработки в своем классе

ДОЛГОВЕЧНО!

Прогнозируемый срок службы покрытия снаружи помещений – до 8 лет







Акватекс®

ПРОВАНС

Цветовая палитра – на любой вкус!

Покрытие – максимально подчеркивает природный рисунок дерева

Блеск – благородный, полуматовый

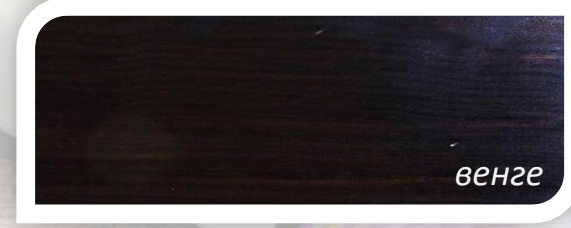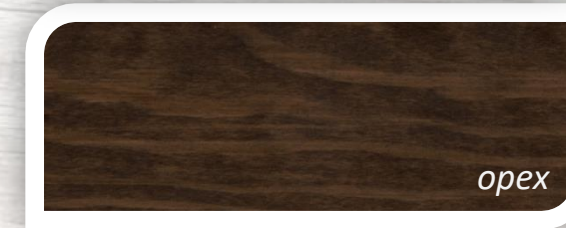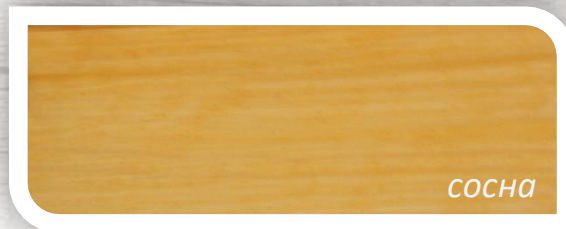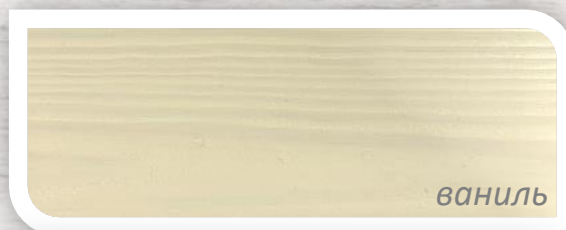


Акватекс®

ПРОВАНС



Стоимость обработки 1 кв. м.
(в 1 слой)

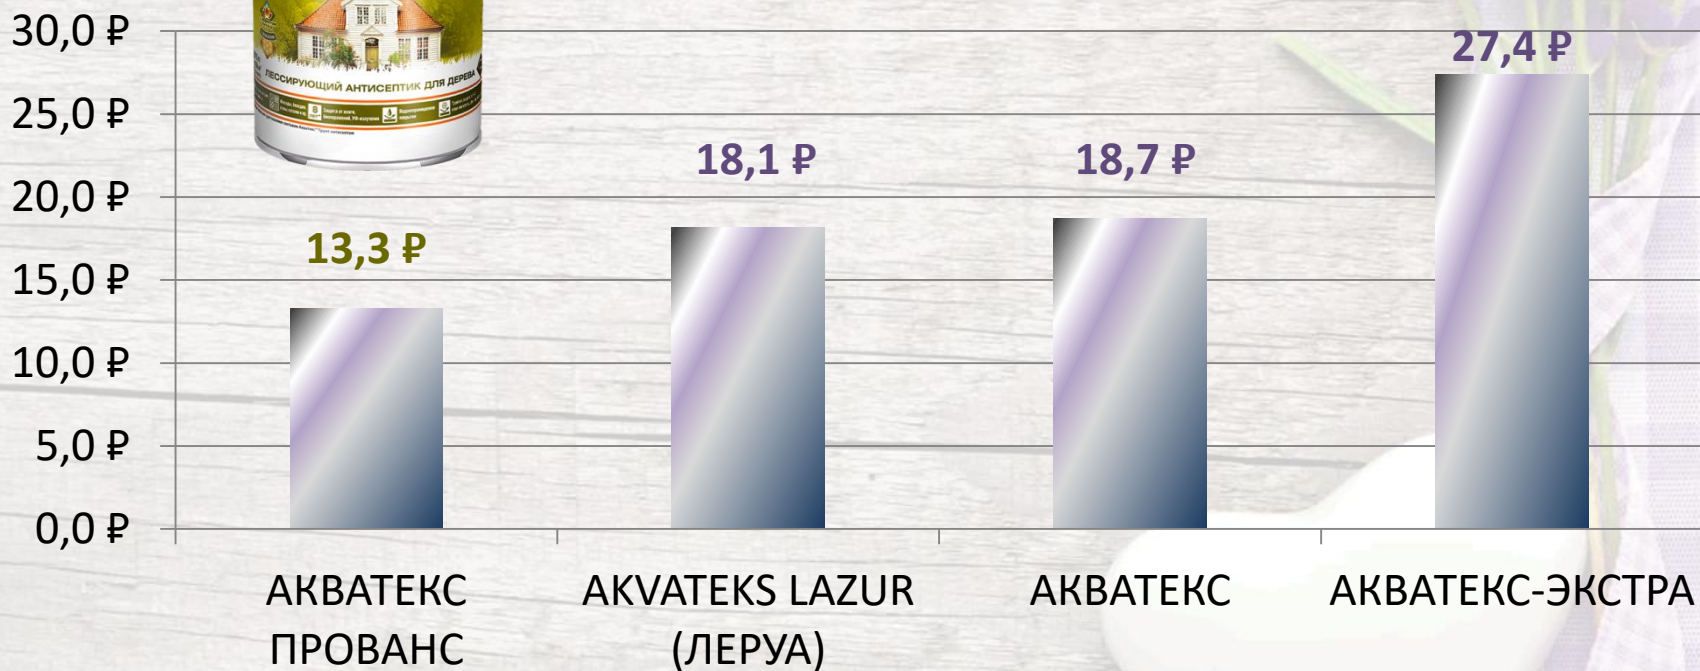

Срок
службы
покрытия

до 8 лет

до 5 лет

до 7 лет

до 10 лет

АКВАТЕКС®

ПРОВАНС

Обзор конкурентов

	Стоимость 1л (рассчитана по фасовкам 9/10л)	Минимальный заявленный расход*	Стоимость обработки 1м ² (в 1 слой)
SAITEX CLASSIC	165 ₺	16	10 ₺
АКВАТЕКС ПРОВАНС	333 ₺	25	13 ₺
PROPILEX LAZUR	208 ₺	12	17 ₺
ЗДОРОВЫЙ ДОМ	232 ₺	14	17 ₺
БИОТЕКС КЛАССИК	239 ₺	14	17 ₺
HUSKY SIBERIAN	242 ₺	12	20 ₺
DUFA WOODTEX	255 ₺	12	21 ₺
VERES CLASSIK LAZURA	292 ₺	14	21 ₺
ФАКТУРА	228 ₺	10	23 ₺
PINOTEX STANDARD	388 ₺	16	24 ₺
TIKKURILA VALTTI LOG	411 ₺	12	34 ₺


*на основании открытых данных производителей

АКВАТЕКС®

ПРОВАНС

Обзор конкурентов

СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ 1М² (РРЦ)

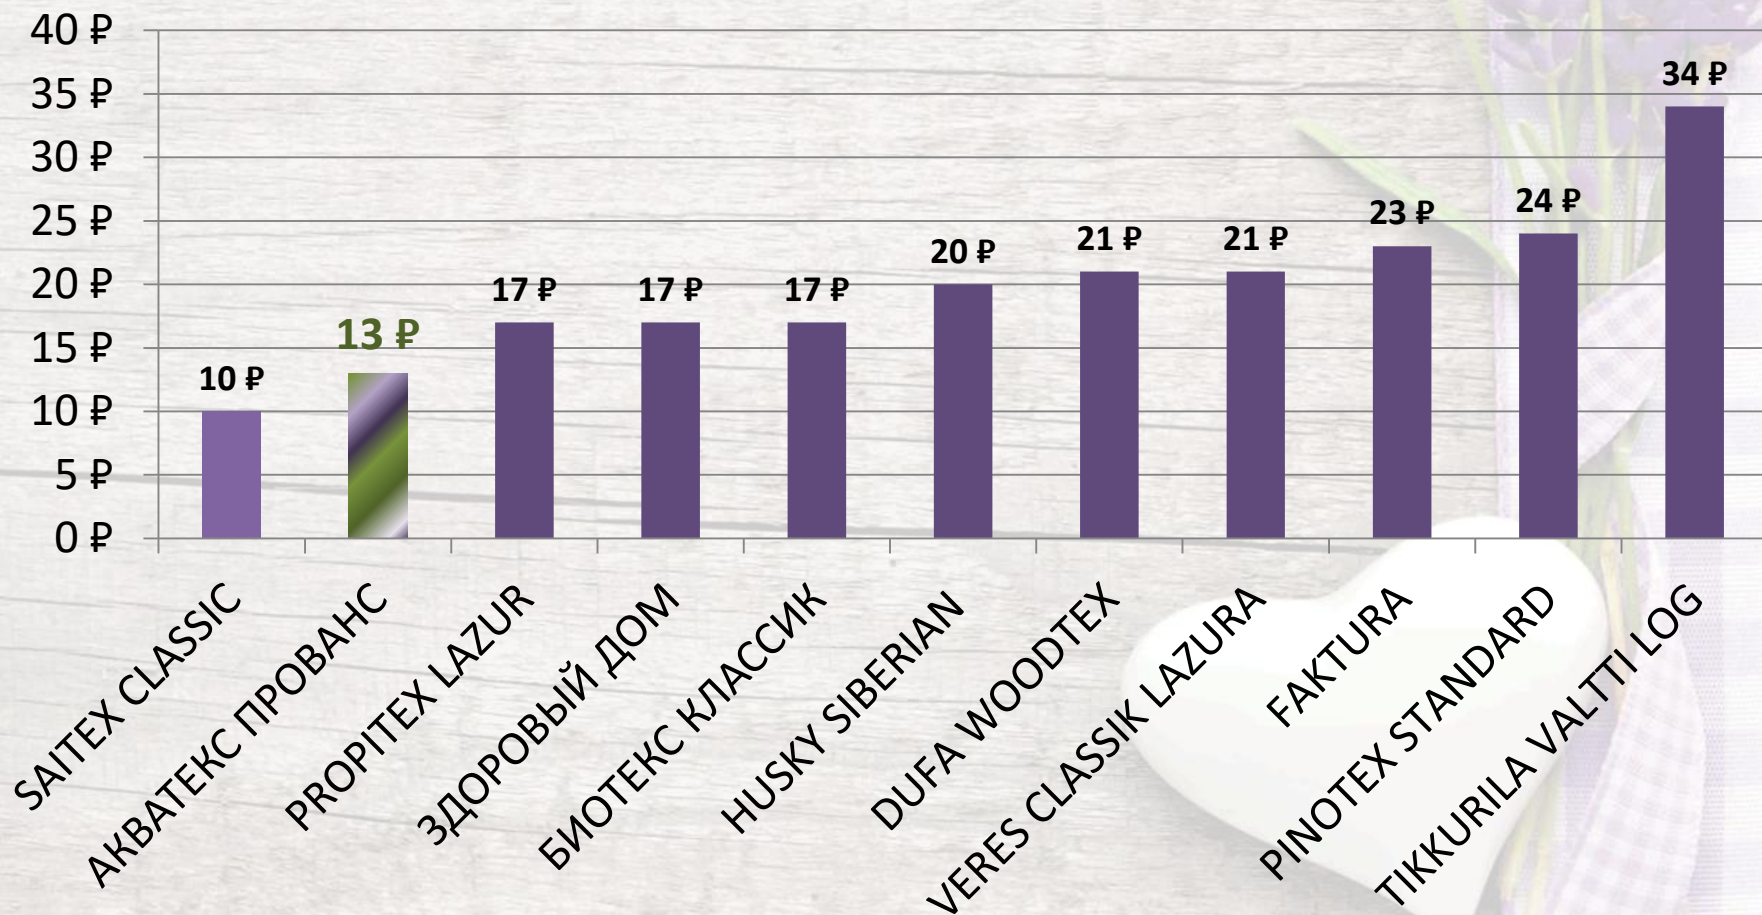

Акватекс®

ПРОВАНС

Обзор конкурентов



ВОСК В СОСТАВЕ НЕ ЗАЯВЛЕН
НЕТ ВЫРАЖЕННОГО
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕГО
ЭФФЕКТА

ВОСК В СОСТАВЕ ЗАЯВЛЕН
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ПОКРЫТИЯ

ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ВОСКА В
СОСТАВЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ
САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ
ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
«ЛОТОСА»

Акватекс®

ПРОВАНС

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
(на основании открытых данных производителей)

НЕ ЗАЯВЛЕН

ДО 3 ЛЕТ

ДО/НЕ МЕНЕЕ
5 ЛЕТ

ДО 6 ЛЕТ

ДО 8 ЛЕТ



АКВАТЕКС®

ПРОВАНС

Технические данные

Состав	алкидные смолы, натуральные масла, уайт-спирит, натуральный микровоск, высокоэффективные трудновываемые биоцидные добавки, светостойкие пигменты, УФ-фильтры, УФ-абсорберы, специальные функциональные добавки
Методы нанесения	кисть, распыление, облив/окувание
Разбавление	не рекомендуется
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 85%
Количество слоев:	внутри помещения – 1-2 слоя снаружи помещения – 2-3 слоя
Расход в 1 слой	- по пиленой древесине: 1л на 7-10м ² - по строганой древесине: 1 л на 15-25 м ² в зависимости от качества поверхности и используемого инструмента
Время высыхания (при t° +20±2°C)	межслойная сушка -12 часов, полное высыхание - 24 часа
Блеск покрытия	полуматовый
Цвет	- 8 базовых цветов - допускается смешивание цветов между собой
Колеровка машинная	бесцветный - по «Колеровочной Карте АКВАТЕКС&EUROTEX»
Колеровка ручная	бесцветный - универсальными колерными пастами TM Dali
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	- до 6 лет без предварительного грунтования - до 8 лет с предварительным грунтованием составом Акватекс™ Грунт-антисептик
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не ограничен
Очистка инструмента	уайт-спирит, нефрас, керосин
Хранение и транспортировка	- при t от -40° до +40°C - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0.75 л, 2.5 л, 9 л

Акватекс®

ПРОВАНС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



 РОГНЕДА