

**БЕСЕДКА РАЗБОРНАЯ  
«КомфортПром ПИОН»**  
из профильной оцинкованной трубы

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



длина -2,85 м  
ширина у основания – 1,80 м  
высота – 2,02 м

## Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку беседки «КомфортПром ПИОН», которая без сомнения скрасит Ваш отдых на приусадебном участке и при условии ее правильной эксплуатации прослужит не один год.*

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям кроме тех, которые необходимы при сборке (сверление).
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использование химических средств, содержащих абразивные частицы.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. **Не признаются дефектами материала наплывы и изгибы металла на дугообразных элементах каркаса беседки, а также выпуклость боковых стенок профильной трубы, являющихся следствием производственного процесса гибки таких элементов.**

2. Гарантийные обязательства прекращаются:
- 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделия и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на сотовый поликарбонат. Предприятие-изготовитель несет ответственность:
- за полноту комплектации;
  - за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «КомфортПром», 223413, Минская обл., Узденский р-н, у д. Телякова, ул. Партизанская, 1Д.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец: \_\_\_\_\_  
(наименование и печать)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## 1. Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебной участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов, гаек (М6) и саморезов 5,5x25 мм и 4,2x41 мм. Для сборки необходим гаечный ключ №10, крестообразная отвертка. Для изготовления отверстий необходимо сверло диаметром 3,2 мм.

## 2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Количество (шт.)
1	Сварная деталь каркаса	4
2	Стяжка прямая	3
3	Стяжка изогнутая	2
4	Болт М6x50 мм с шайбой и гайкой	12
5	Болт М6x70 мм с шайбой и гайкой	6
6	Саморез кровельный с резиновым уплотнителем 5,5x25 мм (для крепления поликарбоната)	16
7	Саморез со сверлом 4,2x41 мм (для крепления досок)	80
8	Заглушка пластиковая 40x20 мм	16
9	Доска	10

В связи с постоянной модернизацией изделий возможна поставка изделия с измененными размерами крепежных элементов.

## 3. Порядок сборки

3.1. Соедините сварные детали каркаса прямой стяжкой в верхней части беседки согласно отверстиям.

3.2. Соедините изогнутыми стяжками каркас под элементами деталей столешницы (см. схему 1).

3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию.

3.4. Выложите доску на столешню и скамейки, затем просверлите отверстия в каркасе через доску. Прикрутите саморезами 4,2x41 мм столешницу и скамейки с помощью крестообразной отвертки. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.


3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов 5,5x25 на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната собираются таким образом, что бы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения находилась с наружной стороны (см. обозначения на упаковочной пленке поликарбоната).

Не забудь снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

**Внимание!** Участок, на котором устанавливается беседки, должен быть ровным, без перепадов уровня земли. При установке беседки необходимо

**изготовление дополнительных креплений к земле (арматура, бетонная стяжка и т.п.).**

**Схема 1. Порядок крепления каркаса беседки под столом изогнутыми стяжками**

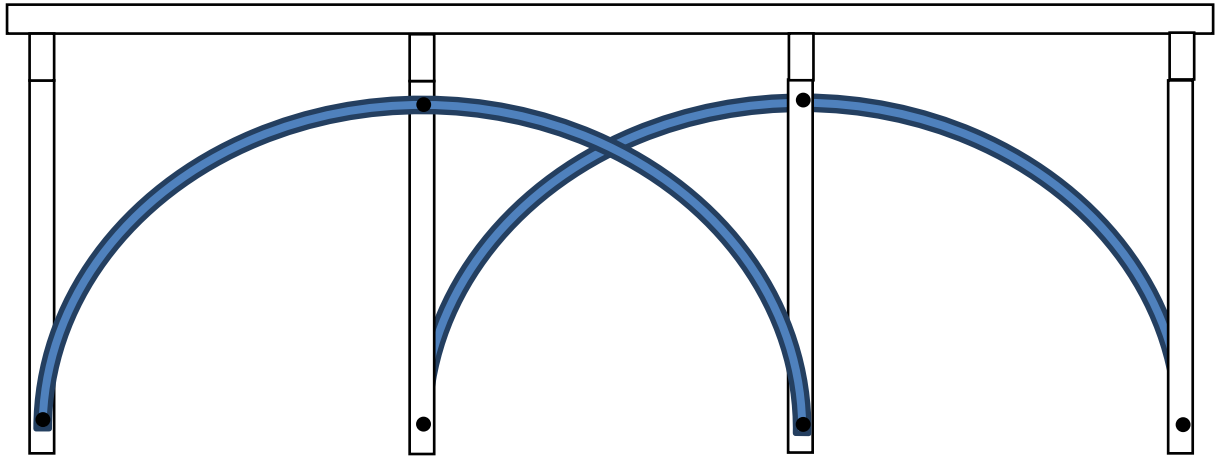

**Внимание! Стяжки крепятся по разные стороны стоек столешницы**