

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ПЛ-301
270x1260x250



ПЛ-302
270x1080x250



ПЛ-307
270x1620x250



ПЛ-309
270x1000x250



ПЛ-310
270x1500x250



ПЛ-311
270x1440x250



ПЛ-312
270x1252x250

ПОЛКА

тах допустимая
нагрузка на полку 10 кг.

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектационной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер ОТК** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru <http://www.lerom.ru>
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ПЛ-301
270x1260x250



ПЛ-302
270x1080x250



ПЛ-307
270x1620x250



ПЛ-309
270x1000x250



ПЛ-310
270x1500x250



ПЛ-311
270x1440x250




ПЛ-312
270x1252x250

ПОЛКА

тах допустимая
нагрузка на полку 10 кг.



Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок							КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	ПЛ-301 ПЛ-302 ПЛ-309 ПЛ-312	ПЛ-307 ПЛ-310 ПЛ-311	
*	наименование	размер	кол-во	ПЛ-301	ПЛ-302	ПЛ-307	ПЛ-309	ПЛ-310	ПЛ-311	ПЛ-312				
Упаковка № 166	1	задняя стенка	1260x270	1	1	-	-	-	-	-	-	Шуруп 4x13	4	6
Упаковка № 256	2	стенка горизонтальная	1260x232	1	-	-	-	-	-	-	-	Навес	2	3
Упаковка № 077	1	задняя стенка	1080x270	1	-	1	-	-	-	-	-	Евровинт 7x50 + заглушка	7+4	9+4
Упаковка № 301	2	стенка горизонтальная	1080x232	1	-	-	1	-	-	-	-	Ключ для евровинта	1	1
Упаковка № 078	1	задняя стенка	1620x270	1	-	-	-	-	-	-	-	Шкант мебельный 8x30	4	4
Упаковка № 302	2	стенка горизонтальная	1620x232	1	-	-	-	1	-	-	-	Полкодержатель угловой	1	2
Упаковка № 136	1	задняя стенка	1000x270	1	-	-	-	1	-	-	-	Винт М4х30	1	2
Упаковка № 360	2	стенка горизонтальная	1000x232	1	-	-	-	-	1	-	-	Винт М4х25	1	2
Упаковка № 135	1	задняя стенка	1500x270	1	-	-	-	-	1	-	-			
Упаковка № 359	2	стенка горизонтальная	1500x232	1	-	-	-	-	-	1	-			
Упаковка № 189	1	задняя стенка	1440x270	1	-	-	-	-	-	1	-			
Упаковка № 374	2	стенка горизонтальная	1440x232	1	-	-	-	-	-	-	1			
Упаковка № 190	1	задняя стенка	1252x270	1	-	-	-	-	-	-	-			1
Упаковка № 375	2	стенка горизонтальная	1252x232	1	-	-	-	-	-	-	-			1
	3	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1			1

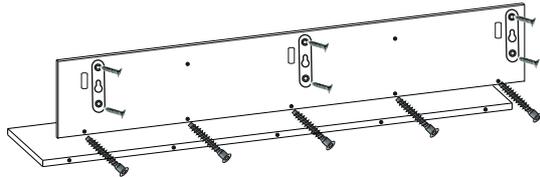


ПОРЯДОК СБОРКИ:

- Евровинтом стягиваем заднюю и горизонтальную стенки между собой, шурупом 4x13 приворачиваем навесы, прикручиваем угловую штангу.
- Выставляется вся композиция на место, определяем расположение полок.
- В торце горизонтальной стенки освобождаем отверстия от кромки в зависимости от варианта установки (СХЕМА №1):
 Вариант 1 (используется сверло Ø 5 мм) - для крепления полки евровинтом к боковой стенке шкафа;
 Вариант 2 (используется сверло Ø 8 мм) - при расположении двух полок в ряд для соединения между собой с помощью шкантов или когда горизонтальная стенка полки попадает на уровень горизонтальной стенки шкафа.
- На лицевой стороне боковой стенки шкафа делаем разметку согласно приведенной СХЕМЕ №2 (размеры даны в мм).
- Сверлом Ø8 мм сверлим сквозные отверстия по разметке (не допускать сильного нажатия на дрель для избежания выламывания с обратной стороны детали).
- Навешиваем полку на навесы, евровинтом стягиваем полку с боковой стенкой шкафа.

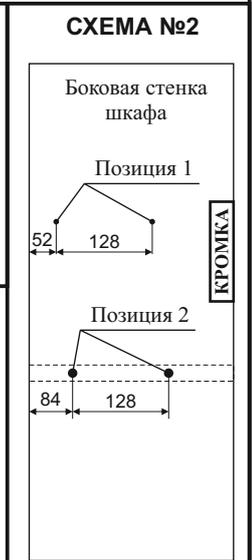

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок							КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	ПЛ-301 ПЛ-302 ПЛ-309 ПЛ-312	ПЛ-307 ПЛ-310 ПЛ-311	
*	наименование	размер	кол-во	ПЛ-301	ПЛ-302	ПЛ-307	ПЛ-309	ПЛ-310	ПЛ-311	ПЛ-312				
Упаковка № 166	1	задняя стенка	1260x270	1	1	-	-	-	-	-	Шуруп 4x13	4	6	
Упаковка № 256	2	стенка горизонтальная	1260x232	1	-	-	-	-	-	-	Навес	2	3	
Упаковка № 077	1	задняя стенка	1080x270	1	-	1	-	-	-	-	Евровинт 7x50 + заглушка	7+4	9+4	
Упаковка № 301	2	стенка горизонтальная	1080x232	1	-	-	1	-	-	-	Ключ для евровинта	1	1	
Упаковка № 078	1	задняя стенка	1620x270	1	-	-	-	-	-	-	Шкант мебельный 8x30	4	4	
Упаковка № 302	2	стенка горизонтальная	1620x232	1	-	-	-	1	-	-	Полкодержатель угловой	1	2	
Упаковка № 136	1	задняя стенка	1000x270	1	-	-	-	1	-	-	Винт М4х30	1	2	
Упаковка № 360	2	стенка горизонтальная	1000x232	1	-	-	-	-	1	-	Винт М4х25	1	2	
Упаковка № 135	1	задняя стенка	1500x270	1	-	-	-	-	1	-				
Упаковка № 359	2	стенка горизонтальная	1500x232	1	-	-	-	-	-	1				
Упаковка № 189	1	задняя стенка	1440x270	1	-	-	-	-	-	1				
Упаковка № 374	2	стенка горизонтальная	1440x232	1	-	-	-	-	-	-				
Упаковка № 190	1	задняя стенка	1252x270	1	-	-	-	-	-	-			1	
Упаковка № 375	2	стенка горизонтальная	1252x232	1	-	-	-	-	-	-			1	
	3	фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1			1

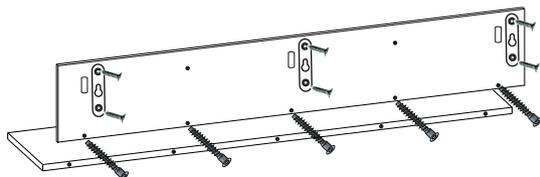

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- Евровинтом стягиваем заднюю и горизонтальную стенки между собой, шурупом 4x13 приворачиваем навесы, прикручиваем угловую штангу.
- Выставляется вся композиция на место, определяем расположение полок.
- В торце горизонтальной стенки освобождаем отверстия от кромки в зависимости от варианта установки (СХЕМА №1):
 Вариант 1 (используется сверло Ø 5 мм) - для крепления полки евровинтом к боковой стенке шкафа;
 Вариант 2 (используется сверло Ø 8 мм) - при расположении двух полок в ряд для соединения между собой с помощью шкантов или когда горизонтальная стенка полки попадает на уровень горизонтальной стенки шкафа.
- На лицевой стороне боковой стенки шкафа делаем разметку согласно приведенной СХЕМЕ №2 (размеры даны в мм).
- Сверлом Ø8 мм сверлим сквозные отверстия по разметке (не допускать сильного нажатия на дрель для избежания выламывания с обратной стороны детали).
- Навешиваем полку на навесы, евровинтом стягиваем полку с боковой стенкой шкафа.

