


№ 50, Индукционная варочная панель, 60 см, белый
T36FD40W2

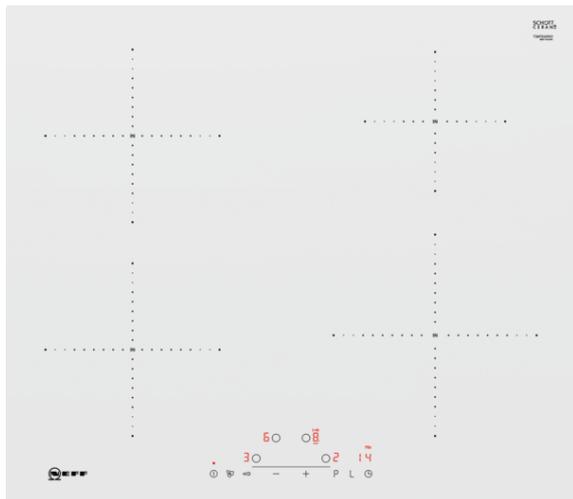

Встраиваемая индукционная варочная поверхность с управлением Touch Control

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 592

Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603

Вес нетто (кг) : 10,851

Вес брутто (кг) : 12,1

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : Белый

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242004247272

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50-60

Специальные принадлежности

Z943SE0 Сет из 2-х кастрюль и сковороды



4 242004 247272

№ 50, Индукционная варочная панель, 60 см,
белый
T36FD40W2

Оснащение

Управление

- TouchControl позволяет управлять одним прикосновением. Выбор желаемой зоны нагрева одним касанием, простое и понятное настраивание требуемого уровня мощности.

Гибкость возможностей

- 4 индукционные конфорки

Комфорт

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- 17 ступеней мощности
- Цифровая индикация ступени нагрева
- Индикация остаточного тепла
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
- Распознавание наличия посуды С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения

Дизайн:


- Варочная панель со скошенным краем спереди

Техническая информация:

- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм
- 60 см ширина
- Кабель длиной 110 см
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Мощность подключения: 4600 Вт
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Кабель в комплекте

№ 50, Индукционная варочная панель, 60 см,
 белый
 T36FD40W2

Размерные чертежи

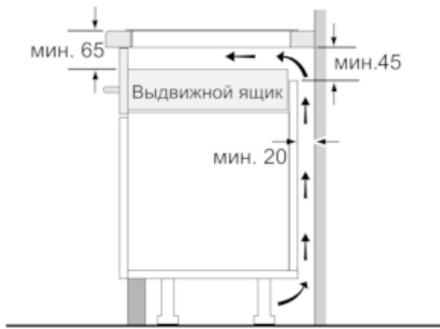


Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха


Размеры в мм



- Размеры в мм
- A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
 - B: Глубина встраивания.
 - C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

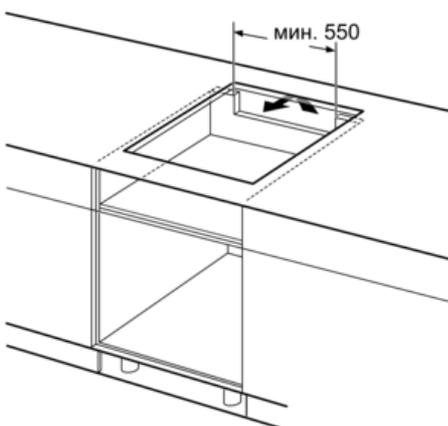

Размеры в мм