

Паспорт и инструкция по сборке

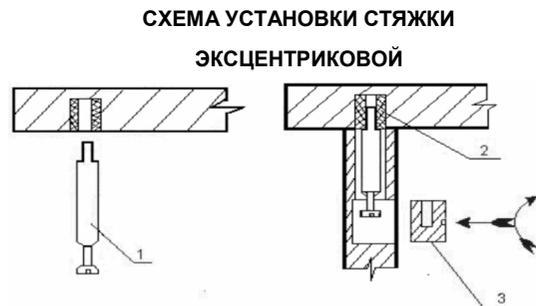


Рис.2

Горизонтальный щит с вертикальным соединяются винтом /поз 1/ закручиваемым в установленный дюбель /поз 2/, Эксцентрик / поз3/ установить в подготовленное отверстие и завернуть в направлении, указанном стрелкой, до отказа.

Эксцентрик / поз3/ установить в подготовленное отверстие и завернуть в направлении, указанном стрелкой, до отказа.


Рис. 6 (Регулировка дверок)



Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5 гр С с относительной влажностью 40-70 %. Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Претензии по качеству и комплектации изделия принимаются до его сборки. Предприятие оставляет за собой право на изменения изделия в целях его усовершенствования, которые не ухудшают потребительские качества товара.

Тумба Иpsilon

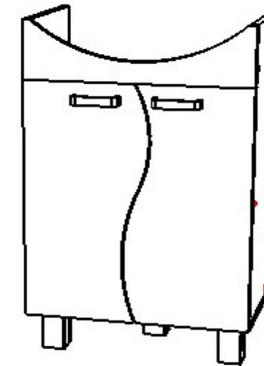

Габаритные размеры (длина x глубина x высота), мм

Тумба Иpsilon 60 554x320x820

Тумба Иpsilon 55 504x310x820

Тумба Иpsilon 50 458x295x820

ГОСТ 50962-96

Гарантийный срок – 24 мес.

Изготовитель : ООО «МВК»

420108, РФ, Республика Татарстан

г.Казань

Последовательность сборки:

- 1) Собрать корпус состоящий из поз.:5,6,7,8,9 для крепления использовать Евровинты 6x50
- 2) Установить Опоры на низ поз.9 ,крепеж шурупы 3,5x16
- 3) Закрепить планку1 верхнюю поз.12 , крепеж стяжки эксцентриковые.
- 4) Установить дверки поз.10,11 на корпус тумбы, предварительно закрепить петли на дверки в подготовленные отверстия , крепеж : саморезы 3,5x16
- 5) На дверки установить ручки , крепеж : винт с пресшайбой 4x22
- 6) Закрыть видимый крепеж заглушками
- 7) При необходимости осуществить монтаж к стене (Внимание!!! Монтажный крепеж не поставляется в комплекте , внимательно относитесь к выбору монтажного крепежа учитывая материал поверхности для крепления тумбы) и подключение канализации.

Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Количество в изделии
Петля для накладной двери	компл	4
Ручка	шт	2
Винт спресшайбой 4x22	шт	4
Эксцентрик	шт	4
Шток эксцентрика	шт	4
Шуруп 3,5x16	шт	28
Заглушка эксцентрика	шт	4
Опора регулируемая Н=100мм хром д.30мм	шт	2
Опора пластик Н=100мм	шт	1
Шайба пластиковая	шт	4
Евровинт 6x50	шт	12
Заглушка евровинта	шт	12
Ключ под шестиганник	шт	1

Спецификация на ЛДСП белая-16мм

п/п	Наименование	Кол-во	Ипсилон 60		Ипсилон 55		Ипсилон 50	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
5	бок правый	1	703	304	703	294	703	279
6	бок левый	1	703	304	703	294	703	279
7	планка	1	150	522	150	472	150	426
8	полка	1	522	304	472	294	472	279
9	низ	1	555	305	505	295	505	280

Спецификация на МДФ-16мм в пленке ПВХ

п/п	Наименование	Кол-во	Ипсилон 60		Ипсилон 55		Ипсилон 50	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
10	дверь левая	1	576	305	576	280	576	257
11	дверь правая	1	576	305	576	280	576	257
12	планка1	1	140	554	140	504	140	458

