Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- Изделия должны храниться и эксплуатироваться в закрытых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +10 до +40 °С без резких перепадов температур и вдали от приборов отопления и источников тепла. Относительная влажность в помещениях должна составлять 50-70%.
- 2. Появившиеся пятна и загрязнения необходимо сразу же удалять.
- 3. Для очистки поверхностей используйте мягкую ткань с применением обычных чистящих средств, не имеющих в своем составе абразивных (истирающих) материалов и сильных растворителей. Запрещается использовать при очистке жесткие и металлические губки, щетки и абразивные чистящие средства.
- 4. Не используйте средства для полировки мебели, содержащие масло, жир, воск, так как они забивают рельеф столешницы и образуют пленку, накапливающую загрязнения.
- 5. Запрещено использовать поверхность столешницы в качестве разделочной доски.
- Категорически запрещается ставить на поверхность столешницы горячую посуду: кружки с кипятком, кастрюли, сковородки, чайник и т.д. без изоляционной прокладки.
- 7. Не допускается попадание влаги в место соединения столешницы с кромкой. Это приводит к повреждению поверхности ЛДСП. Необходимо тщательно следить за чистотой и сухостью поверхности.
- 8. Запрещается воздействие агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, солей, красок, растворителей, спиртосодержащих жидкостей с содержанием спирта более 48%.
- 9. Запрещается воздействие на поверхности изделия колющих и режущих предметов.
- Запрещается устанавливать изделия в помещениях с повышенной влажностью- санузлы, подвалы, сауны, а также в помещениях, в которых температура воздуха опускается ниже +10 C°, либо поднимается выше +40 C°.
- 11. Запрещается устанавливать изделие вне помещений на открытом воздухе.
- 12. Запрещено прямое воздействие на изделие или части изделия солнечных лучей.
- 13. При ослаблении элементов креплений необходимо их периодически подтягивать.

Гарантийный талон

EAC

Декларация о соответствии: **EA3C N RU Д-RU.AЖ49.B.13460/20** Действительна по **13.09.2023**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5610-067-35116417-2012 «Мебель бытовая».

- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
 Срок службы изделия 6 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "_____"___201 г
ДАТА ПРОДАЖИ "_____"___201 г

Версия 2020(1) КО

, Россия,192148 .г Санкт-Петербург «ДревПром» тотовитель: 000














Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Состав изделия

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Металлическая ножка (конус)	4	1/1
	Фурнитурный пакет	1	
2	Металлическая ножка (паук)	4	1/1
	Фурнитурный пакет	1	
3	Столешница ЛДСП (1200х750)	1	1/1






Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

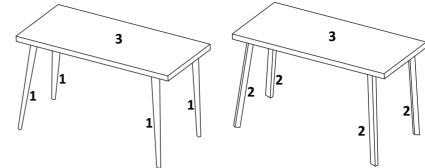

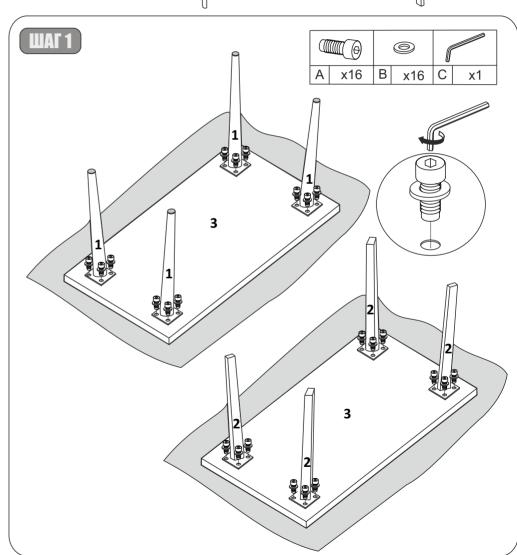

1