ПЕНТАБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DHI-XVR5216AN-4KL
Паспорт

Назначение, область применения и особенности

Видеорегистратор предназначен для сбора, хранения и вывода на устройство отображения видеоинформации с камер наблюдения. Поддерживает 4 основных типа аналоговых камер – HDCVI, CVBS, AHD и TVI с разрешением до 8Mp, а также IP-камеры с разрешением до 8Mp и протокол ONVIF для их подключения. Автоматическое определение типа входного сигнала от аналоговых камер. Видеорегистратор поддерживает интеллектуальный поиск в архиве, видеоаналитику и детекцию лиц. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.

Технические характеристики

- 16 каналов для подключения аналоговых камер
- 8 дополнительных IP каналов, возможность переключения аналоговых каналов в режим работы с сетевыми камерами, суммарное количество IP каналов - до 24, входящий битрейт до 96Mbps
- Видеовыходы HDMI, VGA, разрешение до 3840x2160 (для HDMI)
- Максимальная скорость записи 15fps (1080N/720p) и 25fps (960H/D1/CIF) для каждого канала
- Максимальные скорость и разрешение записи:
  - Все каналы: 7fps (8Mp), 12fps(5Mp), 15fps(4MP/3MP), 25fps(1080P/720P/960H/D1/CIF)
- Поддержка кодеков H.264+ и H.264
- Поддержка видеоаналитики: пересечение линии, вторжение в область, детекция оставленных и пропавших предметов, детекция лиц
- Поддержка протокола ONVIF 2.42, CGI Conformant, работа с камерами сторонних производителей
- Бесплатное программное обеспечение для удаленного подключения (Windows, iOS, macOS, Android), поддержка P2P
- Подключение 2 SATA HDD, до 8 Tb каждый
- 1 аудиовход и 1 аудиовыход, поддержка дуплексной аудиосвязи
- 2 USB порта для подключения периферийных устройств
- RS485
- Питание 220VAC, адаптер питания 12VDC/5A в комплекте, потребление <15W (без жёстких дисков)
- 1 порт Ethernet 10/100/1000Mbps
- Габаритные размеры 375x287x53mm, высота 1U
- Масса 2.35kg (без жестких дисков)
- Рабочая температура -10…+55°C, допустимая температура хранения -20…+70°C, влажность 10…90%

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа

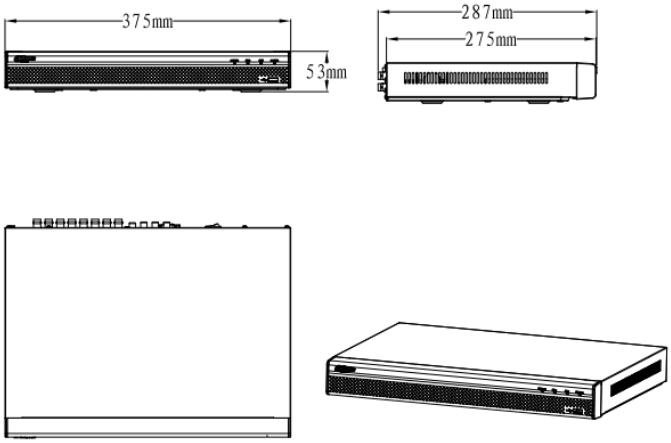

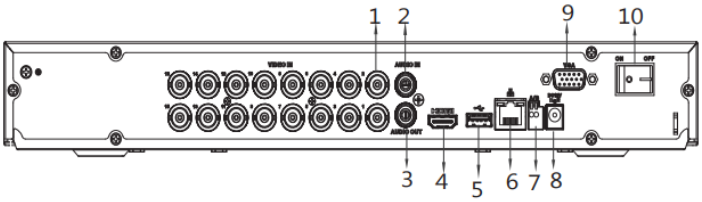

1	VIDEO IN	6	Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	7	RS485 Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	8	DC 12V Power Input
4	HDMI Interface	9	VGA Interface
5	USB Interface	10	Power Switch

Комплект поставки

- Видеорегистратор в сборе 1 шт.
- Комплект соединительных кабелей для HDD 1 шт.
- Комплект монтажных аксессуаров 1 шт.
- Адаптер питания и/или шнур питания 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый видеорегистратор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Определите место установки видеорегистратора, обеспечивающее требуемые климатические параметры и доступ к устройству. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- В соответствии с руководством по установке смонтируйте и подключите в регистратор жёсткие диски.
- Подключите питание, периферийные устройства и камеры в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке
- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации
- Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется устанавливать только совместимые модели жёстких дисков, для получения списка моделей обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы систем обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
- Запрещается подавать на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте программно восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то воспользуйтесь аппаратным возвратом к заводским настройкам или обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Изделие следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 30°С до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Изделие допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения изделия при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.
The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

Импортёр: ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.

(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

_____

(дата)