

LIT
STEP

ЧЕРДАЧНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ



Чердачные лестницы LiteStep

Лестницы LiteStep, как деревянные, так и металлические ножничные, сочетают в себе функциональность и прочность при оптимальной цене. Лестницы дополнят любой интерьер, ведь изготавливаются из качественной древесины и проходят контроль при производстве. С их помощью можно легко и безопасно подняться на чердак, а в сложенном виде они прячутся в потолок и не занимают места в помещении.

Сегментные лестницы имеют стальную поперечную планку, которая переносит нагрузку на лестницу, что в сочетании с высококачественным материалом гарантирует высокую прочность и долговечность продукта. Кроме того специальный механизм при открывании автоматически отодвигает ступени от крышки, обеспечивая тем самым большее пространство для удобного и безопасного выхода на чердак.

Преимущества

Экономия пространства

Во время складывания и раскладывания лестницы на чердак LiteStep не требуют много пространства, а в сложенном виде «прячутся» в потолок, тем самым экономя место в помещении.

Легкий монтаж




Конструкция лестницы позволяет двум лицам легко их смонтировать и отрегулировать длину. Лестницы поставляются в собранном виде и не требуют никаких предварительных монтажных работ.

Удобное обслуживание

Удобная конструкция механизма открывания крышки лестницы делает их обслуживание максимально легким. Стержень, который входит в комплект лестницы, используется для удобного открывания и закрывания лестницы.

Дополнительные аксессуары

Для повышения удобства эксплуатации для лестницы на чердак LiteStep изготавливаются дополнительные аксессуары.

Модель	OLN-B	OLK-B	OST-B
			
Тип	Лестницы собраны, кроме опор, которые требуют скрепления боковых элементов перед монтажом	Лестницы собраны, кроме опор, которые требуют скрепления боковых элементов перед монтажом	Лестницы полностью собраны
Короб	Деревянный высотой 11 см	Деревянный высотой 12 см	Деревянный высотой 14 см
Уплотнитель	нет	есть 1 шт.	есть 1 шт.
Крышка	Не утеплена – плита ДСП толщиной 1 см. Крышка открывается стержнем	Термоизоляционная крышка белого цвета с обеих сторон типа сэндвич толщиной 2,6 см. Крышка открывается стержнем, для этого в ней предусмотрено специальное отверстие	Термоизоляционная крышка белого цвета с обеих сторон типа сэндвич толщиной 3,6 см. Крышка открывается стержнем, для этого в ней предусмотрено специальное отверстие
Лестница	Деревянная, сегментная, ширина боковых элементов 7 см	Деревянная, сегментная, ширина боковых элементов 7 см	Металлическая с ножничной системой складывания
Ступени	Деревянные шириной 7 см	Деревянные шириной 7 см	Металлические шириной 8 см с перфорацией против скольжения
Поручень	нет	нет	нет
Теплопроводность	–	1,54 Вт/м ² С*	1,1 Вт/м ² С
Допустимая нагрузка	150 кг	150 кг	160 кг

BASIC OLN-B

LIT
STEP



небольшой вес

легкий и быстрый монтаж

удобная эксплуатация

дополнительные аксессуары

Допустимая нагрузка: 150 кг
Ширина лестницы: 38 см
Ширина ступени: 7 см
Длина ступени: 34 см
Расстояние между ступеньками: 25 см
Толщина плиты: 1 см
Высота коробки: 11 см

Крышка:

- плита ДСП

Короб:

- изготовлена из сосновой древесины;
- по углам укреплен металлическими элементами.

Лестница:

- изготовлена из сосновой древесины.

Ступени:

- соединены с боковыми элементами в форме «Ласточкина хвоста», что обеспечивает большую прочность;
- с канавками против скольжения.

Доступные размеры: 60x120, 70x120



Крышка

Крышка, изготовлена из плиты ДСП толщиной 1 см



Безопасная эксплуатация

Канавки против скольжения, которые находятся на поверхности ступеней, гарантируют безопасное перемещение по лестнице



Простое обслуживание

Специальный механизм, с помощью которого при закрывании крышка автоматически подтягивается к коробке лестницы

Размеры отверстия (см)

280 ^{60x120} BYN

Размеры отверстия (см)

290 ^{70x120} BYN

OLK-B

LIT
STEP



U=1,54
W/m²K

высокое энергосбережение



легкий и быстрый монтаж



удобная эксплуатация



дополнительные аксессуары

Допустимая нагрузка: 150 кг
Ширина лестницы: 38 см
Ширина ступени: 7 см
Длина ступени: 34 см
Расстояние между ступеньками: 25 см
Толщина крышки: 2,6 см
Высота коробки: 12 см
Коэффициент теплопроводности: $U = 1,54 \text{ Вт/м}^2\text{С}^\circ$

Крышка

- термоизоляционная крышка белого цвета с обеих сторон типа сэндвич толщиной 2,6 см.

Короб:

- изготовлен из сосновой древесины;
- по углам укреплен металлическими элементами;
- укомплектован контурным уплотнителем.

Лестница:

- изготовлена из сосновой древесины;

Ступени:

- соединены с боковыми элементами в форме «Ласточкина хвоста», что обеспечивает большую прочность;

- с канавками против скольжения.

Доступные размеры: 60x120, 70x120



Энергосбережение

Белая термоизоляционная крышка толщиной 2,6 см предотвращает потери тепла



Герметичность

Короб укомплектован уплотнителем, который обеспечивает высокую герметичность



Безопасная эксплуатация

Канавки против скольжения на поверхности ступеней обеспечивают безопасное перемещение по лестнице

Размеры отверстия (см)

300 ^{60x120} ВУН

Размеры отверстия (см)

310 ^{70x120} ВУН

OST-B

LIT
STEP



U=
1,1
W/m²K

высокое энергосбережение



легкий и быстрый монтаж



удобная
эксплуатация

Допустимая нагрузка: 160 кг
Ширина ступени: 8 см
Длина ступени: 30 см
Толщина крышки: 3,6 см
Высота коробки: 14 см
Коэффициент теплопроводности: $U = 1,1 \text{ Вт/м}^2\text{С}$

Крышка:

- термоизоляционная крышка белого цвета с обеих сторон типа сэндвич толщиной 3,6 см.

Короб:

- изготовлена из сосновой древесины;
- укреплен по углам металлическими элементами;
- укомплектован контурным уплотнителем.


Лестница:

- металлическая с ножничной системой складывания;
- с возможностью регулировки длины лестницы соответственно до высоты помещения;
- с роликовым окончанием, которое защищает пол от царапин.

Ступеньки:


- с перфорацией против скольжения.

Доступные размеры: 60x90, 60x120, 70x80, 70x120



Энергосбережение

Термоизоляционная крышка белого цвета с обеих сторон типа сэндвич толщиной 3,6 см



Отличная герметичность

Коробка укомплектована уплотнителем, который гарантирует высокую герметичность



Безопасная и комфортная эксплуатация

Канавки против скольжения на поверхности ступеней обеспечивают безопасное перемещение по лестнице

Размеры отверстия (см)

690
BYN

60x90

70x80



Размеры отверстия (см)

710
BYN

60x120

70x120

Модель	Размеры отверстия в потолке (см)	Высота помещения (см)	A - размер вылета (см)	B - размер после разложения лестницы (см)	D – толщина в сложенном виде (см)	E – отступ крышки после открытия (см)
OLN- B	60×120	280	156	120	39	1
	70×120					
OLK - B	60×120	280	156	120	39	3
	70×120					
OST - B	60×90	250-280	150	134-146	38,2	—
	60×120					
	70×80					
	70×120					

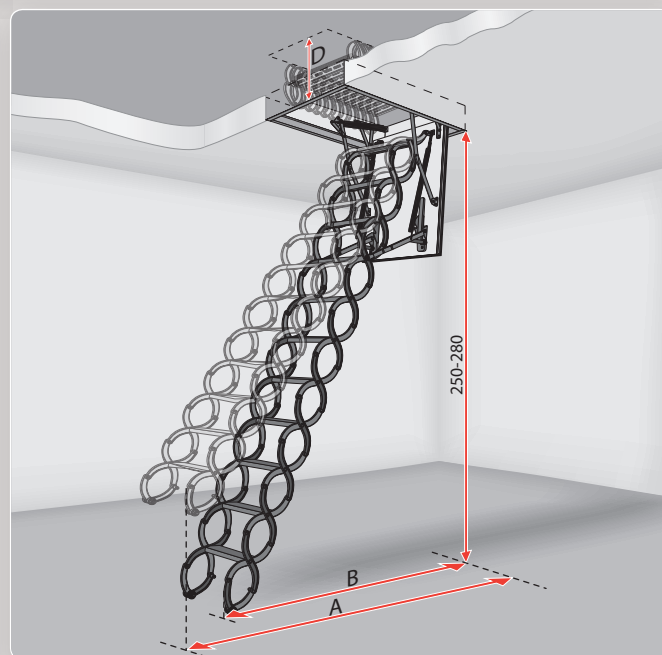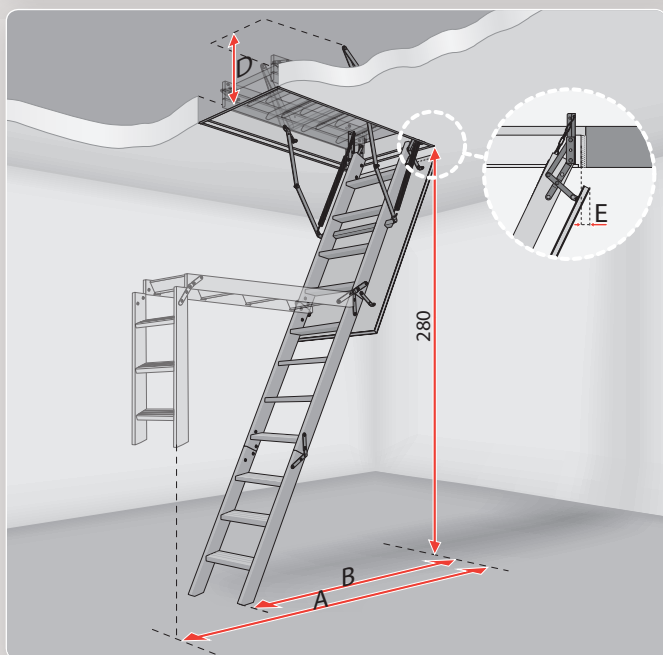

Цена

Модель	Размеры отверстия в потолке (см)	Цена, BYN *
OLN-B	60×120	280
	70×120	290
OLK-B	60×120	300
	70×120	310
OST-B	60×90	690
	60×120	710
	70×80	690
	70×120	710

Аксессуары

ОХН 50/13



Поручень

Металлический поручень облегчает передвижение по лестнице, тем самым увеличивая комфорт и безопасность в пользовании лестницей. Монтируется справа

Цена * 80 BYN

ОХС



Наконечники

Пластиковые наконечники ОХС монтируются на последнем сегменте лестницы. Выполнены в черном цвете и придают лестнице законченный вид, улучшают их стабильность. Не оставляют царапин на полу

Цена * 40 BYN

Гарантия

На лестницу LiteStep предоставляется гарантия 1 год

Цены действительны с 27.04.2021 г.

* Цены указаны с НДС в Белорусских рублях

LIT
STEP