


ШТУКАТУРКА "ТАЙФУН МАСТЕР" №23К

под окраску

ФАКТУРА
«КОРНИК»

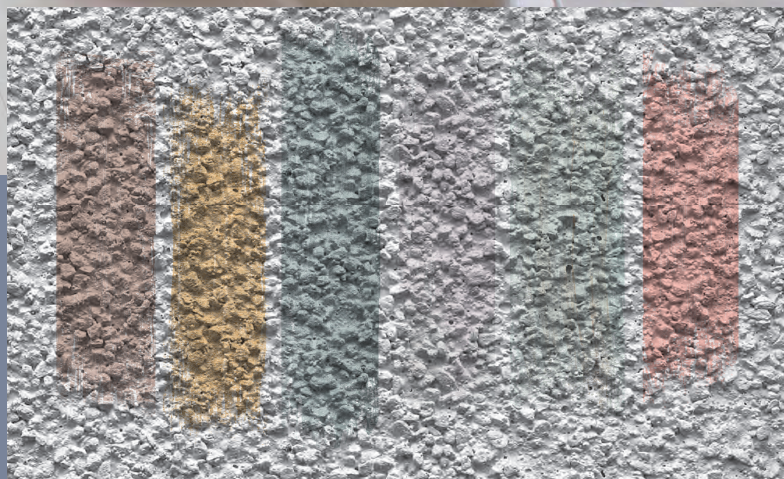

размер зерна - 1,5 и 2,5 мм

ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА



№23 K

под окраску

**ФАКТУРА
«КОРНИК»**

- для создания фактуры «корник»;
- для наружных и внутренних работ;
- прочная и трещиностойкая;
- атмосферостойкая;
- высокая адгезия;
- паропроницаемая;
- цвет серый (под окраску).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для устройства защитно-отделочного, декоративного слоя с фактурой типа «корник» на минеральных поверхностях фасадов и во внутренних помещениях. Используется в легкой штукатурной системе утепления «Тайфун».

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать состав «Тайфун Мастер» №23 K в пропорции: 25 кг штукатурного состава на 6,0 - 6,25 литра воды. Температура воды для затворения должна быть от +10°C до +25°C. Вымешать состав до однородной массы миксером с мешалкой корзиночного типа. Приготовленную смесь выдержать не менее 5 минут и повторно перемешать. Раствор готов к применению. Полученный состав сохраняет свои свойства в течение 1,5 часа.

НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

На предварительно подготовленное основание (выровненное и грунтованное) равномерно на толщину зерна наносится штукатурный состав при помощи шпателя или терки из нержавеющей стали. Выдержать штукатурку до момента, когда она не прилипает к инструменту, и круговыми движениями с помощью пластиковой терки затереть до проявления фактуры «корник».

Нанесение необходимо проводить непрерывно методом «мокрое» на «мокрое», рассчитывая захватки таким образом, чтобы избежать стыков свежей и схватившейся штукатурки на ровной поверхности. Для этого необходимо рассчитать, чтобы стыки захваток приходились на углы, колонны, карнизы и другие разделяющие поверхность архитектурные элементы. Если поверхность имеет большую площадь, возможно разделение ее на захватки при помощи рустов (поверхность разделяется на участки самоклеящейся малярной лентой).

УХОД

В процессе работы и в течение последующих 3-х дней по окончании работ необходимо защищать высыхающее штукатурное покрытие от осадков, замерзания, пересушивания, нагрева выше 25°C и интенсивного сквозного проветривания.

РАСХОД

Размер зерна 1,5 мм

3,5 – 4,0 кг/м²

Размер зерна 2,5 мм

4,5 – 5,0 кг/м²