


iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, черный EX675FXC1E

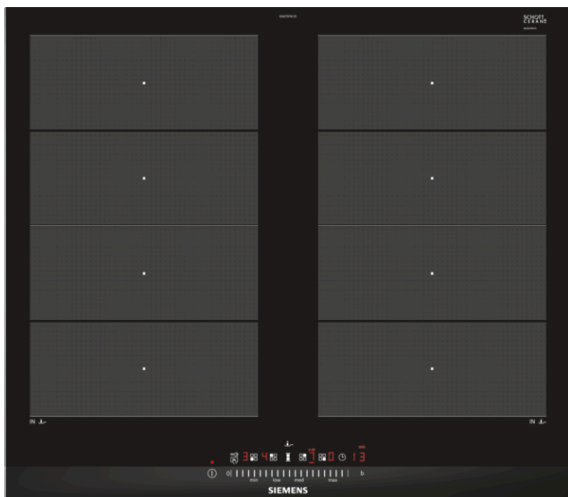

Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) : 602
Размеры прибора (мм) : 51 x 602 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603
Вес нетто (кг) : 13,871
Вес брутто (кг) : 15,1
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : черный
Сертификат соответствия : AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) : 110
EAN-код : 4242003716830
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60

Специальные принадлежности

HZ394301 Соединит. планка для модулей Domino



4 242003 716830

iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, черный EX675FXC1E

Оснащение

Дизайн:

- Варочная панель со скошенным краем
- Зоны приготовления: 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) Индукция; 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (на макс. мощности 3.7 кВт) Индукция
- FlexZone

Комфорт

- 4 индукционные конфорки
- Кабель в комплекте
- Дисплей индикации энергопотребления
- Скольжение пальца по шкале touchSlider изменяет мощность нагрева в соответствии с направлением движения
- 17 ступеней мощности
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки Бытовой таймер
- Распознавание наличия посуды С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- Индикация остаточного тепла

Профессиональное оборудование:

- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 4 температурными режимами

Эффективность:

Размеры:

- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, черный EX675FXC1E

Размерные чертежи




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

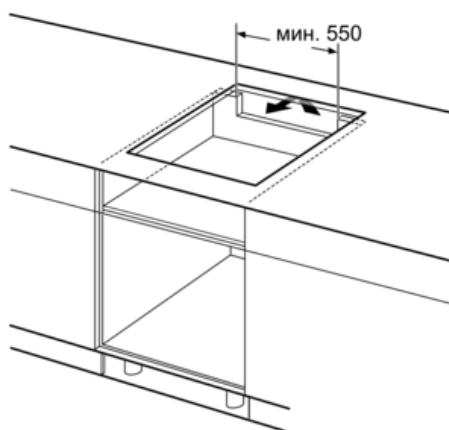


Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

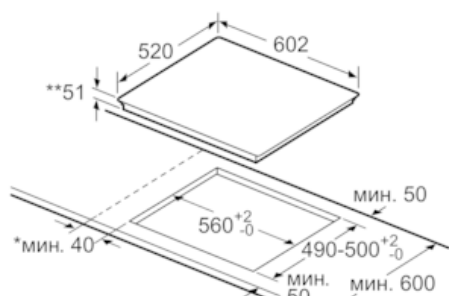

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
 ** глубина погружения
 *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм