



Погрузитесь в игру с изогнутым экраном G2466HSU и частотой обновления 165Гц

Изогнутая VA-панель 1500R с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1мс (MPRT) и разрешением 1920x1080 обеспечивает захватывающие впечатления от просмотра и гарантирует превосходное качество изображения. Возможность настраивать параметры экрана с использованием предустановленных и настраиваемых игровых режимов вместе с функцией Black Tuner дает Вам полный контроль над темными сценами и гарантирует, что детали всегда будут четко видны.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой: [G-Master GB2466HSU-B1](#)



Изогнутый дизайн 1500R

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.



1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.6", 60см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	1920 x 1080 @165Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ² стандарт
Контрастность	3000:1 стандарт
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 184кГц
Частота вертикальной развертки	40 - 165Гц
Видимая область Ш x В	521.39 x 293.28мм, 20.5 x 11.5"
Размер пикселя	0.271мм
Colour	матовый,

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
FreeSync поддержка	1920 x 1080 @165Hz
HDR	yes (HDR ready)
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, joystick controller: Menu, Up/ i-Style colour, Down/ Input Select, Left/ Eco Mode, Right/ Volume
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, colour saturation, gamma), input select (auto, manual), audio (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., user preset), image adjust (i-Style colour, sharp and soft, HDMI RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, AMD FreeSync Premium, MBR), display information, recall
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	АС 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	22W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	A
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	535.5 x 394.5 x 202мм
Размер коробки Ш x В x Г	612 x 408 x 190мм
Вес (без упаковки)	3.7кг
Вес (с упаковкой)	4.8кг
EAN код	4948570117703

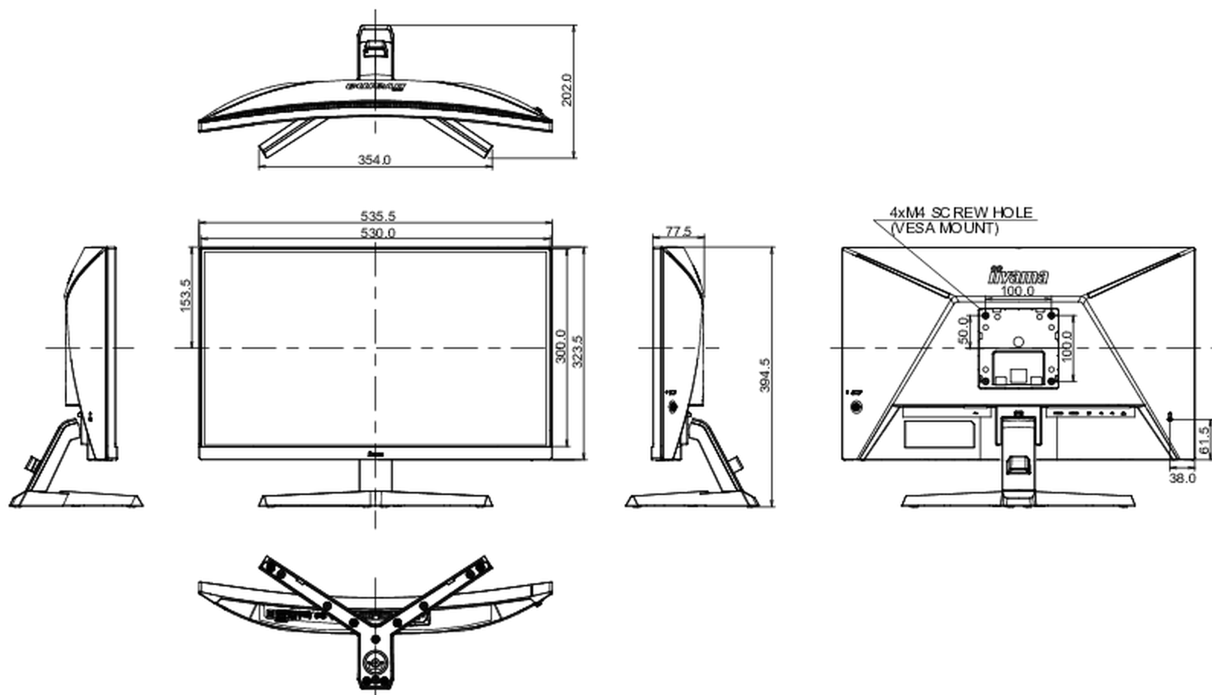

09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	G-Master G2466HSU-B1
Класс энергоэффективности	A
Видимая диагональ экрана	60см;"; (24" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	22Вт
Ежегодное потребление энергии	31kWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.3W отключено
Разрешение	1920 x 1080

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED