




Раскройте весь свой игровой потенциал с Fast IPS G2470HSU Red Eagle

Получите конкурентное преимущество, необходимое для раскрытия всего игрового потенциала, с 24-дюймовым G2470HSU, обеспечивающим время отклика (MPRT) 0,8мс и частоту обновления 165Гц. Вооружившись FreeSync Premium, Вы можете принимать решения за доли секунды и забыть о побочных эффектах или размытости изображения. Возможность регулировки яркости и темных оттенков с помощью Black Tuner обеспечивает улучшенное качество просмотра в затененных областях, а технология матрицы IPS гарантирует превосходное качество изображения.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой: [G-Master GB2470HSU-B1](#)

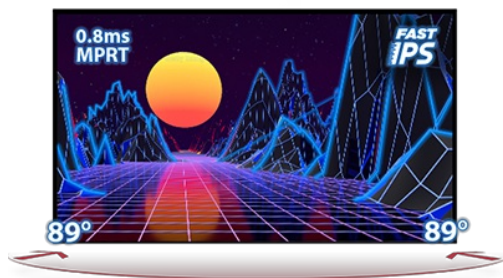

Fast IPS

Технология панелей Fast IPS гарантирует не только высокое качество изображения, яркие сцены сражений, отображаемые с выдающейся точностью цветопередачи, но и выдающееся время отклика движущегося изображения (MPRT) 0,8мс.



FreeSync™ Premium Technology

This monitor supports displaying HDR content and guarantees low input latency and low framerate compensation putting an end to any tearing or stuttering issues at virtually any framerate.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.8", 60.5см
Панель	Fast IPS, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @165Гц (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ² стандарт
Контрастность	1100:1 стандарт
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.8ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	15 - 225кГц
Частота вертикальной развертки	48 - 165Гц
Видимая область Ш x В	527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.275мм
Colour	матовый,

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
FreeSync поддержка	DP: 1920 x 1080 @165Hz, HDMI: 1920 x 1080 @144Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Signal select/ Exit, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Power
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	21.5° вверх; 3.5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	20W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Класс энергоэффективности	A+
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	539.5 x 415 x 187.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	610 x 413 x 146мм
Вес (без упаковки)	3.2кг
Вес (с упаковкой)	4.8кг
EAN код	4948570117727

09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	G-Master G2470HSU-B1
Класс энергоэффективности	A+
Видимая диагональ экрана	61см; 23.8"; (24" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	18.6Вт
Ежегодное потребление энергии	27kWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.3W отключено
Разрешение	1920 x 1080

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED