


D-D

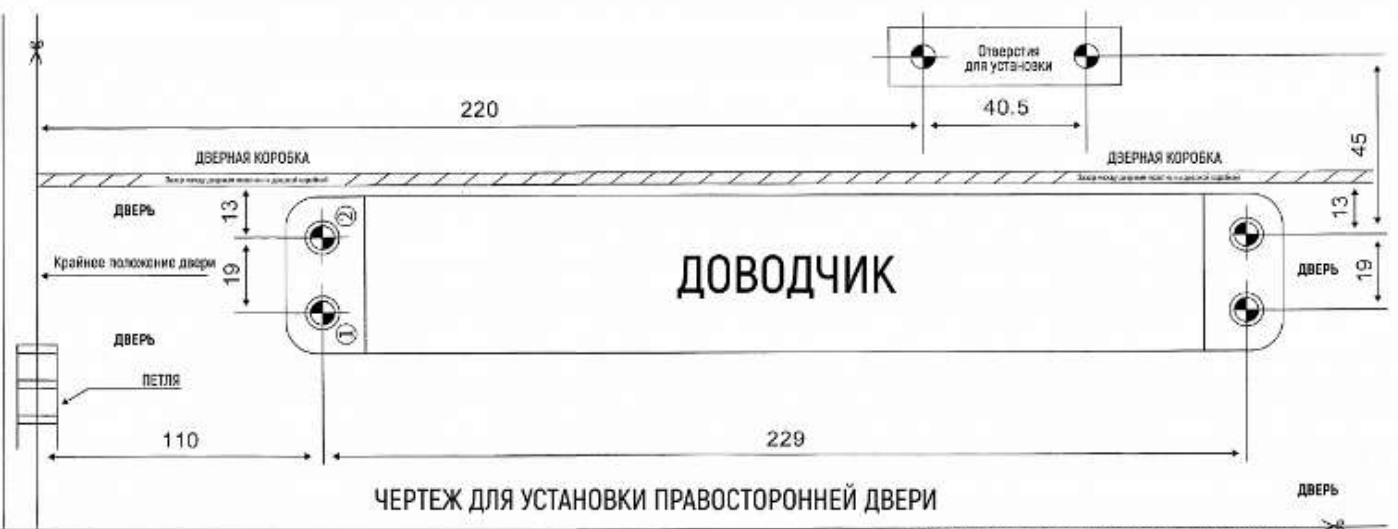

ЧЕРТЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРАВОСТОРОННЕЙ ДВЕРИ

УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Данный чертёж для установки, пожалуйста, обрежьте его по линии

<p>Закрепите чертёж вышке клейкой лентой, сделайте 4 отверстия в дверном полотне для установки доводчика, в точках Z отверстия в дверной коробке для соединительной пластины. Проверьте отверстия диаметром 5мм.</p> <p>Клейкая лента Кернер Молоток Чертёж Петля Крайнее положение двери Дверь</p>	<p>Установка корпуса доводчика. Согласно расположению отверстий на двери, установите корпус доводчика и закрепите с помощью 4 шурупов.</p> <p>Петля 5x20x6 Для деревянных дверей M5x10x12x6 Для металлических дверей</p>	<p>Установка соединительного рычага. Согласно расположению отверстий на дверной коробке, установите и зафиксируйте двумя шурупами соединительную пластину.</p> <p>Регулирующая планка 40-50 мм Для деревянных дверей</p>
<p>Установка опорной пластины. Установите опорную пластину на корпус доводчика и закрепите шурупами.</p> <p>Регулирующая планка Шуруп Опорная пластина</p>	<p>Соединение опорной пластины с регулировочной штангой. Отрегулируйте регулировочную штангу после опускания дверной коробки. Соедините регулировочную штангу и опорную пластину с помощью шурупа.</p> <p>Регулирующая штанга Шуруп 30-35° Опорная пластина</p>	<p>Завершение установки. Наденьте защитный колпачок на крепление опорной пластины к корпусу.</p> <p>Защитный колпачок</p>



ЧЕРТЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ДВЕРИ

Ширина дверного полотна: 900-1200 мм
 Вес дверного полотна: 45-75 кг
 Регулируемая секция скорости закрытия: 180-20
 Регулируемая секция скорости фиксации: 20-0

Дверной доводчик подходит для установки на различные типы дверей: деревянные, металлические, пластиковые.

Дверной доводчик имеет функцию фиксации в открытом положении.

Продолжительность времени и скорости закрытия и фиксации может быть отрегулирована: самое быстрое закрытие может достигать 3 сек. с позиции 90 градусов, самое медленное 60 сек. и более.


УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА С ФУНКЦИЕЙ ФИКСАЦИИ.

1. Не допускайте открытия двери более чем на 180 градусов, иначе доводчик может быть поврежден.
2. Доводчик имеет функцию автоматического закрытия. Не препятствуйте закрытию рукой или иным предметом.

Как определить сторону открывания двери

Регулировка скорости закрывания

Дверной доводчик подходит для установки как на левостороннюю, так и на правостороннюю дверь. Следуйте инструкции для определения направления.



Не выкручивайте регулирующие клапаны до конца, не допускайте вытекания масла. Это приведет к выходу доводчика из строя.