

# ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

## 3 В 1



**ХИТ!**



Грунт-эмаль ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1, Olecolor

# ФОРМУЛА ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА!



- ✓ Неизменно **высокое качество по отличной цене**
- ✓ Ингибитор коррозии **комплексно преобразует ржавчину в прочный защитный барьер**
- ✓ Фосфат цинка **предотвращает дальнейшее образование коррозии**
- ✓ **Прямо по ржавчине** что значительно упрощает подготовку поверхности
- ✓ **Экономичный состав** содержит 3 материала: грунт, эмаль и преобразователь ржавчины



Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Olecolor




# ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ!

**Самые** востребованные 8 цветов



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

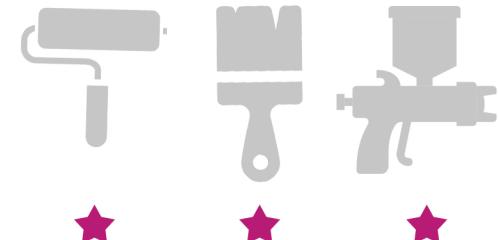

## Подходит

для металлических, деревянных  
и других поверхностей



Фасовки:

**0,9кг 2кг 4кг 10кг**

Специально по запросу  
изготавливается  
фасовка 20 кг



# Грунт-эмаль ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1, Olecolor

Грунт-эмаль изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Грунт-эмаль предназначается для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей, а также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений.

**СВОЙСТВА** Применение грунт-эмали значительно упрощает подготовку поверхности к окрашиванию и удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия. Сырьевые компоненты, входящие в состав грунт-эмали, действуют комплексно, преобразуют ржавчину в прочный защитный слой, препятствуют дальнейшему возникновению подслойной коррозии, образуют на поверхности металла прочное атмосферостойкое декоративное покрытие.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ** Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от старого отслаивающегося покрытия, металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, окалин и обезжирить растворителем. При окрашивании алюминиевых, оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно используйте грунтовку для цветных металлов. Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом до рабочей вязкости. Грунт-эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** При температуре +20°C и нормальной влажности воздуха поверхность высыхает „от пыли“ через 6 часов. Повторное нанесение следующего слоя допускается через 24 часа.

**РАСХОД** В зависимости от метода нанесения при однослойном покрытии расход грунт-эмали составляет 80-150 г/м<sup>2</sup>.


**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА** После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или сольвентом.

**СОСТАВ** Алкидный лак, пигменты, специальные добавки, уайт-спирит, сиккатив.

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ** Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. Предприятие не несёт ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций или использованием материала не по назначению. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ** Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков грунт-эмали в банке она может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

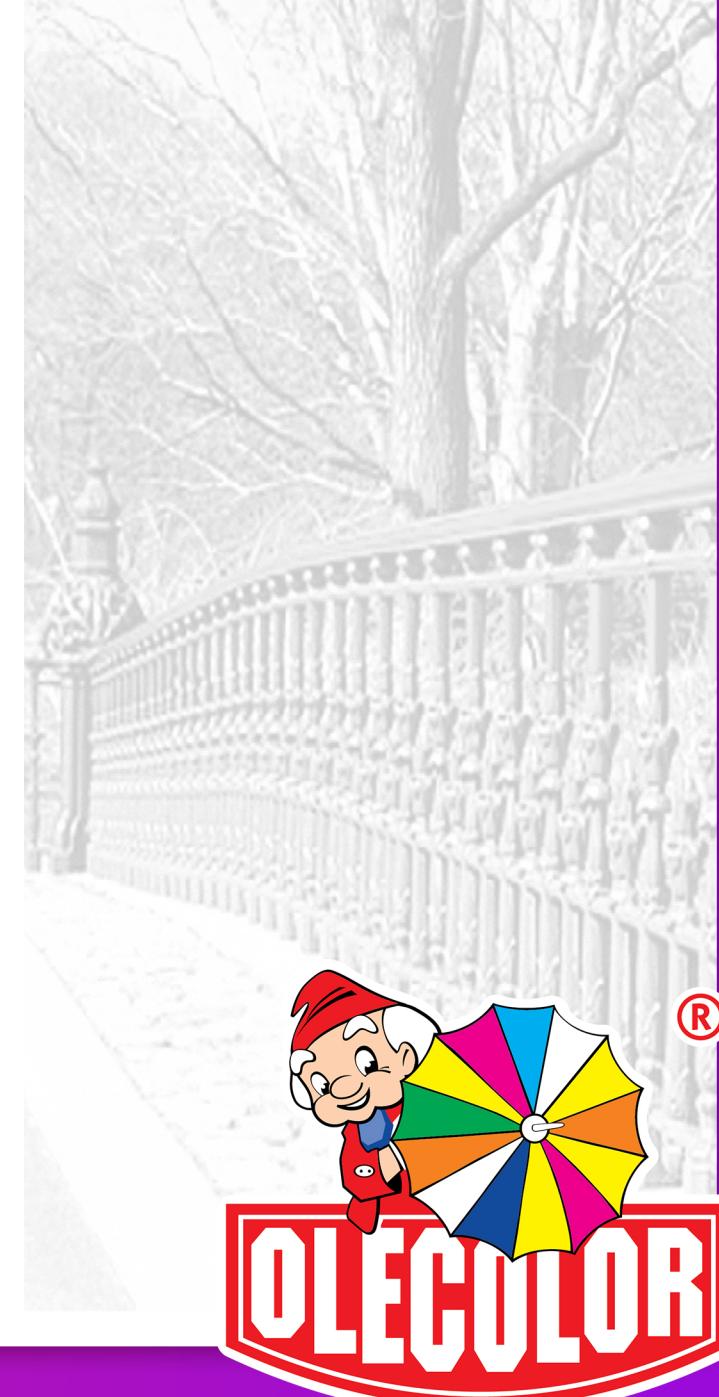

# РАБОТАЯ С НАМИ

Вы получаете

- **Гибкое партнерство**

Индивидуальный подход и выгодные условия сотрудничества

- **Конкурентоспособный товар**

Узнаваемые и востребованные среди потребителей бренды

- **Профессионализм**

Квалифицированные сотрудники и многолетний опыт работы на рынке ЛКМ

- **Эффективная маркетинговая поддержка**

Яркий привлекающий внимание дизайн, комплекс готовых программ по продвижению, а также индивидуальные решения маркетинговой поддержки, разработанные специально для вас

- **Качественный сервис**

Контроль каждого этапа отгрузок и минимальные сроки доставки

- **На связи всегда**

Персональный менеджер и круглосуточная поддержка call-центра

**СТАНЬ  
НАШИМ ПАРТНЕРОМ  
ПРЯМО СЕЙЧАС!**



ИЛИ НА САЙТЕ  
В РАЗДЕЛЕ  
«СТАТЬ ПАРТНЕРОМ»  
[https://abcfarben.ru/for-partners/  
become-a-partner/](https://abcfarben.ru/for-partners/become-a-partner/)



# КОНТАКТЫ

центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,  
тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Видеоканал о ремонте от ABCFARBEN  
e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)  
instagram: abc\_farben

горячая линия 8 800 500 70 80

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

