

WOOD

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI



# ЗАЩИТА ОТ ЖУКОВ

АНТИСЕПТИК КОНЦЕНТРАТ  
для наружных и внутренних работ

# WOOD

# FARBITEX<sup>®</sup> PROFI



Уничтожает деревопоражающих насекомых (на всех стадиях развития)



Продляет срок службы древесины




Глубоко проникает, трудно вымывается



Профилактика и защита от биопоражений (плесени, грибка, синевы)



Обработанная поверхность безопасна для людей и животных

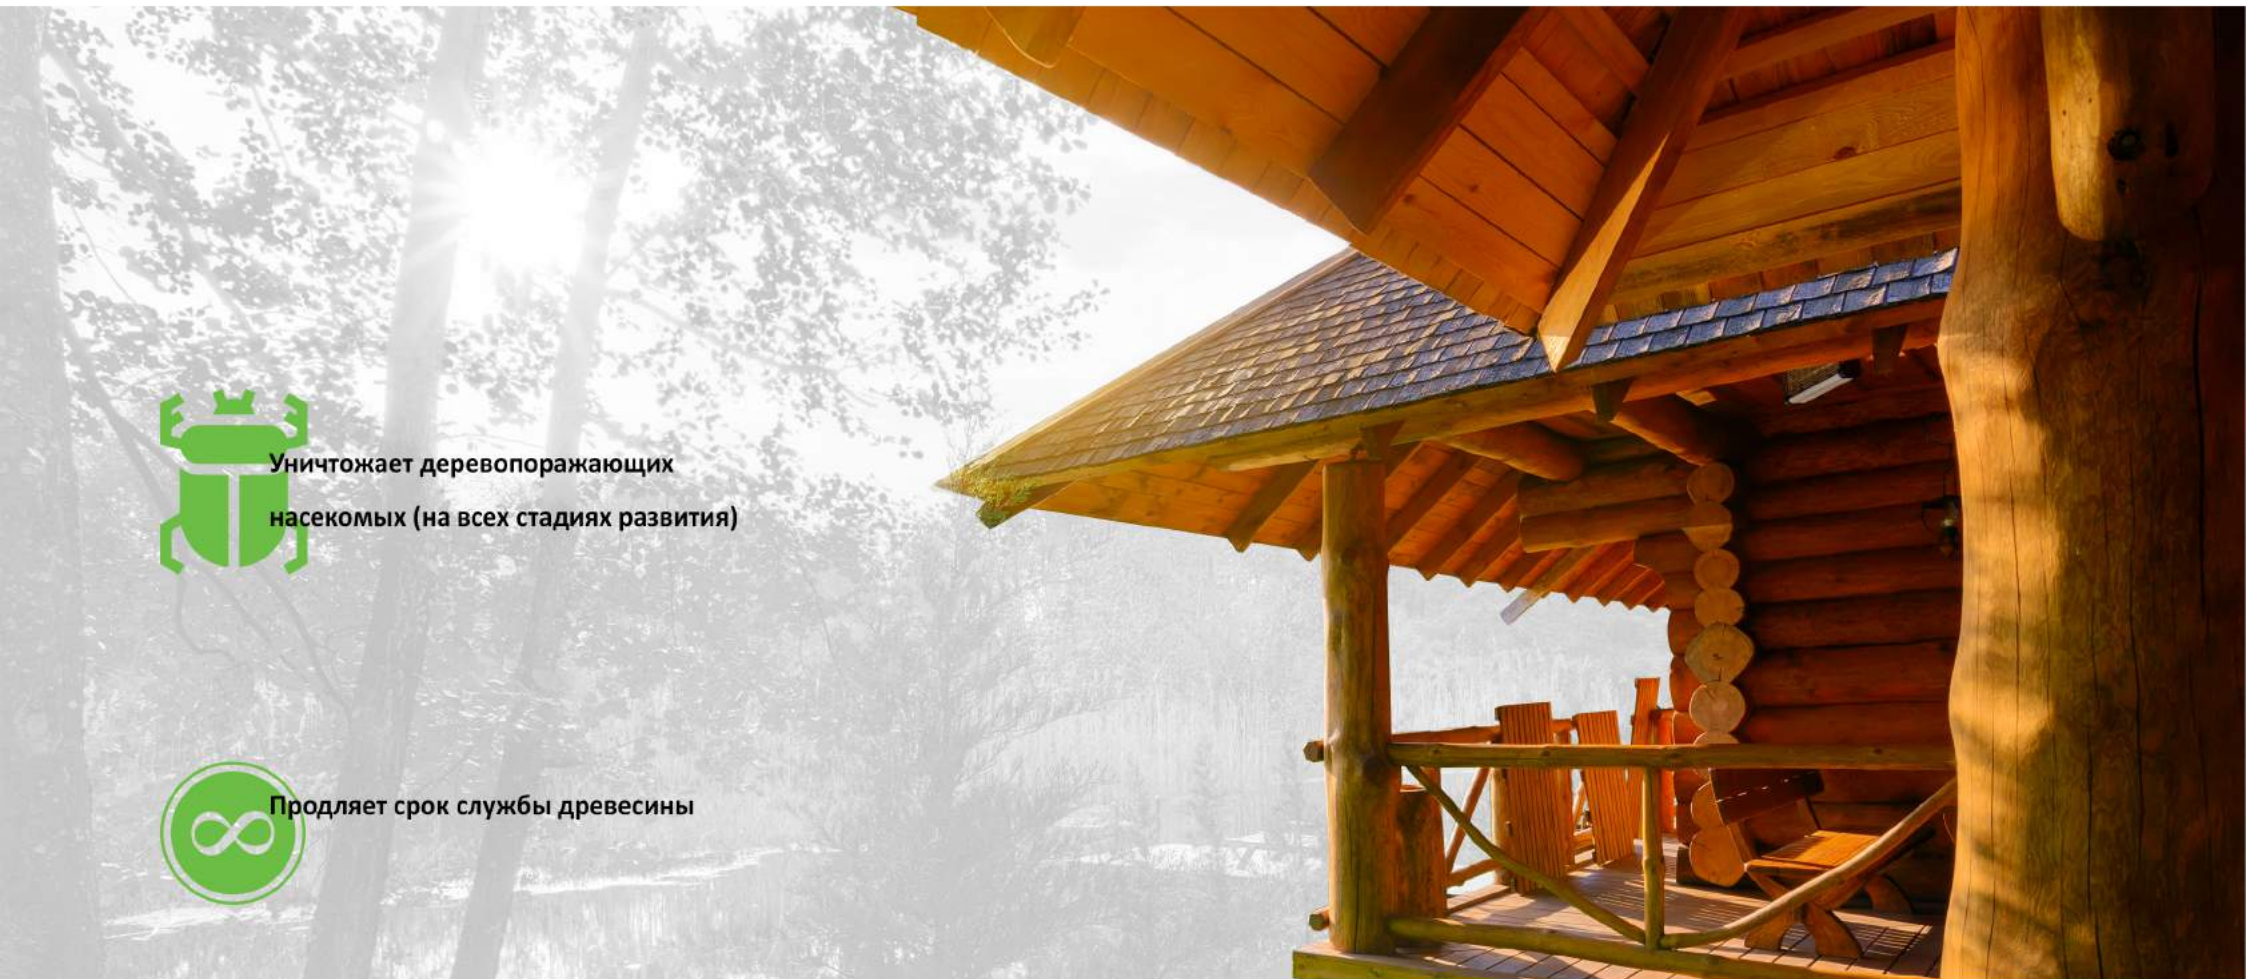

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Предназначен для защиты древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) и деревопоражающих насекомых-вредителей на всех стадиях развития, а также для защиты минеральных поверхностей от биопоражений (плесени, грибка). Подходит для нанесения внутри и снаружи помещений.

**СВОЙСТВА:** Содержит высокоэффективные фунгицидные и инсектицидные компоненты, применяется как для профилактики, так и для лечения уже зараженной древесины. Глубоко проникает в структуру древесины, не препятствует её дыханию, не ухудшает прочность и склеиваемость древесины, не скрывает ее природный рисунок и не препятствует ее дальнейшей обработке декоративными составами, не содержит органических растворителей, не имеет запаха, обладает низкой коррозионной активностью.

**ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:** Антисептик с добавкой проникает в древесину и диффузно заглубляется в ней, формируя в толще насыщенный активными компонентами защитный барьер, который подавляет развитие плесневых, деревокрашающих, дереворазрушающих грибов, а также отпугивает насекомых-древоточцев.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Антисептик с добавкой перед применением разбавляют водой в соотношении 1:5, после этого наносят на очищенную от грязи, пыли, коры и других покрытий поверхность древесины, возможно также нанесение на очищенные от пыли и грязи неокрашенные каменные, бетонные и другие пористые поверхности. Наносится кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже 5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом в 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода.

**СРЕДНИЙ СРОК БИОЗАЩИТЫ:** 5 лет. Высокоэффективен против домовых грибов (*Coniophoraputeana* и др.).

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 2-3 часа.

**РАСХОД:** При разбавлении водой в соотношении 1:5 – суммарный расход антисептика при нанесении кистью, валиком, распылителем – не менее 200 мл/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности древесины).

**СОСТАВ:** Синергетическая смесь четвертичных алкиламмониевых соединений и неорганических веществ, дистиллированная вода. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:** Хранить и перевозить в плотно закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже 0°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 36 месяцев с даты изготовления.

# WOOD

**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

## ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

2 производственные площадки в центральной части России и на Урале. География производства позволяет своевременно обеспечивать клиентов продукцией независимо от их удаленности

Мощности заводов позволяют выпускать более 50 000 тонн готовой продукции ежегодно

Мы не только производим готовую продукцию, но и синтезируем сырье, как для собственного производства, так и для сторонних производителей

20 000 кв. метров складских площадей

14 собственных брендов от эконом до премиум сегментов, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым к различным лакокрасочным покрытиям

Собственная аккредитованная лаборатория, ежедневно проверяющая качество продукции

ABC Farben вошла в топ-5 производителей ЛКМ в России

25 лет мы разрабатываем и выпускаем современные лакокрасочные материалы

Более 10 000 клиентов выбирают продукты ABC Farben  
Качество - наш приоритет!



**FARBITEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**

## МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА





**WOOD**

**FARBITEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**

## КОНТАКТЫ

**центральный офис ABC FARBEN:**

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300 37 36

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

горячая линия

8 800 500 70 80

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)