


**Здоровье
в ЧИСТЫХ руках!**

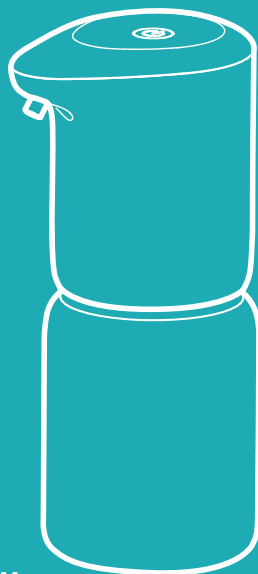

**Сенсорный
диспенсер-спрей
КТ-2046**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство диспенсера	5
Подготовка к работе и использование	7
Обслуживание, уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13



Общие сведения

Сенсорный диспенсер-спрей Kitfort КТ-2046 предназначен для дозированного распыления жидкостей. Устройство прекрасно подходит для работы с дезинфицирующими жидкостями и жидкими косметическими средствами.

Диспенсер представляет собой резервуар, который наполняется жидкостью, и дозирующий механизм. Диспенсер оснащен двумя режимами распыления — стандартным и экономным, что позволяет регулировать объем распыляемого средства.

Прозрачный резервуар для жидкости позволяет отслеживать уровень жидкости в диспенсере. Резервуар для жидкости легко отсоединяется от корпуса диспенсера, благодаря чему его легко заправлять.

Диспенсер оснащен инфракрасным сенсором, который реагирует на поднесение к нему руки, салфетки или другого предмета. В отличие от механических моделей, сенсорный диспенсер обеспечивает большую гигиеничность, так как не требует контакта с поверхностью устройства. Достаточно лишь поднести ладони к насадке-распылителю, и диспенсер распылит средство по вашим рукам.


Устройство работает от встроенного аккумулятора. Заряжать диспенсер можно с помощью кабеля MicroUSB, который идет в комплекте.

Диспенсер будет полезен дома, на работе или в поездке. Его можно использовать для дозированного распыления антисептика, термальной или мицеллярной воды, тоника для лица. Устройство оснащено защитой от струй воды, поэтому его можно поставить даже во влажном помещении. Эргономичная конструкция с широким устойчивым дном и лаконичный дизайн позволяют разместить диспенсер в любом удобном для вас месте — на кухонной столешнице, подставке для умывальника, рабочем столе или туалетном столике.

Комплектация

1. Сенсорный диспенсер-спрей:
 - Корпус диспенсера с силиконовой трубкой — 1 шт.
 - Резервуар для жидкости с резиновой заглушкой — 1 шт.
 2. Кабель MicroUSB — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Гарантийный талон — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство диспенсера

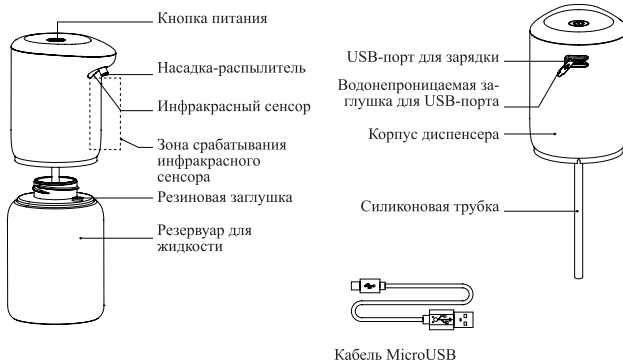

Инфракрасный сенсор, расположенный под насадкой-распылителем, представляет собой небольшое черное окошко. При поднесении к нему ладони на расстояние от 1 до 5 см, сенсор распознает движение, и через четверть секунды диспенсер распыляет порцию жидкости на ладонь.



Кнопка питания, расположенная на верхней части корпуса диспенсера, сенсорная. Ее не нужно нажимать, достаточно лишь коснуться пальцем. Кнопка питания отвечает за следующие функции:

1. **Включение диспенсера.** Для включения диспенсера прикоснитесь к кнопке питания и удерживайте палец на кнопке в течение 3 секунд. Световой индикатор кнопки питания моргнет белым цветом. Теперь диспенсер готов к использованию.
2. **Выбор режима распыления жидкости.** В диспенсере их два — стандартный и экономный. Они отличаются объемом распыляемой жидкости. Чтобы переключить режим распыления жидкости, убедитесь, что диспенсер включен, а затем коснитесь кнопки питания. Световой индикатор кнопки питания моргнет синим или белым цветом, в зависимости от выбранного режима:
 - белый цвет — стандартный объем распыляемой жидкости;
 - синий цвет — экономный объем распыляемой жидкости.
3. **Выключение диспенсера.** Для выключения диспенсера прикоснитесь к кнопке питания и удерживайте палец на кнопке в течение 3 секунд. Световой индикатор кнопки питания дважды моргнет оранжевым цветом. Теперь диспенсер выключен.

Световой индикатор кнопки питания мигает оранжевым цветом в том случае, если какой-либо предмет находится в зоне срабатывания инфракрасного сенсора дольше 7 секунд, либо если инфракрасный сенсор загрязнен. Протрите инфракрасный сенсор влажной, а затем сухой тканью, чтобы очистить его.

Если заряд аккумулятора критически низок, при распылении диспенсером средства световой индикатор кнопки питания подсвечивается оранжевым цветом, уведомляя о необходимости зарядки аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, световой индикатор мигает красным цветом пять раз, после чего диспенсер выключается.

Зарядить аккумулятор можно с помощью кабеля MicroUSB, идущего в комплекте с диспенсером. Во время зарядки световой индикатор кнопки питания будет гореть оранжевым цветом. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, световой индикатор начнет гореть белым цветом. При отсоединении кабеля MicroUSB световой индикатор кнопки питания перестанет гореть.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора — 2,5–3 часа.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Откройте водонепроницаемую заглушку для USB-порта, потянув ее на себя. Для зарядки аккумулятора диспенсера подключите устройство к сети электропитания через кабель MicroUSB, идущий в комплекте с устройством. Во время зарядки световой индикатор кнопки питания будет гореть оранжевым цветом. В целях безопасности диспенсер не будет работать во время зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, световой индикатор кнопки питания загорится белым цветом. Извлеките кабель MicroUSB из USB-порта для зарядки и плотно закройте водонепроницаемую заглушку.

Примечание: не заряжайте устройство во влажном помещении или в местах с возможностью попадания брызг в USB-порт для зарядки или на кабель MicroUSB. Заряжайте диспенсер в сухом помещении, установив устройство на ровную поверхность.

2. Извлеките резервуар для жидкости из корпуса диспенсера. Для этого поворачивайте резервуар для жидкости по часовой стрелке, удерживая корпус диспенсера.
3. Наполните резервуар дезинфицирующей жидкостью или жидким косметическим средством.

Примечание: диспенсер распыляет только жидкости. Подробнее о выборе средств для диспенсера см. в разделе «Советы по использованию».

4. Установите силиконовую трубку на клапан подкачки жидкости, расположенный на нижней стороне корпуса диспенсера. Убедитесь, что силиконовая трубка плотно прилегает к клапану.





5. Поместите корпус диспенсера с силиконовой трубкой на резервуар для жидкости и зафиксируйте его, повернув корпус по часовой стрелке до упора. Держите корпус диспенсера и резервуар для жидкости ровно, не наклоняйте и не переворачивайте их. Если жидкость из резервуара попадет на корпус, его можно будет вытереть сухой или влажной тканью.

Использование

1. Включите диспенсер, прикоснувшись к кнопке питания и удерживая палец на кнопке в течение 3 секунд. Световой индикатор кнопки питания моргнет белым цветом. Теперь диспенсер готов к использованию.
2. Чтобы переключить режим распыления жидкости, коснитесь кнопки питания. Световой индикатор кнопки питания моргнет синим цветом, если будет включен экономный режим, и белым цветом — если стандартный.
3. Поднесите ладонь к насадке-распылителю на расстояние от 1 до 5 см. Насос диспенсера включится и издаст негромкий гудящий звук, а диспенсер распылит жидкость на ладонь. Во время распыления жидкости световой индикатор кнопки питания моргнет синим или белым цветом, в зависимости от выбранного режима.

Примечание: чтобы распылить жидкость, насосу диспенсера необходимо наполниться жидкостью и пропустить ее через механизм дозирования. Из-за этого при первом использовании диспенсер распыляет жидкость не сразу, а спустя 5–7 срабатываний.

4. Чтобы диспенсер повторно распылил жидкость, уберите ладонь и снова поднесите ее к насадке-распылителю.

Диспенсер не нужно выключать после каждого использования — на то время, пока в зоне срабатывания инфракрасного сенсора нет ладони или другого объекта, устройство переходит в спящий режим. Рекомендуется выключать диспенсер перед тем как заменить средство в резервуаре для жидкости, переставить диспенсер в другое место или убрать его на хранение — так инфракрасный сенсор будет неактивен и не будет считывать ваши движения, что исключит ложные срабатывания и распыление жидкости. Для выключения диспенсера прикоснитесь к кнопке питания и удерживайте палец на кнопке в течение 3 секунд. Световой индикатор кнопки питания дважды моргнет оранжевым цветом. Теперь диспенсер выключен.

Советы по использованию

Из-за особенностей конструкции насадки-распылителя диспенсер предназначен только для распыления жидкостей. Использование жидкого мыла, моющего средства, шампуня или любых гелей, включая гели для умывания, не предусмотрено для данного диспенсера, так как подобные средства могут закупорить дозирующий механизм и насадку-распылитель. В сравнении с водой или жидким антисептиком, такие средства имеют густую консистенцию и высокую вязкость, из-за которых они не смогут пройти через дозирующий механизм и насадку-распылитель. Жидкость, используемая в диспенсере, по консистенции должна быть схожа с проточной водой. Вы можете использовать диспенсер с жидким дезинфицирующим средством, термальной или мицеллярной водой, тоником для лица.

Корпус диспенсера имеет степень защиты от влаги IPX5 — это означает, что прибор защищен от водяных струй с любого направления. Вы можете использовать диспенсер во влажном помещении, поставить на полку в ванной или на раковину, где на него может попадать вода. Не забывайте плотно закрывать водонепроницаемую заглушку для USB-порта, чтобы влага не попала внутрь корпуса устройства. Не помещайте диспенсер в воду или под сильный напор воды — устройство может выйти из строя. При скоплении большого количества влаги на корпусе устройства протирайте корпус сухой тканью.

Выключайте диспенсер перед тем как заменить средство в резервуаре для жидкости, переставить диспенсер в другое место или убрать его на хранение — так инфракрасный сенсор будет неактивен и не будет считывать ваши движения, что исключит ложные срабатывания и распыление жидкости.



Обслуживание, уход и хранение

При появлении загрязнений протирайте корпус устройства, насадку-распылитель и инфракрасный сенсор сначала влажной, затем сухой тканью.

При скоплении большого количества влаги на корпусе устройства протирайте корпус сухой тканью.

Убирая диспенсер на хранение, извлеките резервуар для жидкости из корпуса и подставьте ладони к насадке-распылителю 5–10 раз — диспенсер распылит остатки жидкости, тем самым освободив от нее дозирующий механизм и насадку-распылитель.

Устранение неполадок

Кнопка питания не реагирует на прикосновение

Возможная причина	Решение
Кнопка питания загрязнена и не распознает прикосновение	Протрите кнопку питания сначала влажной, а затем сухой тканью
Аккумулятор диспенсера разряжен	Зарядите аккумулятор диспенсера при помощи кабеля MicroUSB

Слышен звук работающего насоса диспенсера, но устройство не распыляет жидкость

Возможная причина	Решение
Резервуар для жидкости опустел	Наполните резервуар для жидкости в соответствии с инструкцией
Средство, залитое в резервуар для жидкости, слишком густое	Диспенсер предназначен только для распыления жидкостей. Замените средство в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе «Советы по использованию»

Силиконовая трубка, крепящаяся к клапану подкачки жидкости, отсоединилась	Наденьте силиконовую трубку на клапан подкачки жидкости в соответствии с инструкцией, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»
Низкий заряд аккумулятора не позволяет насосу диспенсера работать в полную силу	Зарядите аккумулятор диспенсера при помощи кабеля MicroUSB

Насос диспенсера не включается

Возможная причина	Решение
Инфракрасный сенсор загрязнен и не распознает приближенные ладони	Протрите инфракрасный сенсор сначала влажной, а затем сухой тканью

Ложные срабатывания диспенсера

Возможная причина	Решение
В зоне срабатывания инфракрасного сенсора находятся посторонние объекты	Разместите диспенсер так, чтобы в зоне срабатывания инфракрасного сенсора не было посторонних объектов

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: MicroUSB \approx 5 В, 0,8 А
2. Мощность: 4,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1200 мА*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина кабеля MicroUSB: 0,21 м
6. Емкость резервуара для жидкости: 400 мл
7. Тип срабатывания: сенсорный
8. Форма подачи жидкости: спрей
9. Размер устройства: 78 × 100 × 195 мм
10. Размер упаковки: 96 × 80 × 208 мм
11. Вес нетто: 0,23 кг
12. Вес брутто: 0,31 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Браво (Цзянмэнь) Индастриэл Лтд. Билдинг 12, №82, Синьань Роуд, Танся Таун, Пэнцзян Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд», 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход диспенсера из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса не является гарантийным случаем. Корпус диспенсера защищен от водяных струй, но не от погружения в воду.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте диспенсер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если части диспенсера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.



6. Устанавливайте диспенсер только на устойчивую горизонтальную поверхность.
7. Не допускайте падения диспенсера и не подвергайте его ударам.
8. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства.
9. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87