

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ КАРО-2



Габариты (ШхГхВ) мм: 395х395х1845  
Мебель изготовлена ООО «ЛеСетРус» в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014.

Декларация о соответствии:  
№ ЕАЭС № RU Д-RU.OM02.B.33713  
Изготовлено: ООО "ЛеСет Рус" Россия, 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д.2

Производитель:  
ООО «Лесет Рус»  
141090, Московская область, г. Королев  
мкр. Юбилейный ул. Маяковского, д. 2  
+7 (495) 646-12-34, (495) 646-09-10

Срок службы: 5 лет.  
Гарантия: 12 мес.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ:

ОСНОВАНИЕ нижнее (крашеное) - 1 шт



ОСНОВАНИЕ верхнее (в защитной пленке)- 1 шт



КРЮЧОК - 5 шт



КОЛЬЦО - 2 шт



ЧАШКА - 2 шт



ЧАШКА ВЕРХНЯЯ- 1 шт



для крепления чашки верхней  
ВИНТ-саморез - 1 шт



СТОЙКА ВЕРХНЯЯ - 1 шт



СТОЙКА СРЕДНЯЯ - 1 шт

Кольцо декоративное - 2 шт



СТОЙКА НИЖНЯЯ - 1 шт  
Со стойки нижней отвернуть гайку и снять шайбу.



Вторую гайку не **отворачивать!**  
Резьбовую шпильку из стойки **не вытаскивать!**

Шайба - 1 шт

Гайка М12-1 шт

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

ВТУЛКА коническая - 1 шт КЛЮЧ специальный - 1 шт



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию вешалки, не влияющие на ее технические характеристики, без предварительного уведомления.

## СБОРКА ВЕШАЛКИ

Перед началом сборки проверить комплект поставки вешалки.




Перед сборкой снять защитную пленку со стоек и основания (верхнего).

### 1. СБОРКА ВЕРХУШКИ

1.1. На коническую втулку надеть две чашки с кольцами, совместив пазы в чашках и втулке

1.2. Вставить крючок в паз чашек. Разворачивая втулку до совпадения с пазами чашек вставить все крючки.

1.3. Сверху вставить стойку верхнюю вытесняя ею втулку так, чтобы выступы стойки вошли в пазы в нижней чашке.

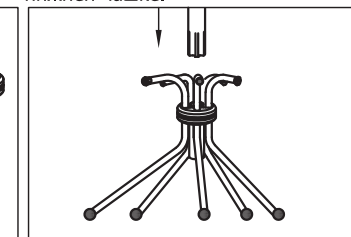



1.4. Правильное положение стойки верхней в чашках. ВИД СВЕРХУ

1.5. Чашку верхнюю закрепить саморезом.

### 3. СТОЙКА

Соединить стойки, совместив швы, до упора в декоративные кольца.



### 2. СБОРКА ОСНОВАНИЯ

2.1. Затянуть гайку с помощью ключа специального.

