

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ПОРТО-2



Габариты (ШхГхВ) мм: 455x455x1905

Мебель изготовлена ООО «ЛеСетРус» в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014.

Декларация о соответствии:

№ ЕАЭС № RU Д-РУ.ОМ02.В.33713

Изготовлено: ООО «ЛеСет Рус» Россия, 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д.2

Производитель:

ООО «Лесет Рус»

141090, Московская область, г. Королев мкр. Юбилейный ул. Маяковского, д. 2
+7 (495) 646-12-34, (495) 646-09-10

Срок службы: 5 лет.

Гарантия: 12 мес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ

ОСНОВАНИЕ - 1шт	ЧАШКА верхняя - 1шт	СТОЙКА средняя - 1шт	СТОЙКА нижняя - 1шт
КРЮЧОК - 5шт	ОПОРА - 3шт	СТОЙКА верхняя - 1шт	декоративное кольцо - 2шт
ЗАГЛУШКА - 1шт	ЧАШКА звездочка - 2шт	СТЯЖКА - 3шт	

КРЕПЕЖ:
Крепление стяжек к заглушке на стойке нижней:
Винт Шайба Гайка

ВИНТ для крепления опор к стойке нижней - 6 шт
ВИНТ -саморез для крепления опор к основанию - 3 шт
ВИНТ -саморез для крепления чашки верхней - 1 шт

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
Ключ специальный
Втулка коническая

СБОРКА ВЕШАЛКИ

1. СБОРКА ВЕРХУШКИ

1.1. На коническую втулку надеть чашки звездочки, совместив пазы в чашках и втулке. Вставить крючок в паз чашек.



1.2. Разворачивая втулку до совпадения с пазами чашек, вставить все крючки



1.3. Сверху вставить стойку верхнюю, вытесняя ею втулку так, чтобы выступы стойки вошли в пазы чашек.



ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТОЙКИ

1.4. Чашку верхнюю закрепить саморезом.




Перед началом сборки проверить комплект поставки вешалки.

Перед сборкой снять защитную пленку со стоек.

2. СБОРКА ОСНОВАНИЯ

2.1. Закрепить опоры на стойке нижней с помощью винтов, вкрутив их в резьбовые втулки на стойке. НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!

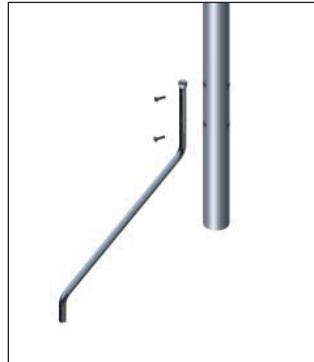

2.2. Собрать стяжки на заглушку по схеме.


Гайка
Шайба
Шайба
Заглушка

Винт

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЯЖЕК



2.3. Заглушку со стяжками надеть на стойку. Винтами-саморезами прикрепить основание к стяжкам и опорам. ЗАТЯНУТЬ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ!



3. СБОРКА ВЕШАЛКИ

3.1. Стойки соединить, совместив швы, до упора в декоративные кольца.

