

МИНИ РОЛЛО

инструкция по монтажу

ФИКСАЦИЯ НА «ГЛУХОЕ» ОКНО



Приклейте скотч на площадки.



Зашелкните крепления в площадки.



Вставьте цепочный механизм и заглушку в трубу. При этом открытая часть цепочного механизма должна быть направлена строго вниз.



часть открытого механизма



Соедините крепления с миниролло, вставив их в цепочный механизм и заглушку.



Приложите собранную мини штору к раме окна, отметьте места крепления площадок.



Обезжирьте поверхность оконной рамы в местах приклеивания. Приклейте монтажные площадки на раму.



Вставьте миниролло в крепления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




миниролло



крепления 2 шт




цепочный механизм 1 шт



заглушка 1 шт



навесные кронштейны 2 шт



фиксирующий зажим - 2 шт




площадка для крепления шторы на скотч 2 шт


УСТАНОВКА НА РАСПАШНОЕ ОКНО




Приклейте скотч на навесной кронштейн.



Вставьте фиксирующий зажим в навесной кронштейн, но не защелкните до конца.



Зашелкните крепления в навесные кронштейны.

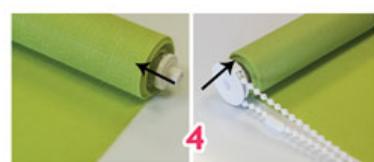

часть открытого механизма

Вставьте цепочный механизм и заглушку в трубу. При этом открытая часть цепочного механизма должна быть направлена строго вниз.



Закрепите миниролло на открытую створку окна, закрепив фиксирующие зажимы на необходимой ширине.


ОБЕЗЖИРЬТЕ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ СКОТЧА!!!

НЕ РАЗВОРАЧИВАЙТЕ РУЛОННУЮ ШТОРУ НА ВСЮ ДЛИНУ ТКАНИ

(при полностью развернутой шторе на трубе должно остаться не менее одного оборота).
ЧИСТИТЬ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБЫЧНЫМ ЛАСТИКОМ. ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ПЯТЕН НА ШТОРАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЯТНОВЫДОЛБИТЕЛЬ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

РАЗМЕРЫ

(ширина ткани)



НА ОКНОННУЮ РАМУ
Замерьте ширину оконного стекла и прибавьте к ней 3 см.