

Дверка поддувальная ДП-2А

Назначение изделия


Дверка поддувальная предназначена для установки в поддувальную камеру бытовой, отопительно-варочной, каминной печи, банной печи и уличного

комплекса для регулировки поддува воздуха в топку.

Крышка дверки оснащена шибером регулировки поддува воздуха.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Шибер – 1 шт.
- 4. Ручка шибера – 1 шт.
- 5. Штифт – 1 шт.

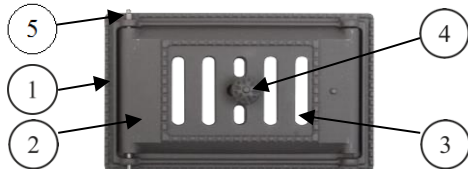

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз.2) необходимо вынуть штифт (поз.5) из рамки (поз.1) дверки с одной стороны, перевернуть крышку на 180°, продеть сверху штифт (поз.5) через имеющиеся отверстия ушей рамки дверки с другой стороны.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам! Эксплуатация

Крышка дверки снабжена шибером, перемещением ручки шибера вправо/влево регулируется необходимый зазор поддува воздуха в топку или приоткрыванием/закрыванием крышки дверки.

Для открывания крышки дверки необходимо приподнять крышку дверки за ручку шибера и потянуть на

себя, для закрывания необходимо приподнять крышку за ручку шибера и, удерживая ее в приподнятом положении, закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед дверкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Дверка поддувальная ДП-2А

Назначение изделия


Дверка поддувальная предназначена для установки в поддувальную камеру бытовой, отопительно-варочной, каминной печи, банной печи и уличного

комплекса для регулировки поддува воздуха в топку.

Крышка дверки оснащена шибером регулировки поддува воздуха.

Комплектация

- 1. Рамка – 1 шт.
- 2. Крышка – 1 шт.
- 3. Шибер – 1 шт.
- 4. Ручка шибера – 1 шт.
- 5. Штифт – 1 шт.

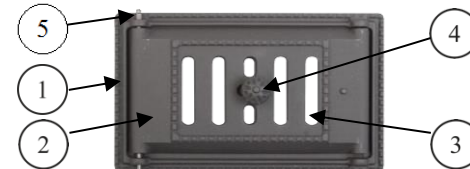

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз.2) необходимо вынуть штифт (поз.5) из рамки (поз.1) дверки с одной стороны, перевернуть крышку на 180°, продеть сверху штифт (поз.5) через имеющиеся отверстия ушей рамки дверки с другой стороны.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам! Эксплуатация

Крышка дверки снабжена шибером, перемещением ручки шибера вправо/влево регулируется необходимый зазор поддува воздуха в топку или приоткрыванием/закрыванием крышки дверки.

Для открывания крышки дверки необходимо приподнять крышку дверки за ручку шибера и потянуть на

себя, для закрывания необходимо приподнять крышку за ручку шибера и, удерживая ее в приподнятом положении, закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед дверкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка поддувальная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка поддувальная СТО57350553-

-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – **310x180x97мм**

Размеры под закладку – **250x140x40мм**

Масса изделия в сборе – **5,1кг.**

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка поддувальная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка поддувальная СТО57350553-

-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры – **310x180x97мм**

Размеры под закладку – **250x140x40мм**

Масса изделия в сборе – **5,1кг.**

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____