

Дверка топочная ДТ-3С, ДТ-4С со стеклом

Назначение изделия


Дверка топочная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

Комплектация

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Рамка | – 1шт. |
| 2. Крышка | – 1шт. |
| 3. Защелка | – 1шт. |
| 4. Ручка | – 1шт. |
| 5. * Термостойкое стекло | – 1шт. |

* Возможна комплектация без стекла.

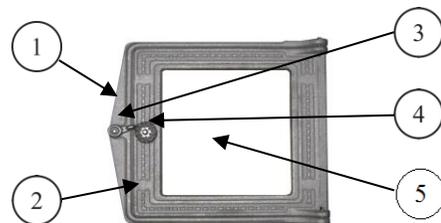

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия

Дверка топочная ДТ-3С, ДТ-4С со стеклом

Назначение изделия


Дверка топочная предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, банных печах и уличных комплексах.

* Крышка дверки оснащена термостойким стеклом, которое позволяет контролировать процесс горения, не открывая крышку.

Комплектация

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Рамка | – 1шт. |
| 2. Крышка | – 1шт. |
| 3. Защелка | – 1шт. |
| 4. Ручка | – 1шт. |
| 5. * Термостойкое стекло | – 1шт. |

* Возможна комплектация без стекла.

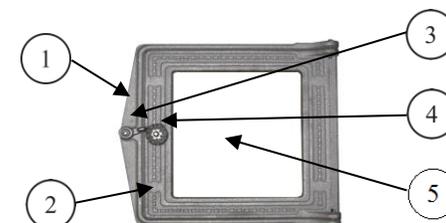

Инструкция по эксплуатации

Установка

Дверку можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки (поз. 2) дверку в сборе перед установкой в проем топки необходимо перевернуть на 180°.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Для открывания крышки дверки необходимо повернуть защелку вокруг оси, открыть крышку дверки, потянув за ручку; для закрывания необходимо закрыть дверку, повернуть защелку вокруг оси так, чтобы кончик защелки оказался между крышкой и ручкой.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить в обычном

режиме). При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

* Крышка дверки оснащена вставным стеклом германской фирмы «ROBAX», максимальная кратковременная температура устойчивости 760°C.

При комплектации со стеклом прижимы стекла отрегулированы при установке и дополнительной регулировке не подлежат!

Очистить стекло от сажи или нагара проще всего так: мокрую бумажную салфетку обмокнуть в золу и протереть стекло изнутри. Затем протереть чистой, сухой салфеткой насухо.

Специального ухода за дверкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей

необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности: технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
ДТ-3С – 291x230x70мм;
ДТ-4С – 291x296x70мм.

Размеры под закладку:
ДТ-3С – 250x210x36мм;
ДТ-4С – 250x280x36мм.

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла:
ДТ-3С – 4,24/3,92 кг;
ДТ-4С – 4,86/4,46 кг.

- крышка дверки должна быть надежно закрыта;
- предтопочный металлический лист, лежащий на полу перед топкой, должен быть свободным от горючих материалов;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- очищение стекла производить в холодном режиме.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Дверка топочная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-001-2010, действующей

необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности: технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Дверка топочная СТО57350553-001-2010 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:
ДТ-3С – 291x230x70мм;
ДТ-4С – 291x296x70мм.

Размеры под закладку:
ДТ-3С – 250x210x36мм;
ДТ-4С – 250x280x36мм.

Масса изделия в сборе со стеклом/без стекла:
ДТ-3С – 4,24/3,92 кг;
ДТ-4С – 4,86/4,46 кг.

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Сохраните данную инструкцию на все время эксплуатации изделия!

Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

2

2