

**TEKA**

**DFI 44700** Полновстраиваемая посудомоечная машина A++ с функцией Экстра Сушка



Eco Function



Extra Dry  
function



Multi Cleaner



Smart Sensor

**ОПИСАНИЕ**

Полновстраиваемая посудомоечная машина A++ с функцией Экстра Сушка

**ЛАЙФСТАЙЛ**

Total

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 114310006  
EAN. 8434778016970

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см

Вместимость: 10 комплектов посуды

2 корзины

Верхняя корзина: фиксированная для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet2 – 2 складных фиксатора и корзина для столовых приборов

Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление

Чёрная панель управления с электронными кнопками

LCD дисплей с белыми символами

Aqualogic – сенсор загрязнённости воды

7 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75')

5 температурных режимов: 35°, 40°, 50°, 65°, 70°C

6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, Extra сушка, Extra полоскание

MultiCleaner Sensor – посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции

Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время

Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга

Система защиты от протечек AQUASAFE – защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Конденсационная сушка

Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 2,5-5,5 кг

Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: A++ / A / A

Показатели при стандартном цикле мойки (Eco 50): расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год

Уровень шума: 47 дБ


Потребление электроэнергии: 0,755 кВт / цикл, 211 кВт / год

Продолжительность цикла: 3 ч. 59 мин.

**TEKA****DFI 44700**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 818  
Ширина изделия (мм): 448  
Глубина изделия (мм): 550  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 28,5

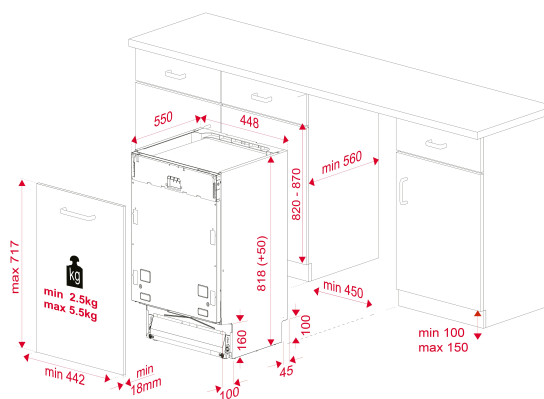

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

### НАПРЯЖЕНИЕ

Высота ниши для встраивания (см): 82-87

Вместимость (кол-во столовых наборов): 10

Энергопотребление (кВт-ч в год): 211

Энергопотребление (кВт-ч): 0.73

Потребление воды (л/год): 2660

Потребление воды (л): 9.5

Стандартная программа: Eco 50

Длительность цикла (мин.): 239

Уровень шума (дБ): 47

Сертификаты: CB; CE

Частота (Гц): 50

Номинальное напряжение (В): 220-240

Тип вилки: EU

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2100

Мощность нагревательного элемента (Вт): 1800

**КОНКРЕТНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ**

Тип установки: Встроенный  
Панель управления: Да  
Количество программ: 7  
Количество температурных режимов: 5  
Датчик чистоты воды Aqualogic: Да  
Переключатель средств 3 в 1: Да  
Умягчитель воды: Да  
Микрофильтр: Да  
Установка в шкаф-пенал: Да

**СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

Система защиты от внутренних протечек: Да  
Система Aquastop: Да

**СВЕТОВЫЕ  
ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Индикатор низкого уровня соли: Да  
Индикатор низкого уровня ополаскивателя: Да  
Индикатор выбранной программы: Да  
Оставшееся время: Да  
Индикатор дополнительного полоскания: Да

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

Программа замачивания / предварительной стирки: Да  
Быстрая программа: Да  
Быстрая программа (минут): 30´  
Часовая программа: Да  
Экономичная программа: Да  
Интенсивная программа: Да  
Половинная загрузка: Да  
Таймер отсрочки запуска (ч): 1-24  
Дополнительное полоскание: Да

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Задние ножки с регулировкой спереди: Да



DFI 44700

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТКА

