PM3643D

Варочная поверхность, Эстетика: Classica, Смешанное, 65 cm, Встраиваемый: Ультранизкий профиль

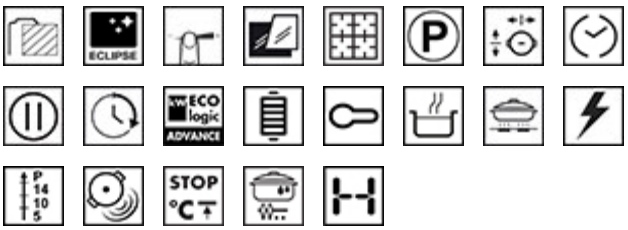

ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 65 cm • Тип: Смешанное • Встраиваемый: Ультранизкий профиль • Источник питания: Смешанное • EAN-код: 8017709290191

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Classica • Материал дверцы: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика Eclipse • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Управление: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 2 • Слайдер: Да • Тип края стекла: Прямой край • Стекло на стали: Да • Решетки: Чугунные • Горелки: Smeg Contemporanea • Материал горелок: Латунный • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество газовых зон приготовления: 2 • Количество индукционных зон приготовления: 2 • Программирование времени: Автоматическое отключение • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 2 • Количество Multizone: 1 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 482-486x555-560 мм • Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 2 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 2100 a 3700 - step 100 Вт • Режим Showroom: Да • Гриль: Да • Блокировка управления: Да • Поддержание тепла: Да • Опция объединения двух зон (мост): Да • Быстрый старт: Да • Быстрая регулировка уровней приготовления: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Передняя левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Передняя правая • Тип 1-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 2-й зоны: Газ - быстрая • Тип 3-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 4-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 3-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 4-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры правой Multizone: 385x230 мм • Мощность 1-й зоны: 1.10 кВт • Мощность 2-й зоны: 3.10 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.3 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.3 кВт • Двойной Booster, 3-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 4-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 2.50 кВт • Мощность Booster, правая Multizone: 3.60 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20/ G25 природный газ • Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при проливании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 3-я зона: 191 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 195 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 4100 Вт • Номинальная мощность: 3700 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 45x650x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 650 мм • Высота продукта: 45 мм

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газПодключение к газу: Коническое

OPTIONAL

LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели

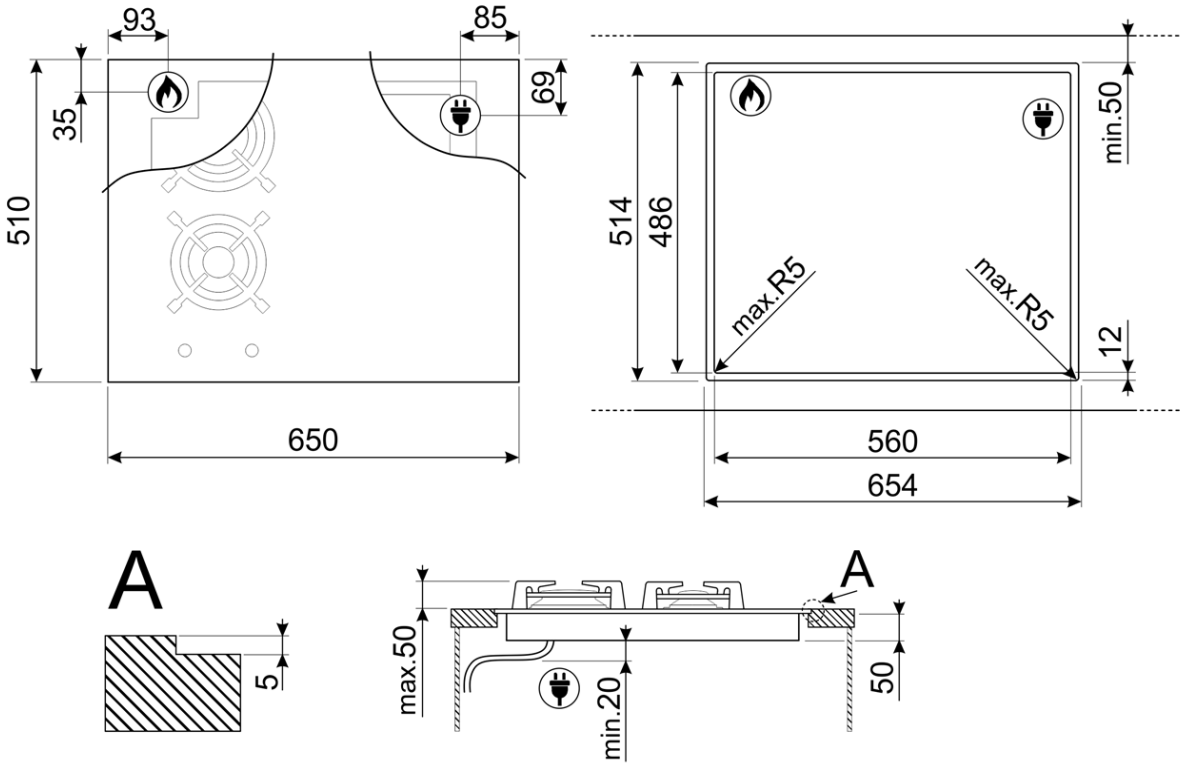
93
85
35
69
510
650
514
486
min.50
max.R5
max.R5
12
560
654
A
5
A
max.50
min.20
50

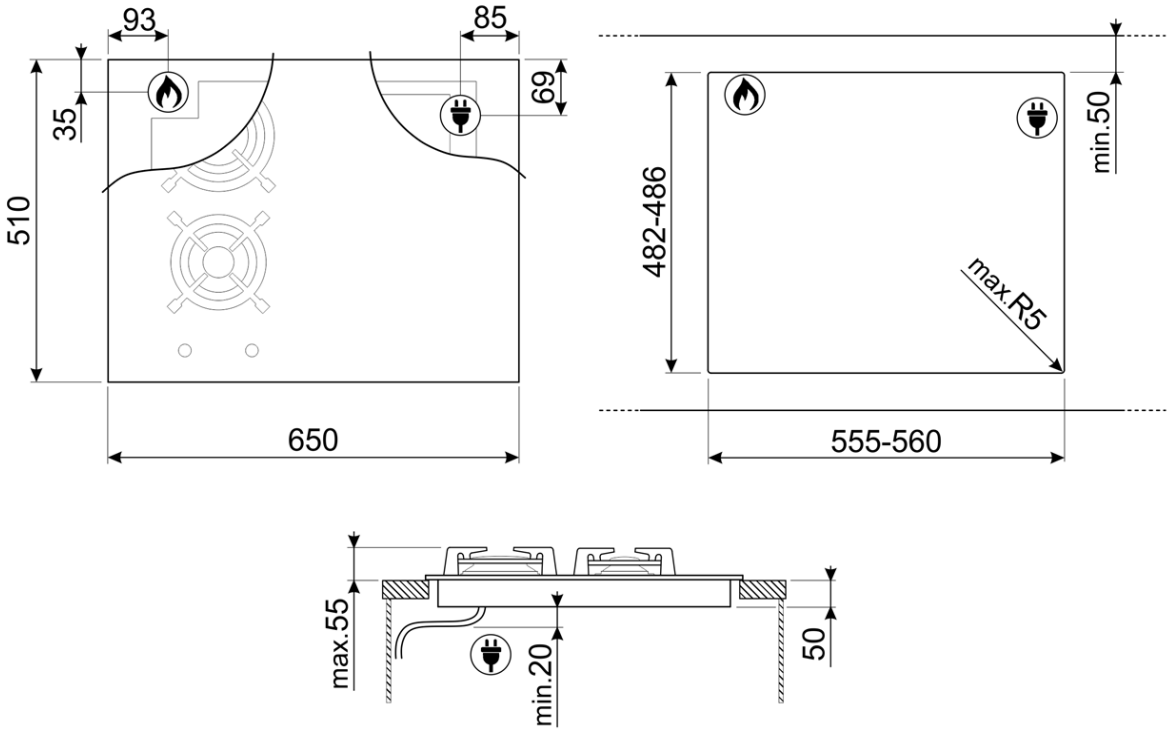
93
85
35
69
510
650
482-486
min.50
max.R5
555-560
max.55
min.20
50