

PONTIG 210 DC MOST




PONTIG 210 DC MOST является современным инверторным сварочным выпрямителем для TIG DC сварки стали или нержавеющей стали, а также для сварки покрытым электродом MMA. Устройство питается сетью 1x230 В. Малый вес делает PONTIG 210 DC MOST идеальным решением для полевых работ.

Основное применение - сварка легкой и средней интенсивности:

- Пищевая промышленность и установки из нержавеющей стали,
- Химическая промышленность и трубопроводы,
- Изготовление легких предметов из стали, нержавеющей стали,
- Строительство яхт (такелаж) и др.

Технические данные:

Параметр	Значение
Диапазон сварочного тока	TIG: 10 - 210 А MMA: 10 - 180 А
Регулировка сварочного тока	Плавная
Цикл работы TIG DC	
35%	210 А
60%	153 А
100%	118 А
Цикл работы MMA	
35%	180 А
60%	137 А
100%	106 А
Диаметр электродов MMA	2,0 - 4,0
Разъем для подключения сварочных проводов	35/50 (большие)
Питание	1x230 В, 50-60 Гц
Допустимое отклонение напряжения	+15% /-15%
Вилка	Schuko 16 А
Защита сети	16 А инерционный
Габариты	365 x 135 x 235 мм
Вес	6,2 кг
Стандарт	EN60974-1
Класс защиты корпуса	IP21S
Класс изоляции	F
Маркировка	CE; S
Индекс	52 00 005423

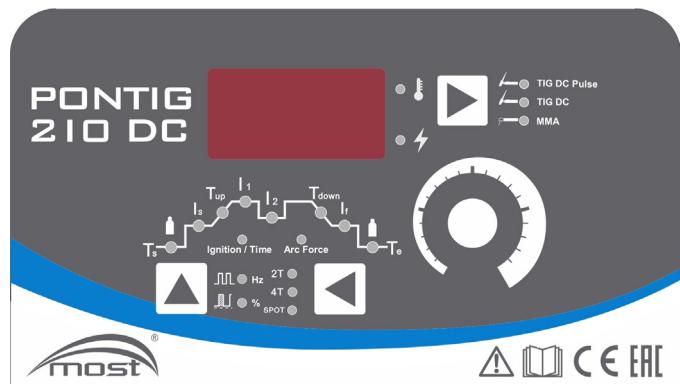

Панель управления проста в использовании и оснащена дисплеем, показывающим различные функции процесса сварки.

PONTIG 210 DC MOST осуществляет сварку методом TIG постоянным или пульсирующим током с частотой до 200 Гц. В методе MMA доступны следующие функции HotStart и ArcForce. PONTIG 210 DC MOST имеет все дополнительные функции, необходимые для профессиональной сварки TIG (предварительная и конечная продувка газа, нарастание тока, заполнение кратера и т.д.)

Комплектация:

Каждое устройство поставляется с проводом массы, проводом для сварки электродом MMA и руководством по эксплуатации.

Дополнительные сварочные горелки и аксессуары (официально):

Сварочная горелка TIG 26 Most 4m (PONTIG 210/202) 56 01 032622

Сварочная горелка TIG 26 Most 8m (PONTIG 210/202) 56 01 032624

Тележка WUS HD 50 03 003942

Гарантия: 24 месяца

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

87-100, г. Торунь, ул. Польна 140 б

тел. +48 56 66 93 820

e-mail: export@rywal.com.pl

