

PONTIG 202 AC/DC



PONTIG 202 DC - инверторный сварочный выпрямитель для сварки TIG с аргонной защитой (зажигание дуги высокочастотным ионизатором) или электродом с покрытием MMA (Stick). Устройство обладает отличными сварочными характеристиками и широким спектром применения. Благодаря небольшому весу PONTIG 202 AC / DC является отличным решением для работ в полевых условиях.

Основное применение - сварка легкой и средней интенсивности:

- Сварка алюминиевых и рекламных конструкций, транспортных средств и т.д.
- Пищевая промышленность и установки из нержавеющей стали,
- Химическая промышленность и трубопроводы,
- Изготовление легких предметов из стали, нержавеющей стали,
- Строительство яхт (такелаж) и др.,
- Наплавка и регенерация.

Панель управления проста в использовании и оснащена дисплеем, показывающим различные функции процесса сварки.

PONTIG 202 AC/DC осуществляет сварку методом TIG постоянным или пульсирующим током с частотой до 200 Гц. Для сварки TIG AC возможна регулировка частоты и баланса для достижения наиболее эффективной сварки алюминия с сохранением качества сварки. Метод MMA включает функции HotStart и ArcForce, PONTIG 202 AC/DC имеет все дополнительные функции, необходимые для профессиональной сварки TIG (предварительная и конечная продувка газа, поднятие тока, заполнение кратера и т.д.).


Параметр	Единица изм.	PONTIG 202 AC/DC
Питание и допуски	V/Hz	1x230/50-60/ +/- 15%
Диапазон сварочного тока	A	TIG: 10-200 MMA: 10-160
Регулировки сварочного тока		Плавные
Защита сети	A	16
Рабочий цикл MMA DC	A/%	160/30 114/60 88/100
Рабочий цикл TIG	A/%	200/25 129/60 100/100
Диаметр электродов MMA	мм	1,6-3,25
Разъемы для подключения сварочных проводов		35/50 (большие)
Коэффициент мощности	cos fi	0,7
Потребляемая мощность	кВт	8,2 (MMA) 6,0 (TIG)
КПД	%	85
Вилка		Schuko 16 A
Класс изоляции		F
Класс защиты		IP 21S
Стандарт		EN 60974-1
Маркировка		CE
Габариты	мм	502x218x382
Вес	кг	9,0 (в коробке с аксессуарами 17 кг)
Каталожный номер		52 00 005421

Комплект устройства:

PONTIG 202 AC/DC поставляется в картонной коробке с проводами заземления и для сварки MMA. Сварочная горелка TIG является опцией - см.

Аксессуары:

Сварочная горелка TIG 26 Most 4м (PONTIG 210 /202)	56 01 032622
Сварочная горелка TIG 26 Most 8м (PONTIG 210/202)	56 01 032624
Тележка WUS HD	50 03 003942

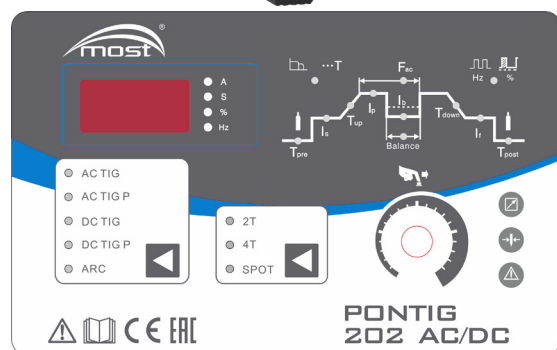

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

87-100, г. Торунь, ул. Польна 140 б
тел. +48 56 66 93 820
e-mail: export@rywal.com.pl

