


**Serie | 6, Электрическая варочная панель, 60 см, PKF645FP1G**

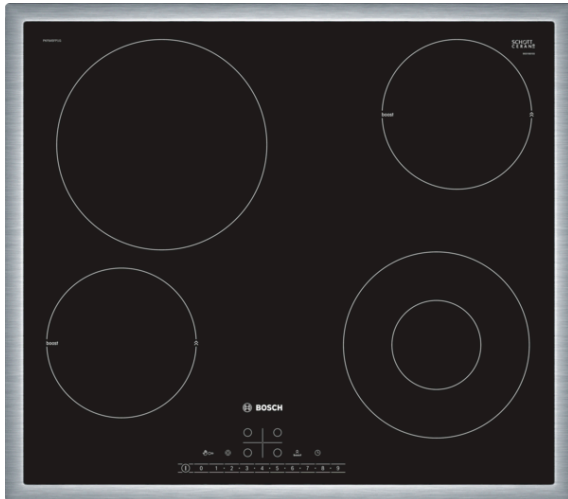

**Стеклокерамическая варочная панель: удобна как в приготовлении пищи, так и в очистке.**

- **Управление DirectSelect:** прямой и простой выбор нужной зоны нагрева, мощности и дополнительных функций.
- **Стальная рама:** низкая рама из нержавеющей стали вокруг варочной панели, идеально подходит для интеграции в пазы существующей столешницы.
- **Режим PowerBoost:** регулируемый уровень мощности для экономии 20% времени приготовления.
- **Таймер с функцией отключения:** отключает конфорку по истечении заданного периода времени.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева  
 Тип конструкции : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 48 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 583  
 Размеры прибора (мм) : 48 x 583 x 513  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 750 x 590  
 Вес нетто (кг) : 7,560  
 Вес брутто (кг) : 8,4  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный  
 Цвет рам : нержавеющая сталь  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE  
 EAN-код : 4242002950716  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7100  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 950716

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,  
60 см,  
PKF645FP1G**

**Стеклокерамическая варочная панель:  
удобна как в приготовлении пищи, так и в  
очистке.**

---

**Общая информация**

- Стеклокерамика
- Рамка из стали по периметру
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 17 ступеней мощности

**Программы и Технологии**

- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl

**Комфорт и Безопасность**


- Функция re Start
- Индикатор включения
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Функция re Start
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Главный выключатель

**Техническая информация**

- Минимальная толщина столешницы 20 мм

**Serie | 6, Электрическая варочная панель,  
60 см,  
PKF645FP1G**

Размеры в мм

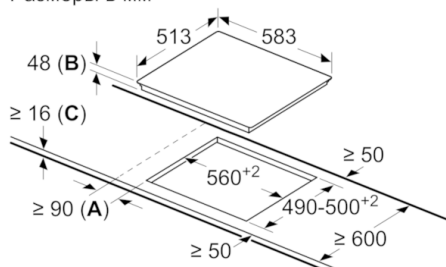

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.