


**Serie | 4, Газовая варочная панель,
60 см, черный
PGP6B3B92R**

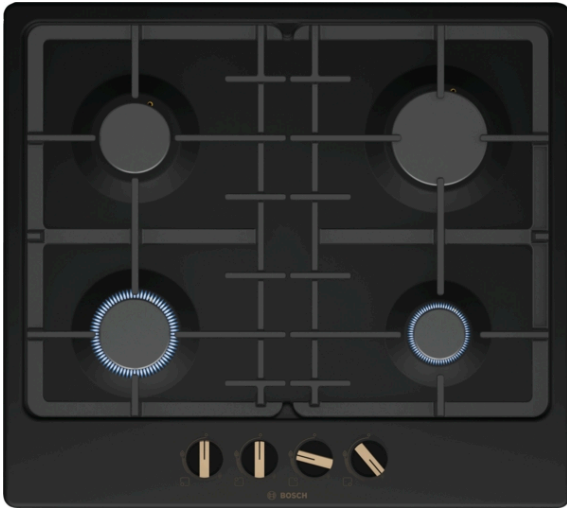

**Газовая плита с переключателями,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

- **Готовность к использованию биометана:** ваша газовая плита также может работать на возобновляемом газе биометане.
- Составные чугунные решетки облегчают работу с тяжелыми кастрюлями.
- Чугунные решетки, пригодные к мытью в посудомоечной машине упрощают уход за варочной панелью.
- Четыре мощные газовые конфорки позволяют готовить несколько блюд одновременно.
- Составные чугунные решетки для максимальной стабильности.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая

варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов

Размеры ниши для встра. : 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина : 582 мм

Размеры прибора : 45 x 582 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто : 10,318 кг

Вес брутто : 11,2 кг

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Эмаль

Цвет верхней поверхности : черный

Цвет рам : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля : 100 см

EAN-код : 4242005298228

Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт

Мощность подключения к газу : 7500 Вт

Предохранители : 3 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц



4 242005 298228

Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см, черный PGP6B3B92R

**Газовая плита с переключателями,
расположенными с фронта: удобство
управления нужными конфорками.**

Дизайн

- Составная чугунная решетка для посуды

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Подходит для: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 53 x 582 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания 1 м Соединительный кабель со штепсельной вилкой: легкое подключение, для установки не требуется электрика.
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
PGP6B3B92R**

