



ТЕРМОГОЛОВКА

891 Термоголовка с маслонаполненным элементом

ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Термостат с тепловым расширением жидкости.

Диапазон регулировки: от 6,5 °C (*) до 28 °C (5).

Гистерезис 0,5 К.

Время ответа (Z): 30 мин.


Номинальный расход: 210 л/ч

Влияние температуры воды (Вт): 0,75 К.

Диапазон неизменяемости термостатического элемента: -15 °C / +60 °C.

Возможность ограничения и блокировки регулировки.

Промежуточное положение соответствует настройке «3».

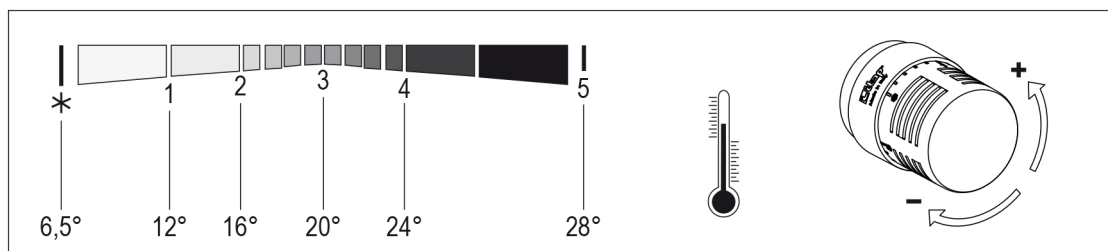

УСТАНОВКА (РИС. I):

Снимите защитный колпачок (а).

Установите регулировку на 5.

Установите головку, закрутив вручную зубчатое кольцо до конца.

ОГРАНИЧЕНИЕ И БЛОКИРОВКА РЕГУЛИРОВКИ:


Отрегулируйте головку в нужном положении, например, 3.

Снимите с помощью отвертки крышку (b), стопорную пробку (c) и первую из двух зубчатых шайб (d), рис. II.

Установите на место шайбу (d), как показано на рис. III, если требуется ограничить регулировку от * до 3.

Установить на место шайбу (d), как показано на рис. IV, если требуется заблокировать регулировку на клапане 3.

Установите на место пробку (c) и крышку (b).

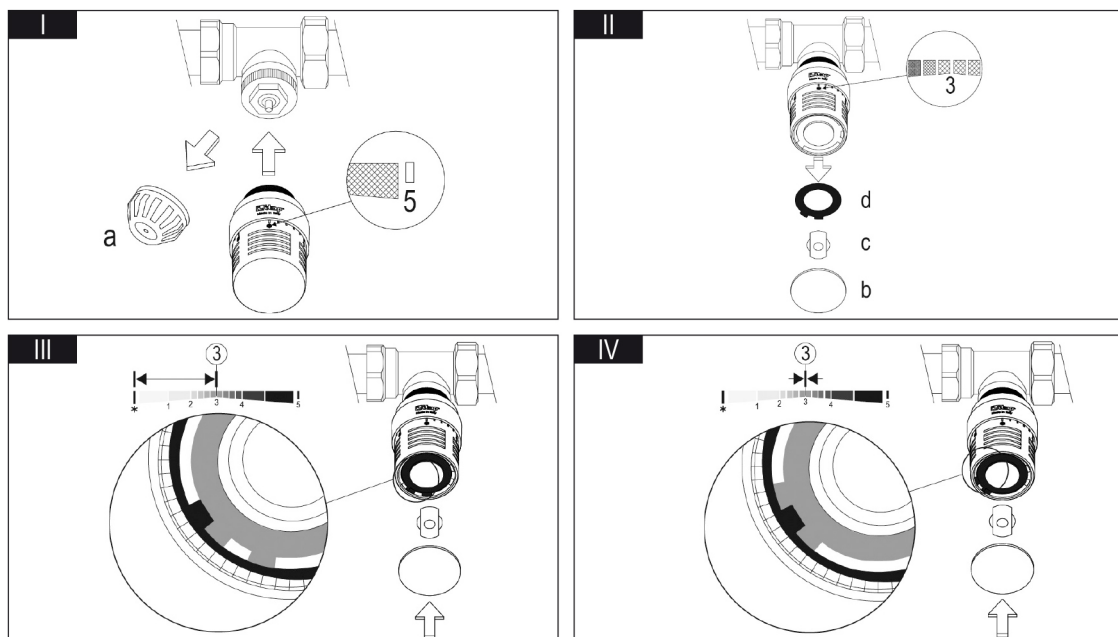

ПРИМЕЧАНИЯ:



ТЕРМОГОЛОВКА

Для правильной работы системы рекомендуется всегда устанавливать клапан избыточного давления между подающей и обратной линиями.

Во избежание чрезмерного шума системы избегайте использования термостатических клапанов со значениями Δp выше $0,2 + 0,25$ бара.

