



Общий вид изделия

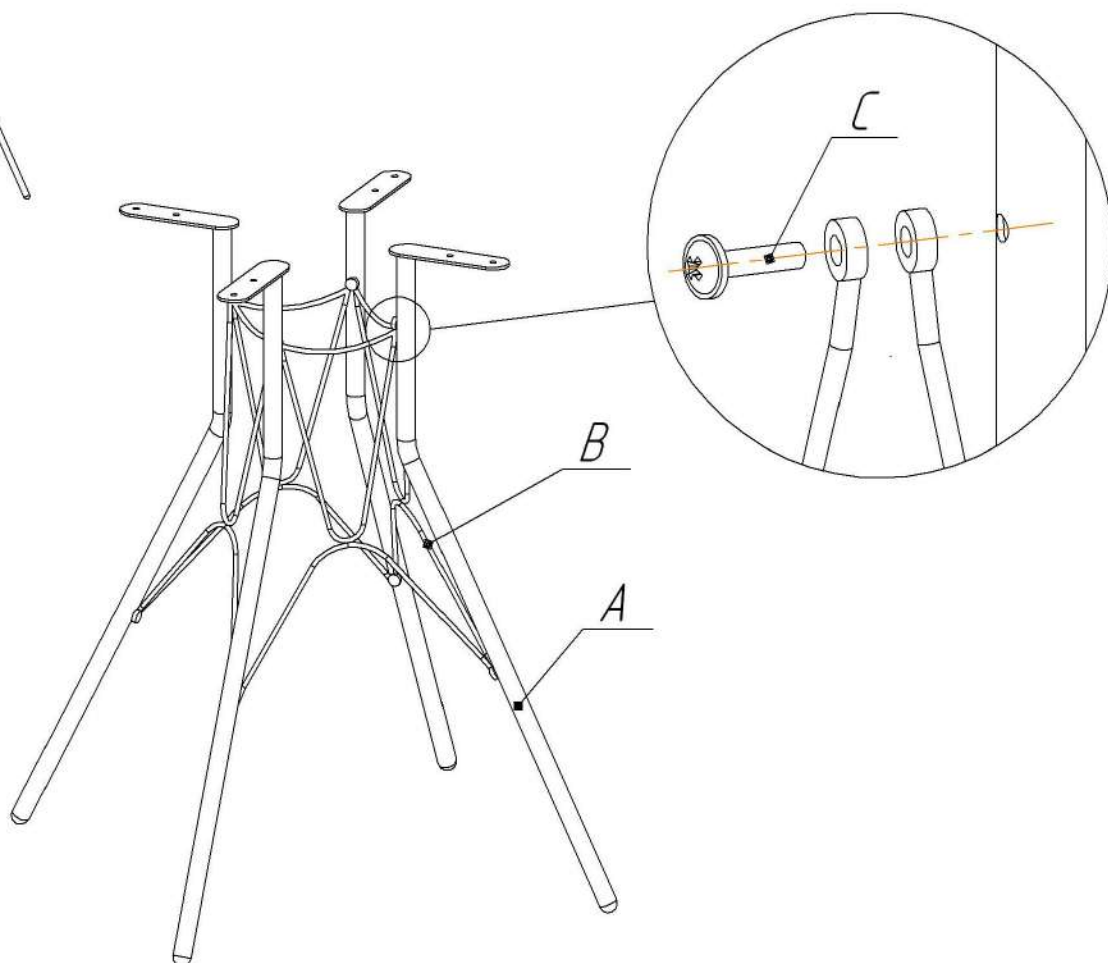

Ax4 шт.



Bx4 шт.



Cx8 шт.



M6x16
с п/шайбой

Dx8 шт.



4,2x19
с п/шайбой

- Собрать основание для стола (не затягивая крепеж);
- Установить собранную конструкцию на ровную поверхность;
- Затянуть весь крепеж.

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг.