




Группа безопасности

Артикул: **G1452**

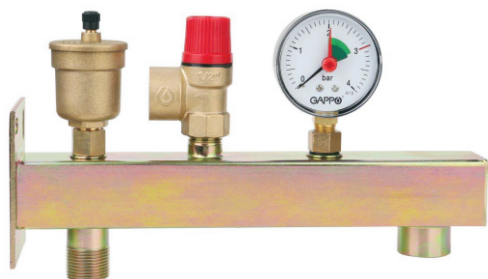

Группа безопасности комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном 3 бар и манометром.

Устройства, которые входят в группу безопасности котла, можно устанавливать и отдельно, но объединение их на одном основании упрощает монтаж и последующее обслуживание. Обычно их устанавливают вместе с напольными котлами, в системах, имеющих тепловую мощность до 44 кВт.

Технические характеристики

Тип:	Группа безопасности
Назначение:	Для оснащения котлов
Материал:	Оцинкованная сталь
Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	80
Резьба присоединения:	Наружная
Резьба присоединения расширителя:	Внутренняя
Присоединительный размер :	3/4"
Воздухоотводчик:	Автоматический
Максимальная тепловая нагрузка (кВт):	44

При монтаже системы отопления необходимо не только правильно проложить трубы, подвести газ, герметизировать все разъёмные соединения, но и установить устройства, позволяющие контролировать давление в системе и обезопасить её в случае возникновения аварийных ситуаций. Чтобы не допустить неконтролируемого повышения давления или накопления газа в отопительном контуре, нужна группа безопасности котла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Группа безопасности G1452**

Название и адрес торговой организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)