




Светодиоды SMD2835

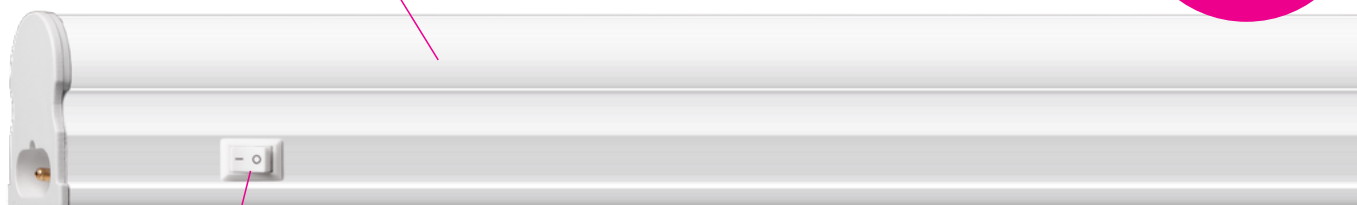

Выключатель

Простой и удобный монтаж



Номинальная мощность

**6Вт, 9Вт, 12Вт, 15Вт**

Цветовая температура

**4000К/6500К**

**Светильник светодиодный ДПО-T5i** применяется для освещения офисных и производственных помещений, внутренних помещений в общественных учреждениях, учебных заведениях, коммерческих торговых комплексах, в магазинах и жилых помещениях.

Светильник устанавливается внутри помещений на сухих ровных поверхностях с помощью специальных креплений (входят в комплект).

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Установка в линию, шт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205034877	5034877	<b>ДПО-T5i</b> 450 6Вт 4000К IP20	6	4000	510	20	450x23x32,5	0,132	1/25
4895205034891	5034891	<b>ДПО-T5i</b> 450 6Вт 6500К IP20	6	6500	510	20	450x23x32,5	0,132	1/25
4895205034914	5034914	<b>ДПО-T5i</b> 600 9Вт 4000К IP20	9	4000	765	15	560x23x32,5	0,148	1/25
4895205034938	5034938	<b>ДПО-T5i</b> 600 9Вт 6500К IP20	9	6500	765	15	560x23x32,5	0,148	1/25
4895205034952	5034952	<b>ДПО-T5i</b> 900 12Вт 4000К IP20	12	4000	1020	12	870x23x32,5	0,208	1/25
4895205034976	5034976	<b>ДПО-T5i</b> 900 12Вт 6500К IP20	12	6500	1020	12	870x23x32,5	0,208	1/25
4895205034990	5034990	<b>ДПО-T5i</b> 1200 15Вт 4000К IP20	15	4000	1275	8	1160x23x32,5	0,248	1/25
4895205035010	5035010	<b>ДПО-T5i</b> 1200 15Вт 6500К IP20	15	6500	1275	8	1160x23x32,5	0,248	1/25

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

**1 год**

**25000 часов**