

# Духовка ДП-ДТ-6А «Зной»


## Назначение изделия

Духовка ДП-ДТ-6А предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах и уличных комплексах для приготовления пищи, а также обогрева помещения за счет нагрева стенок духовки при топке.

### Комплектация

1. Дверка ДТ-6А с крышкой, вставкой, ручками в сборе
2. Дно /верх
3. Стенка правая/ левая
4. Стенка задняя
5. Болт М8х16 ГОСТ 15591-70
6. Штифт

- 1шт.
- 2шт.
- 2шт.
- 1шт.
- 2шт.
- 1шт.

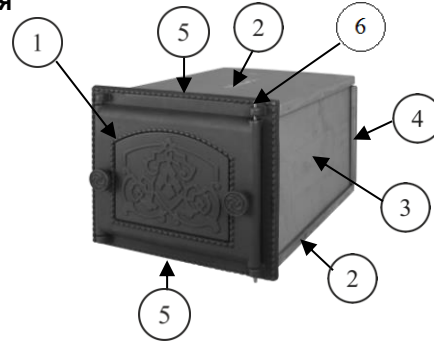

### Инструкция по эксплуатации

#### Сборка

- Установить дно печи логотипом вниз, просверленным отверстием вперед;
- установить в пазы дна заднюю и боковые стенки;
- установить дверку;
- совместить отверстия дна духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- установить верх духовки (логотипом вверх, просверленным отверстием вперед);
- совместить отверстия верха духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- перед установкой духовки произвести обвязку задней части духовки проволокой.

#### Установка

Дверку духовки можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки необходимо вынуть штифт (поз.6) из рамки с одной стороны, выкрутить винт, находящийся с внутренней стороны крышки (на винте имеются две втулки), и прикрутить его в специально

подготовленное отверстие в противоположном углу крышки. Затем продеть сверху штифт (поз.6) через имеющиеся отверстия ушей рамки с другой стороны.

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

#### Эксплуатация

Для открывания/закрывания крышки дверки духовки необходимо слегка приподнять крышку за ручку вверх и, удерживая ее в приподнятом положении, открыть или закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить печь в обычном режиме).

При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

#### Свидетельство о приемке

Духовка ДП-ДТ-6А изготовлена и

# Духовка ДП-ДТ-6А «Зной»


## Назначение изделия

Духовка ДП-ДТ-6А предназначена для установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах и уличных комплексах для приготовления пищи, а также обогрева помещения за счет нагрева стенок духовки при топке.

### Комплектация

1. Дверка ДТ-6А с крышкой, вставкой, ручками в сборе
2. Дно /верх
3. Стенка правая/ левая
4. Стенка задняя
5. Болт М8х16 ГОСТ 15591-70
6. Штифт

- 1шт.
- 2шт.
- 2шт.
- 1шт.
- 2шт.
- 1шт.

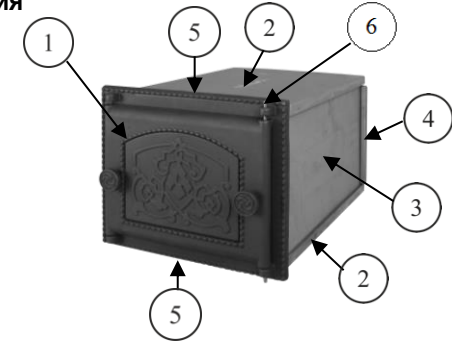

### Инструкция по эксплуатации

#### Сборка

- Установить дно печи логотипом вниз, просверленным отверстием вперед;
- установить в пазы дна заднюю и боковые стенки;
- установить дверку;
- совместить отверстия дна духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- установить верх духовки (логотипом вверх, просверленным отверстием вперед);
- совместить отверстия верха духовки и рамки дверки, вкрутить болт М8х16 (поз.5) с внутренней стороны рамки;
- перед установкой духовки произвести обвязку задней части духовки проволокой.

#### Установка

Дверку духовки можно устанавливать как с открыванием влево, так и вправо. Для смены направления открывания крышки необходимо вынуть штифт (поз.6) из рамки с одной стороны, выкрутить винт, находящийся с внутренней стороны крышки (на винте имеются две втулки), и прикрутить его в специально

подготовленное отверстие в противоположном углу крышки. Затем продеть сверху штифт (поз.6) через имеющиеся отверстия ушей рамки с другой стороны.

**Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!**

#### Эксплуатация

Для открывания/закрывания крышки дверки духовки необходимо слегка приподнять крышку за ручку вверх и, удерживая ее в приподнятом положении, открыть или закрыть.

Изделие с нанесенной термостойкой краской перед эксплуатацией необходимо прокалить (протопить печь в обычном режиме).

При прокаливании возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

#### Свидетельство о приемке

Духовка ДП-ДТ-6А изготовлена и

Специального ухода за духовкой не требуется.

### **Безопасность**

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки духовки должна быть надежно закрыта;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра.

### **Экологическая безопасность**

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Духовка ДП-ДТ-6А упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

### **Технические характеристики**

Габаритные размеры – **345x289x500мм**

**Размеры под закладку – 317x260x446,5мм**

Масса изделия

в сборе– **45,23кг.**

Специального ухода за духовкой не требуется.

### **Безопасность**

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- крышка дверки духовки должна быть надежно закрыта;
- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
- не оставляйте топящуюся печь-камин без присмотра.

### **Экологическая безопасность**

Термостойкое защитно-декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Духовка ДП-ДТ-6А упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

### **Технические характеристики**

Габаритные размеры – **345x289x500мм**

**Размеры под закладку – 317x260x446,5мм**

Масса изделия

в сборе– **45,23кг.**

**Сохраните данную инструкцию  
на все время эксплуатации  
изделия!**

Производитель не несет  
ответственность при ненадлежащем  
использовании изделия.

**Сохраните данную инструкцию  
на все время эксплуатации  
изделия!**

Производитель не несет  
ответственность при ненадлежащем  
использовании изделия.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_