
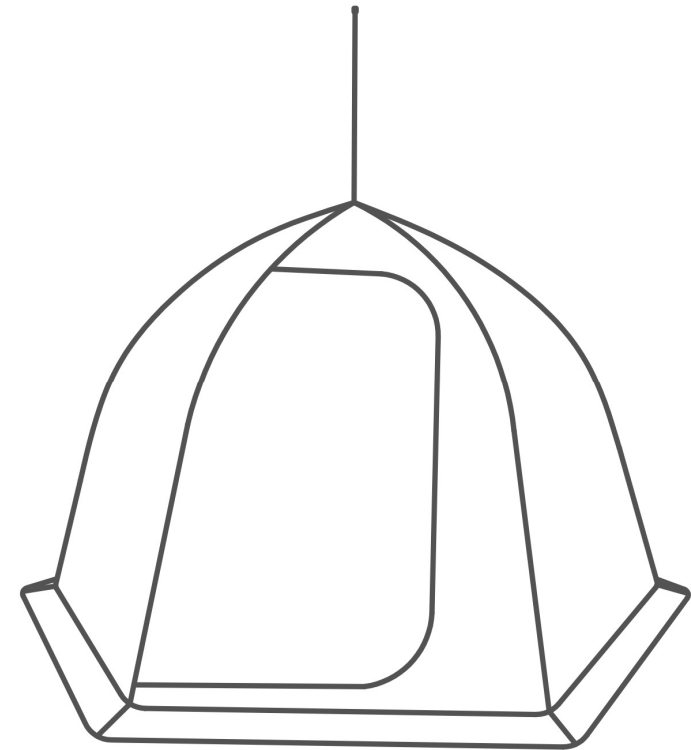


Рис.1 Приведение изделия в рабочее положение.

Палатка-Зонт для зимней рыбалки

однослойная

Инструкция по эксплуатации

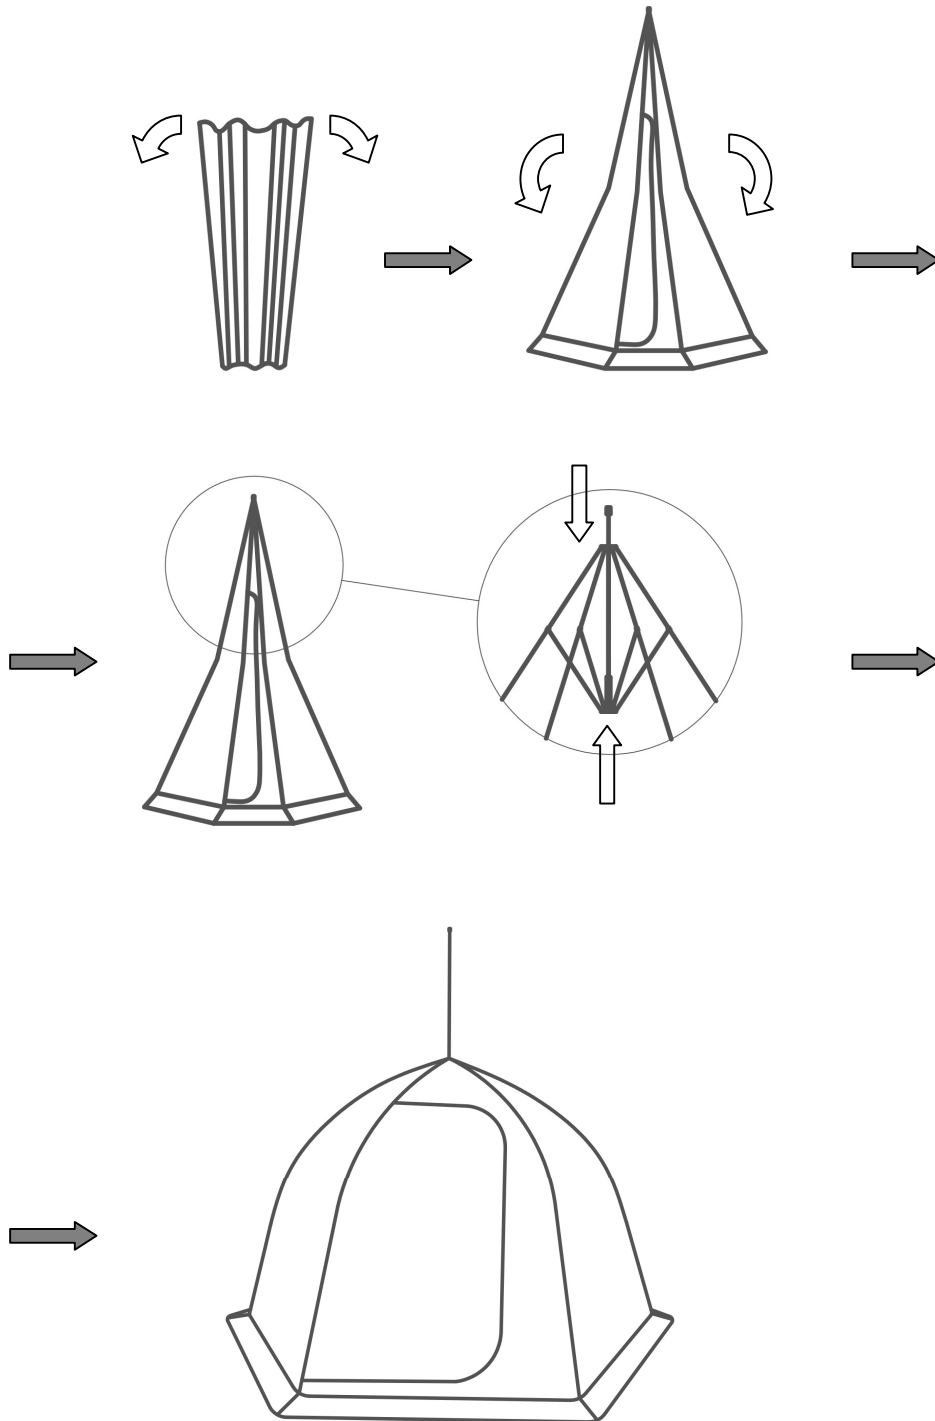

ООО «Кедр». 141150, Россия, Московская область, город Лосино-Петровский,
улица Дачная, дом 1, стр.10. email: info@npo-kedr.ru, www.npo-kedr.ru.

Вы можете оставить вопросы, отзывы, пожелания и замечания:
email: info@npo-kedr.ru

Перед эксплуатацией следует ознакомиться с настоящей инструкцией.

1. Назначение

Изделие используется в зимней рыбалке на льду, для обеспечения комфортных условий лова длительное время.

2. Технические характеристики (таблица 1)

Характеристики	Кедр-2 артикул PZ-01	Кедр-3 артикул PZ-02	Кедр-4 артикул PZ-03
Диагональ, см	210	260	270
Высота, см	150	165	180
Материал каркаса	дюралевый пруток		
Количество лучей	6		
Диаметр прутка, мм	8		
Покрытие каркаса	нет		
Материал тента	Oxford 240 PU		
Фурнитура	сталь		
Слоев тента	1		
Количество мест	2	3	4
Габаритные размеры в транспортном виде, см	110x15x15	127x20x20	137x20x20
Вес, кг	4,0	4,8	5,3

3. Комплектность

палатка.....	1 шт.
инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
чехол.....	1 шт.
упаковка.....	1 шт.

4. Указания по эксплуатации

4.1. Для приведения изделия в рабочее состояние, необходимо (рис.1):

4.1.1. Разложить прутки с юбкой тента в стороны, затем выпрямите все прутки палатки и расстегнуть застежку-молнию.

4.1.2. Войти внутрь палатки и одной рукой держась за верхнюю шайбу крепления прутков, поднять вверх нижнюю шайбу крепления прутков, до фиксации.

4.1.3. Закрепить палатку снаружи через петли на внешней юбке палатки ко льду с помощью ввертышей (в комплект не входят).

4.1.4. Закрепить палатку снаружи от петель на тенте (примерно на середине высоты по пруткам) с помощью оттяжек и ввертышей (в комплект не входят) для обеспечения устойчивости палатки на ветру.

4.1.5. Присыпать внешнюю юбку снегом.

4.2. Для приведения изделия в сложенное положение, необходимо:

4.2.1. Ослабить и развязать все оттяжки, вывернуть ввертыши и освободить внешнюю юбку от снега.

4.2.2. Войти внутрь палатки, опустите вниз центральный «пруток-антенну», затем свести прутки стенок и прутки с юбкой в центр.

4.2.3. Поднимите последовательно нижние прутки с юбкой и заверните тент по кругу, как делаете с обычным зонтом.

4.3. Изделие необходимо предохранять от механических повреждений.

4.4. Во время эксплуатации, во избежание образования конденсата и для притока свежего воздуха, необходимо использовать вентиляционный клапан.

4.5. После каждого использования изделие необходимо хорошо просушивать. Это обеспечит долгий срок эксплуатации и комфортный выход на лёд каждый раз, без запахов затхлости и сырости, без проблем с раскрытием палатки из-за обледенения ткани из-за непросушенного конденсата с внешней стороны или воды с наружной стороны тента.

4.6. Во избежание повреждения или утраты тента, недопустимо использование изделия вблизи открытого огня.

4.7. Использование внутри палатки дополнительных отопительных приборов должно производиться в соответствии с инструкцией производителя отопительного прибора. Ответственность за сохранность изделия при использовании дополнительного отопительного оборудования возлагается на пользователя. Также, при использовании дополнительного отопительного оборудования, обязательно обеспечить вентиляцию с помощью приточных и вытяжных клапанов.

4.8. Для очистки палатки используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скребите ткань и не используйте моющие средства.

5. Условия хранения

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 по ГОСТ15150.

6. Требования безопасности

6.1. Изделие должно использоваться на горизонтальной поверхности в устойчивом положении.

6.2. При трансформации изделия во избежание защемления рук, нахождение их между подвижными частями не допускается.

6.3. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхность должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.

6.4. Категорически не допускается разрешать детям самостоятельно производить складывание или раскладывание изделия.

6.5. Не допускается использовать изделие не по назначению.

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающее качество изделия.

Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделия в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции об условиях хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания:

Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Вы можете оставить вопросы, отзывы, пожелания и замечания на email : info@npo-keдр.ru