


**Serie | 6, Газовая варочная панель,  
60 см, нержавеющая сталь  
PSP6A5B90**

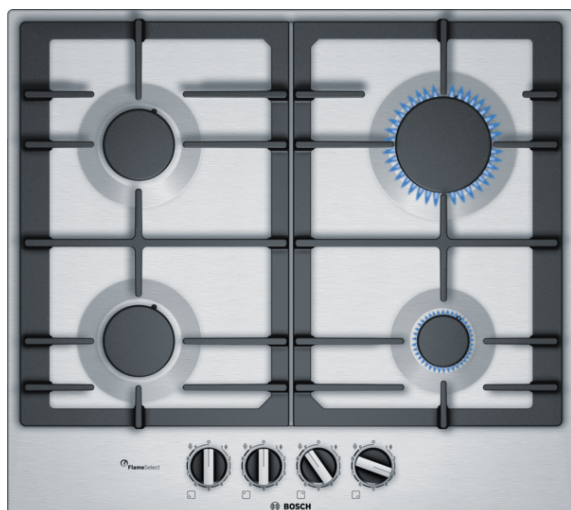

**Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Готовность к использованию биометана:** ваша газовая плита также может работать на возобновляемом газе биометане.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	Управление с помощью регуляторов
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	10,639
Вес брутто (кг) :	11,5
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian, Morocco
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002837468
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



## **Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь PSP6A5B90**

### **Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.**

---

#### **Дизайн**

- Составная чугунная решетка для посуды

#### **Удобство использования**

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

#### **Мощность**

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

#### **Безопасность**

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

#### **Установка (виды газа и измерения)**

- Подходит для: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)  
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar  
Natural gas H 25 mbar (HU)  
Natural gas L 25 mbar (NL)  
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar  
Liquid gas G30 37 mbar (PL)  
Liquid gas 50 mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 53 x 582 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1 м
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,  
нержавеющая сталь  
PSP6A5B90**

