


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU310330

UNICA MODULAR ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, сх. 6, 10 AX, 250 В, 1 модуль, АЛЮМИНИЙ

Код EAN : 3606489454715

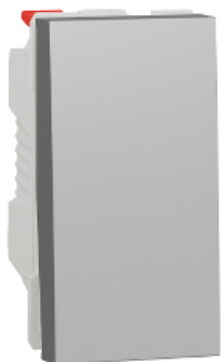

Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Функции выключателя	1-pole 2-way
Область применения	Для дистанционного управления
Цветовой оттенок	Aluminium
Количество на один комплект	10 flow-pack

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость	20000 циклы, cos phi = 0,6
Сопrotивление изоляции	> 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	1 модуль
Сигнальная лампа	Without LED
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Материал	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button

Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Painted powder coated
Режим фиксации	Защёлкивание
Ширина	22,5 мм
Высота	45 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес нетто	0,0163 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1
Сертификаты	CE Aenor EAC NF
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень ударостойкости IK	IK04

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	17 г
Высота упаковки 1	2,3 см
Ширина упаковки 1	3,5 см
Длина упаковки 1	4,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	20
Вес упаковки 2	454 г
Высота упаковки 2	9 см
Ширина упаковки 2	18,5 см
Длина упаковки 2	18,5 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	400
Вес упаковки 3	9,825 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------