


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, нержавеющая сталь
PSP6A5B90R**

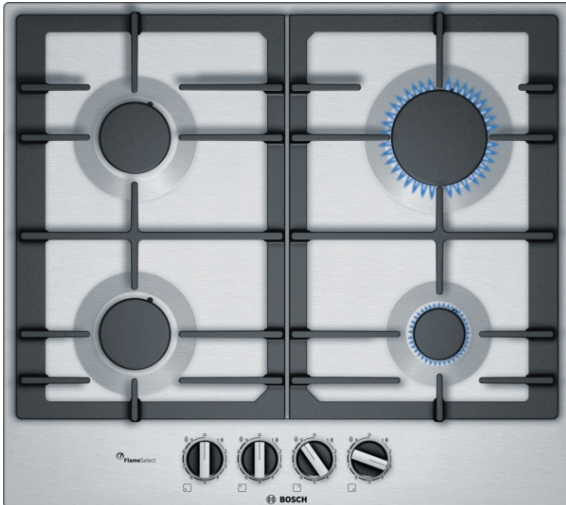

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов

Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина : 582 мм

Размеры прибора : 45 x 582 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто : 10,637 кг

Вес брутто : 11,5 кг

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля : 100 см

EAN-код : 4242002914329

Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт

Мощность подключения к газу : 7500 Вт

Предохранители : 3 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 60; 50 Гц



4 242002 914329

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PCP6A5B90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PSP6A5B90R**

