


Serie | 8, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXX675DV1E

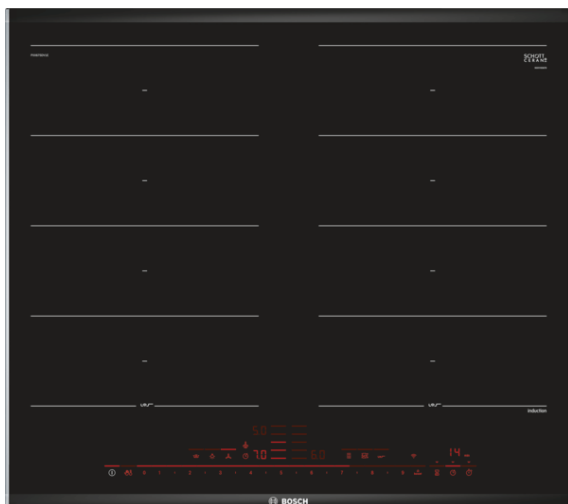

Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- FlexInduction. Варочная панель, на которой найдётся место для посуды любого размера и формы.
- PerfectFry. Безупречная жарка. Всегда.
- **Функция PanBoost:** стремительный разогрев сковороды.
- **Бытовая техника Bosch с технологией Home Connect:** Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.
- **DirectSelect Premium:** Простота, удобство, дизайн.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 606

Размеры прибора (мм) : 51 x 606 x 527

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603

Вес нетто (кг) : 14,439

Вес брутто (кг) : 15,6

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242002943824

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 943824

Serie | 8, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXX675DV1E

Индукционная варочная поверхность: просто расположите необходимую варочную посуду в любом месте варочной зоны.

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- FlexInduction : используйте посуду любой формы и размера в пределах зоны длиной 40 см.
- Конфорка передняя левая: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка левая задняя: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка задняя правая: 240 мм, 190 мм , 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка передняя правая: 240 мм, 190 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60% : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции PanBoost: нагревают сковороды быстрее, чем на самом высоком стандартном уровне, при этом защищая покрытие сковороды.
- Режим MoveMode позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.:увеличивайте

или уменьшайте уровень мощности, просто перемещая кастрюлю вперед или назад.

- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- Сенсор жарения PerfectFry автоматически поддерживает выбранный уровень нагрева : предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

Дизайн

- Профиль по бокам панели

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протрите жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 606 x 527
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте

максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).


- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

**Serie | 8, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PXX675DV1E**




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха



Размеры в мм

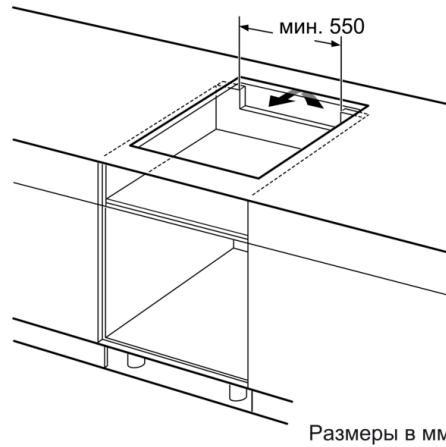

Размеры в мм

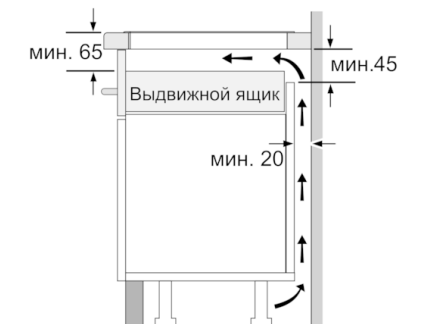

Размеры в мм

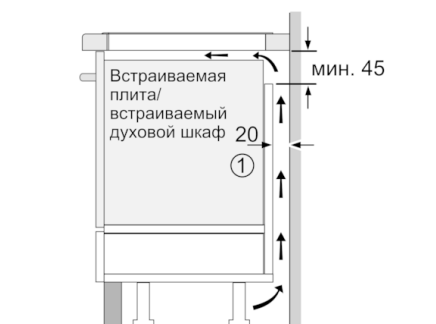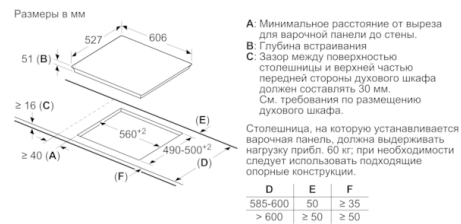

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм