


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, нержавеющая сталь
PSP6A5B90R**

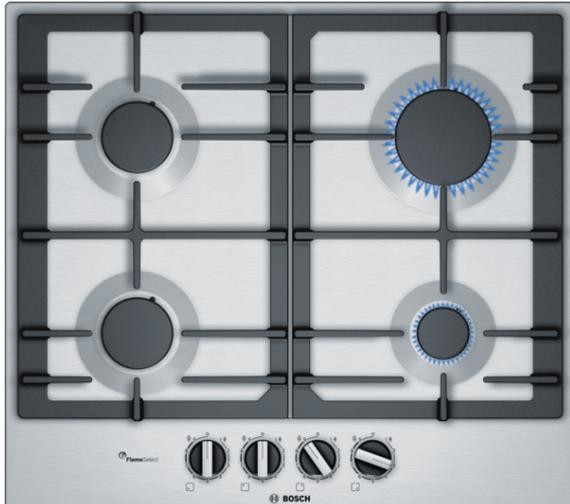

Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	Управление с помощью регуляторов
Размеры ниши для встраивания (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	10,637
Вес брутто (кг) :	11,5
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	Eurasian, Ukraine
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242002914329
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7500
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50



4 242002 914329

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PCP6A5B90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- Нержавеющая сталь

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PSP6A5B90R**

