

Решётка защитная РЗ-01 для светильников

Руководство по эксплуатации

Решетка защитная для светильников ЛПО, ДПО, СПО, СПО-BAR-1300-200 служит для надежной защиты рассеивателей светильников от механических повреждений и попадания посторонних предметов. Идеально подойдет для установки в спортзалах, на складах, производствах, парковках и пр. Решетка покрыта специальным антикоррозийным покрытием, защищающим от агрессивного проявления окружающей среды. Решетка надежно крепится к светильнику специальным кронштейном, который поставляется в комплекте.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от -45°С до +45°С
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более	1320х230х96 мм
Масса, не более	1,4 кг

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Решетка защитная для светильника в сборе	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Закрепить кронштейн поз.1 на установочную поверхность. Закрепить светильник поз.2 на кронштейн. Закрепить решётку поз.3 на кронштейн поз.1 (рис. 1).

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

« ____ » _____ 202 г.



Заполняет торговая организация

Наименование торговой организации, контактный телефон

Дата продажи _____ М.П.

Продавец (подпись) _____

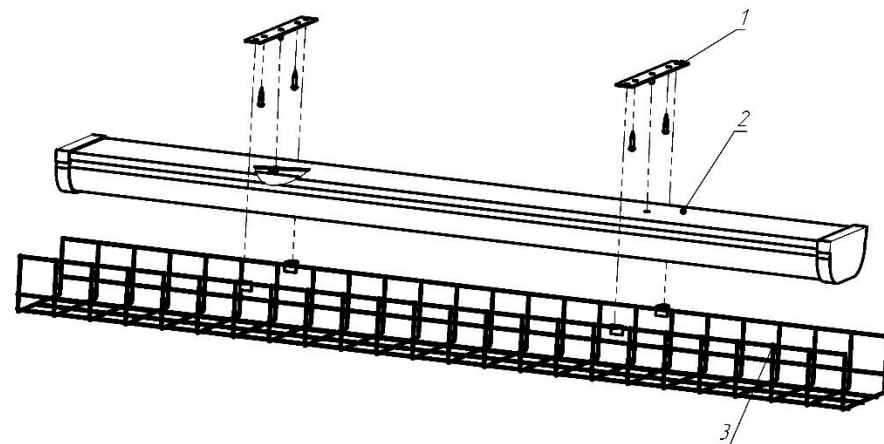


Рисунок 1. Схема монтажа защитной решётки

ЧПУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210004 г. Витебск,
ул. Ломоносова 2А. Тел./факс 8-0212-36-66-32